


## Светодиодная панель 1195x295x10 мм 38 Ватт с серой рамкой 6000К с Бап-1

Артикул: LC-PN-12030-38W-G-BAP

Код товара: 1693000001

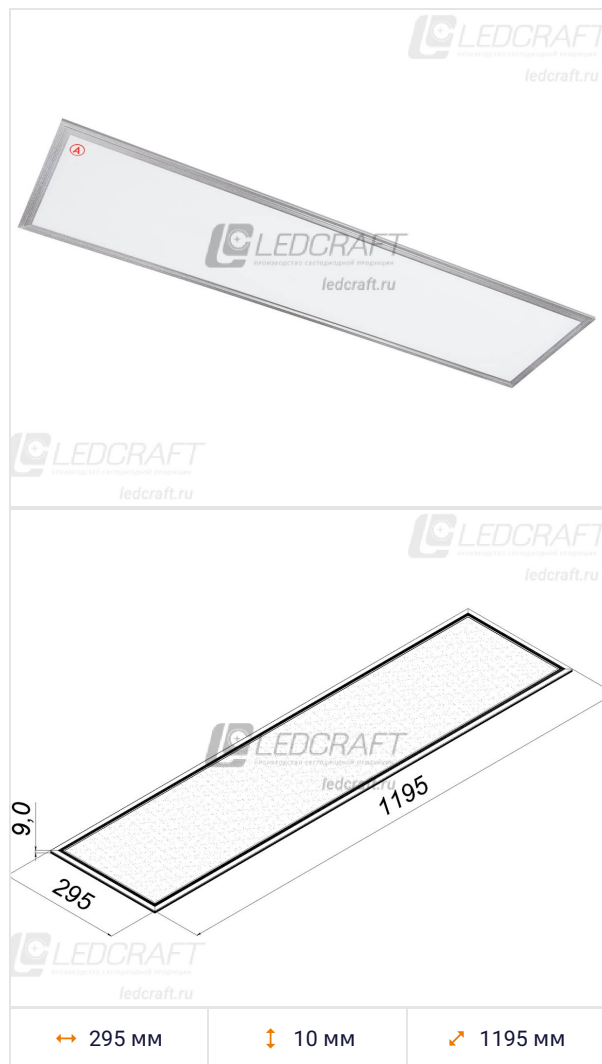

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Мощность                                   | 38 Вт          |
| Температура свечения                       | 6000 К         |
| Цвет свечения                              | Холодный белый |
| Световой поток                             | 3000 Лм        |
| Габаритный размер                          | 1195x295x10 мм |
| Диапазон входного напряжения               | 176–264 В      |
| Частота напряжения питания                 | 50–60 Гц       |
| Гальваническая развязка                    | Есть           |
| Коэффициент мощности                       | 0.97 %         |
| Класс электробезопасности                  | I              |
| Класс энергоэффективности                  | A++            |
| Номинальное напряжение                     | 230 В          |
| Защита от короткого замыкания              | Есть           |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть           |
| Защита от холостого хода                   | Нет            |
| Защита от перегрева драйвера               | Нет            |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть           |
| Заземление                                 | Есть           |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80            |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %           |
| Угол излучения света                       | 120 °          |
| Класс светораспределения                   | П              |
| Тип монтажа                                | Универсальный  |
| Форма светильника                          | Прямоугольный  |
| Длина                                      | 1195 мм        |
| Ширина                                     | 295 мм         |
| Высота                                     | 10 мм          |
| Материал корпуса                           | Алюминий       |
| Цвет корпуса                               | Серый          |
| Аналог светильника                         | ЛВО 2x36       |
| Степень защиты                             | IP44           |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4           |
| Рабочая температура                        | 0°C+40°C       |
| Тип рассеивателя                           | Опал           |
| Производитель светодиодов                  | Epistar        |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Тип светодиодов                      | 3528                       |
| Количество светодиодных плат         | 1 шт                       |
| Диммирование                         | Нет                        |
| Блок аварийного питания              | Есть                       |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                 | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                | Нет                        |
| Время работы в аварийном режиме      | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                    |
| Драйвер                              | В комплекте                |
| Гарантийный срок                     | 12 Месяцев                 |
| Срок службы                          | 30000 Часов                |
| Производитель                        | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                  | Китай                      |
| ТУ                                   | 27.40.21-004-58570794-2021 |
| Вес                                  | 2.050 кг                   |

Наличие  
на складе

7 шт.

Цена с НДС,  
руб./шт.

20100 руб.