LEDCRAFT

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

2026

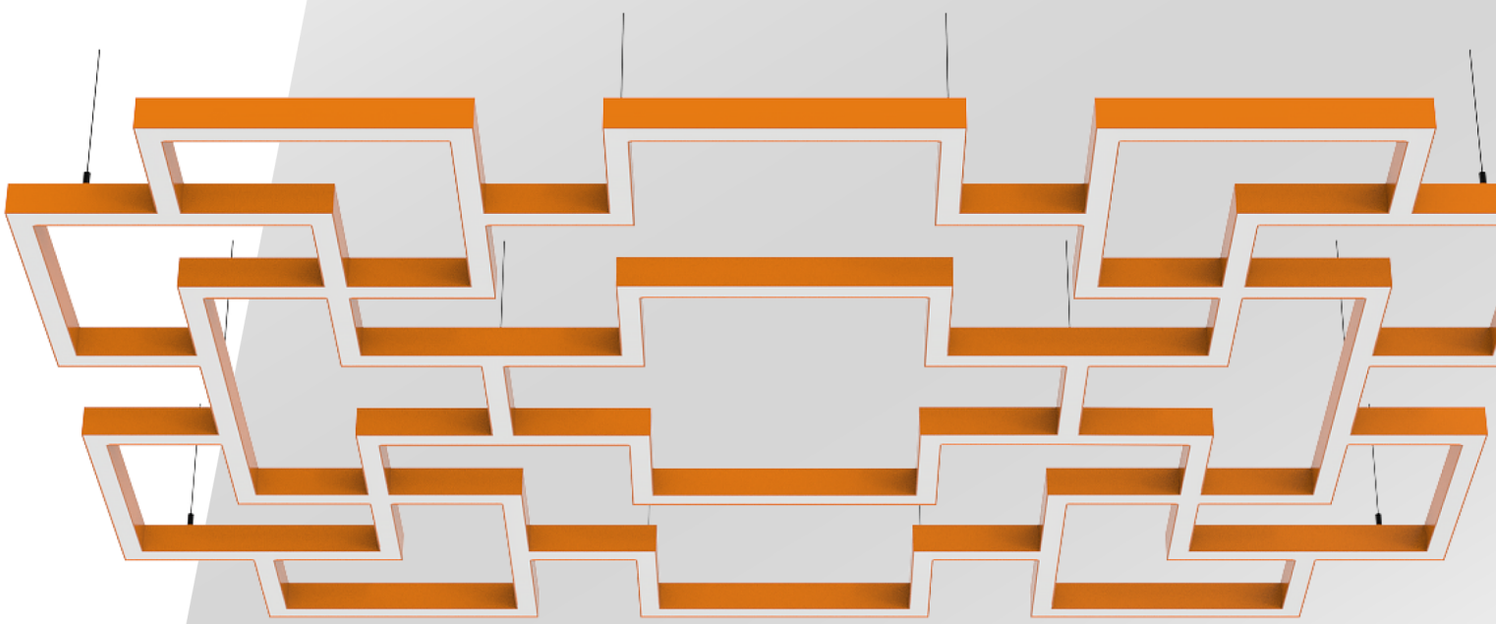

КАТАЛОГ LEDCRAFT



















LEDCRAFT
производство светодиодной продукции

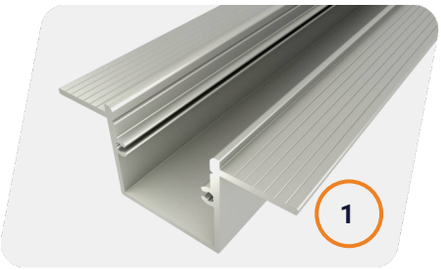

Профили для ленты



Экраны для профиля

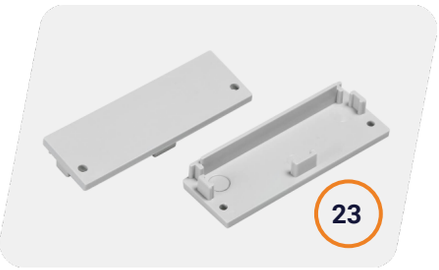

Заглушки для профиля



Светодиодные ленты

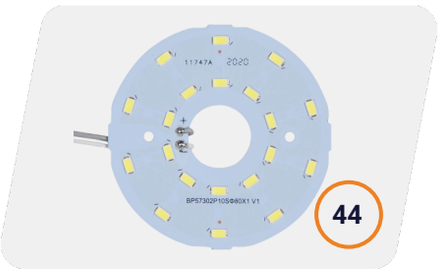

Токовые платы



Датчики переключатели

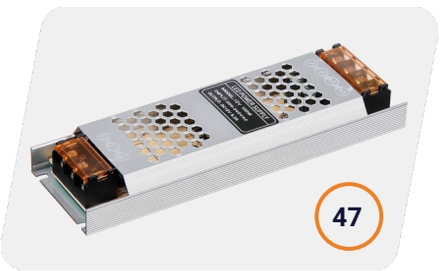

Блоки питания IP20



Блоки питания IP67



Источники тока светодиодов



Блоки аварийного питания (БАП)



Светильники ЖКХ

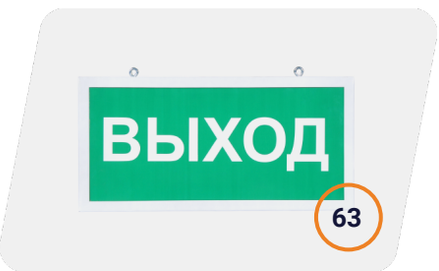

Аварийные эвакуационные указатели



Фасадные светильники



Уличные светильники



Профильные дизайнерские светильники



Офисные светодиодные светильники



Промышленные складские светодиодные светильники

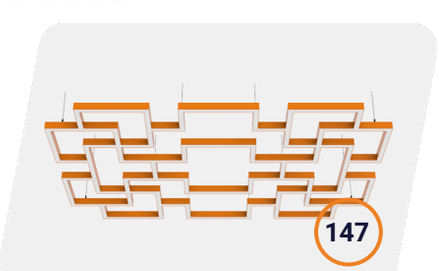

Профильные светодиодные потолочные системы

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0616-2 Anod

Артикул: LC-LP-0616-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 6x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0716-2 Anod

Артикул: LC-LP-0716-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 7x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1216-2 Anod

Артикул: LC-LP-1216-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1616-2 Anod

Артикул: LC-LP-1616-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 16x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0624-2 Anod

Артикул: LC-LP-0624-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M20U
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 6x24x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0647-2 Anod

Артикул: LC-LP-0647-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M40
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 6x47x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0728-2 Anod

Артикул: LC-LP-0728-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 7x28x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0525-2 Anod

Артикул: LC-LP-0525-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M1
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 5x25x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0733-2 Anod

Артикул: LC-LP-0733-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M36
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 7x33x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0926-2 Anod

Артикул: LC-LP-0926-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 9x26x2000 мм



Профиль алюминиевый для порогов LC-LPP-0926-2 Anod

Артикул: LC-LPP-0926-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-20U
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 9x26x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый двойной LC-LP-0942-2 Anod

Артикул: LC-LP-0942-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 9x42x2000 мм

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль накладной алюминиевый тройной LC-LP-0959-2 Anod

Артикул: LC-LP-0959-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 9x59x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1022-2 Anod

Артикул: LC-LP-1022-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M20U
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 10x22x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1035-2 Anod

Артикул: LC-LP-1035-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 10x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1050-2 Anod

Артикул: LC-LP-1050-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 10x50x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1227-2 Anod

Артикул: LC-LP-1227-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x27x2000 мм



Профиль накладной широкий алюминиевый LC-LP-1228-2 Anod

Артикул: LC-LP-1228-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x28x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1428-2 Anod

Артикул: LC-LP-1428-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M1
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 14x28x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый для неона LC-LP-1510-2 Anod

Артикул: LC-LP-1510-2
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 15x10x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1827-2 Anod

Артикул: LC-LP-1827-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M1
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 18x27x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый для неона LC-LP-1916-2 Anod

Артикул: LC-LP-1916-2
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 19x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1941-2 Anod

Артикул: LC-LP-1941-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 19x41x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2030-2 Anod

Артикул: LC-LP-2030-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M30
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x30x2000 мм

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2035-2 Anod

Артикул: LC-LP-2035-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2050-2 Anod

Артикул: LC-LP-2050-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x50x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2060-2 Anod

Артикул: LC-LP-2060-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x60x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2528-2 Anod

Артикул: LC-LP-2528-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 25x28x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2528R-2 Anod

Артикул: LC-LP-2528R-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M1
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 25x28x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2534-2 Anod

Артикул: LC-LP-2534-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M36
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 25x34x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2635-2 Anod

Артикул: LC-LP-2635-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 26x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-2774-2 Anod

Артикул: LC-LP-2774-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M68
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 27x74x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-27100-2 Anod

Артикул: LC-LP-27100-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M94
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 27x100x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-27120-2 Anod

Артикул: LC-LP-27120-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M115
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 27x120x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-27140-2 Anod

Артикул: LC-LP-27140-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M135
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 27x140x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-3030-2 Anod

Артикул: LC-LP-3030-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M30
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 30x30x2000 мм

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-3250-2 Anod

Артикул: LC-LP-3250-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x50x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-3260-2 Anod

Артикул: LC-LP-3260-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x60x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-3535-2 Anod

Артикул: LC-LP-3535-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 35x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-4028-2 Anod

Артикул: LC-LP-4028-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 40x28x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-R-4028-2 Anod

Артикул: LC-LP-R-4028-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M1
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 40x28x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-4034-2 Anod

Артикул: LC-LP-4034-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M36
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 40x34x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-5030-2 Anod

Артикул: LC-LP-5030-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M30
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 50x30x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-5050-2 Anod

Артикул: LC-LP-5050-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 50x50x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-6060-2 Anod

Артикул: LC-LP-6060-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 60x60x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-50100-2 Anod

Артикул: LC-LP-50100-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M94
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 50x100x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-5274-2 Anod

Артикул: LC-LP-5274-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M68
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 52x74x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-6730-2 Anod

Артикул: LC-LP-6730-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M30
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 67x30x2000 мм

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-6735-2 Anod

Артикул: LC-LP-6735-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 67x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050-2 Anod

Артикул: LC-LP-7050-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 70x50x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7060-2 Anod

Артикул: LC-LP-7060-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 70x60x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7774-2 Anod

Артикул: LC-LP-7774-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M68
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 77x74x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-76100-2 Anod

Артикул: LC-LP-76100-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M94
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x100x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-76120-2 Anod

Артикул: LC-LP-76120-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M115
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x120x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-76140-2 Anod

Артикул: LC-LP-76140-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M135
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x140x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-76160-2 Anod

Артикул: LC-LP-76160-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M155
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x160x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-9030-2 Anod

Артикул: LC-LP-9030-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M30
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 90x30x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-9035-2 Anod

Артикул: LC-LP-9035-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 90x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-9050-2 Anod

Артикул: LC-LP-9050-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 90x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-9060-2 Anod

Артикул: LC-LP-9060-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 90x60x2000 мм

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-0624-2 Anod

Артикул: LC-LP-0624-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M20U
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 6x24x2000 мм



Профиль алюминиевый для порогов LC-LPP-0731-2 Anod

Артикул: LC-LPP-0731-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 7x31x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7363-2 Anod

Артикул: LC-LP-7363-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 73x63x2000 мм



Крепежная планка LC-LP-0646 для профиля (LC-LP-7363-2)

Артикул: LC-LP-0646
Артикул профиля: LC-LP-7363-2
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 6x46x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-10074-2 Anod

Артикул: LC-LP-10074-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M68
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 100x74x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-76100-2 Anod

Артикул: LC-LP-76100-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M94
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x100x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-100100-2 Anod

Артикул: LC-LP-100100-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M94
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 100x100x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-76120-2 Anod

Артикул: LC-LP-76120-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M115
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x120x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-100120-2 Anod

Артикул: LC-LP-100120-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M115
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 100x120x2000 мм

ПРОФИЛЬ

ВРЕЗНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-0532-2 Anod

Артикул: LC-LPV-0532-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M1
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 5x32x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-0722-2 Anod

Артикул: LC-LPV-0722-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 7x22x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-0734-2 Anod

Артикул: LC-LPV-0734-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 7x34x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-0740-2 Anod

Артикул: LC-LPV-0740-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M36
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 7x40x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый тройной LC-LPV-0956-2 Anod

Артикул: LC-LPV-0956-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 9x56x2000 мм



Профиль встроенный для стен алюминиевый LC-LPV-1035-2 Anod

Артикул: LC-LPV-1035-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 10x35x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-1222-2 Anod

Артикул: LC-LPV-1222-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x22x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-1226-2 Anod

Артикул: LC-LPV-1226-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x26x2000 мм



Профиль врезной широкий алюминиевый LC-LPV-1234-2 Anod

Артикул: LC-LPV-1234-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x34x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-2044-2 Anod

Артикул: LC-LPV-2044-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M30
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x44x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-2050-2 Anod

Артикул: LC-LPV-2050-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x50x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-2063-2 Anod

Артикул: LC-LPV-2063-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x63x2000 мм

ПРОФИЛЬ ВРЕЗНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-2073-2 Anod

Артикул: LC-LPV-2073-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x73x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-2537-2 Anod

Артикул: LC-LPV-2537-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 25x37x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-2544-2 Anod

Артикул: LC-LPV-2544-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M36
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 25x44x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-3244-2 Anod

Артикул: LC-LPV-3244-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M30
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x44x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-3250-2 Anod

Артикул: LC-LPV-3250-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x50x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-3263-2 Anod

Артикул: LC-LPV-3263-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x63x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-3273-2 Anod

Артикул: LC-LPV-3273-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x73x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-3288-2 Anod

Артикул: LC-LPV-3288-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M69
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x88x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-3288-2M Anod

Артикул: LC-LPV-3288-2M
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M69
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x88x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-32114-2 Anod

Артикул: LC-LPV-32114-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M94
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x114x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-32120-2 Anod

Артикул: LC-LPV-32120-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M100
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x120x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-32134-2 Anod

Артикул: LC-LPV-32134-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M115
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x134x2000 мм

ПРОФИЛЬ ВРЕЗНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-32154-2 Anod

Артикул: LC-LPV-32154-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M135
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x154x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-32180-2 Anod

Артикул: LC-LPV-32180-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M160
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x180x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-4889-2 Anod

Артикул: LC-LPV-4889-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44, LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 48x89x2000 мм



Профиль врезной алюминиевый LC-LPV-3288M-2 Anod

Артикул: LC-LPV-3288M-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M68
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 2000x88x32 мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД ШПАКЛЁВКУ



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-1246-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-1246-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x46x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-1258-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-1258-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x58x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-2065-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-2065-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x65x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-2080-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-2080-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x80x2000 мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД ШПАКЛЁВКУ



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-2090-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-2090-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 20x90x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-2558-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-2558-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 25x58x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-2564-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-2564-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M36
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 25x64x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-3265-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-3265-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x65x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-3280-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-3280-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x80x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-3290-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-3290-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M55
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x90x2000 мм



Профиль алюминиевый под шпаклевку LC-LPSH-32104-2 Anod

Артикул: LC-LPSH-32104-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M68
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 32x104x2000 мм

ПРОФИЛЬ СО СКРЫТЫМ МОНТАЖОМ



Профиль накладной алюминиевый LC-LPS-1216-2 Anod

Артикул: LC-LPS-1216-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LPS-1716-2 Anod

Артикул: LC-LPS-1716-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 17x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LPF-2716-2 Anod

Артикул: LC-LPF-2716-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 27x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LPN-4916-2 Anod

Артикул: LC-LPN-4916-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 49x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый для стен LC-NS-1636-2 Anod

Артикул: LC-NS-1636-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 36x16x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый для карниза LC-LPK-1675-2 Anod

Артикул: LC-LPK-1675-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M20M
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 16x75x2000 мм



Профиль алюминиевый LC-LSS-1236-2 Anod

Артикул: LC-LSS-1236-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M36
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 12x36x2000 мм



Профиль встраиваемый декоративный LC-PVD-7016-2 Anod

Артикул: LC-PVD-7016-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 70x16x2000 мм

ПРОФИЛЬ ДЛЯ АВТОБУСОВ, САМОЛЕТОВ, ЛИМУЗИНОВ



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-11162-2 Anod

Артикул: LC-LP-11162-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 111x62x2000 мм

ПРОФИЛЬ

УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Профиль угловой алюминиевый LC-LPU-1616-2 Anod

Артикул: LC-LPU-1616-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M20
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 16x16x2000 мм



Профиль угловой алюминиевый LC-LPU-1717-2 Anod

Артикул: LC-LPU-1717-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 17x17x2000 мм



Профиль угловой алюминиевый LC-PUT-1717-2 Anod

Артикул: LC-PUT-1717-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M1
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 17x17x2000 мм



Профиль угловой алюминиевый LC-LPU-2364-2 Anod

Артикул: LC-LPU-2364-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 23x64x2000 мм



Профиль угловой алюминиевый LC-LPU-3030-2 Anod

Артикул: LC-LPU-3030-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M40
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 30x30x2000 мм



Профиль угловой алюминиевый LC-LPU-3333-2 Anod

Артикул: LC-LPU-3333-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 33x33x2000 мм



Профиль угловой алюминиевый LC-LPU-3838-2 Anod

Артикул: LC-LPU-3838-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 38x38x2000 мм



Профиль угловой алюминиевый LC-LPU-4747-2 Anod

Артикул: LC-LPU-4747-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M14
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 47x47x2000 мм



Профиль алюминиевый LC-LSU-1515-2 Anod

Артикул: LC-LSU-1515-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M31, LC-LRM-M24
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 15x15x2000 мм



Профиль алюминиевый LC-LSU-1616-2 Anod

Артикул: LC-LSU-1616-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M20
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 16x16x2000 мм

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПЕРИЛ, УГЛОВ, МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



Профиль накладной алюминиевый LC-NKU-4532-2 Anod

Артикул: LC-NKU-4532-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 45x32x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-NKU-4543-2 Anod

Артикул: LC-NKU-4543-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M28
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 45x43x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-NKU-7650-2 Anod

Артикул: LC-NKU-7650-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x50x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-NKU-7664-2 Anod

Артикул: LC-NKU-7664-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M44
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x64x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-NKU-7689-2 Anod

Артикул: LC-NKU-7689-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M68
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 76x89x2000 мм



Профиль алюминиевый для перил LC-LPV-2223-2 Anod

Артикул: LC-LPV-2223-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 2000x23x22 мм

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОРОГОВ



Профиль алюминиевый для порогов LC-LPP-0636-2 Anod

Артикул: LC-LPP-0636-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 6x36x2000 мм



Профиль алюминиевый для порогов LC-LPP-1053-2 Anod

Артикул: LC-LPP-1053-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M34
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 10x53x2000 мм

ПРОФИЛЬ ДЕРЖАТЕЛИ И НАКЛАДКИ ДЛЯ СТЕКЛА



Профиль алюминиевый для стекла LC-LPG-1318-2 Anod

Артикул: LC-LPG-1318-2
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 18x13x2000 мм



Профиль накладной для полок LC-NP-4535-2 Anod

Артикул: LC-NP-4535-2
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 45x35x2000 мм

ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРУГЛЫХ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1135-2 M-60 Anod

Артикул: LC-LP-1135-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M60
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 11x35x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1134-2 M-90 Anod

Артикул: LC-LP-1134-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M90
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 11x34x2000 мм



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-1970-2 M-120 Anod

Артикул: LC-LP-1970-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M120
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 19x70x2000 мм



Профиль алюминиевый круглый LC-LK-D17

Артикул: LC-LK-D17
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 17x2000 мм



Профиль алюминиевый круглый LC-LKS-2328-2 Anod

Артикул: LC-LKS-2328-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 23x28x2000 мм



Профиль алюминиевый LC-R-0624-2 Anod пластина радиатор

Артикул: LC-R-0624-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-T25-2
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 6x24x2000 мм

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПЛИНТУСОВ



Профиль алюминиевый для ступеней без резиновой вставки LC-PDS-2879-2 Anod
Артикул: LC-PDS-2879-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 28x79x2000 мм



Профиль алюминиевый для ступеней без резиновой вставки LC-PDS-1867-2 Anod
Артикул: LC-PDS-1867-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 18x67x2000 мм



Профиль плинтус LC-LPL-1650-2 Anod
Артикул: LC-LPL-1650-2
Артикул рассеивателя: LC-LRM-M16
Цвет: Анодированный
Габаритный размер: 16x50x2000 мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-0210-2 Anod
Артикул: LC-AP-0210-2
Высота: 2 мм
Габаритный размер: 2x10x2000 мм



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-0212-2 Anod
Артикул: LC-AP-0212-2
Высота: 2 мм
Габаритный размер: 2x12x2000 мм



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-0220-2 Anod
Артикул: LC-AP-0220-2
Высота: 2 мм
Габаритный размер: 2x20x2000 мм



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-01625-2 Anod
Артикул: LC-AP-01625-2
Высота: 1.6 мм
Габаритный размер: 1.6x25x2000 мм



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-01630-2 Anod
Артикул: LC-AP-01630-2
Высота: 1.6 мм
Габаритный размер: 1.6x30x2000 мм



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-01640-2 Anod
Артикул: LC-AP-01640-2
Высота: 1.6 мм
Габаритный размер: 1.6x40x2000 мм



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-01650-2 Anod
Артикул: LC-AP-01650-2
Высота: 1.6 мм
Габаритный размер: 1.6x50x2000 мм



Алюминиевая пластина для ленты LC-AP-01660-2 Anod
Артикул: LC-AP-01660-2
Высота: 1.6 мм
Габаритный размер: 1.6x60x2000 мм

РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ, ПОЛИКАРБОНАТ



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-16-2

Артикул: LC-LRM-M16
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 5x13,5x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-20-2

Артикул: LC-LRM-M20U
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x20x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-28-2

Артикул: LC-LRM-M28
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x25,6x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M30-2

Артикул: LC-LRM-M30
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 5x30x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-34-2

Артикул: LC-LRM-M34
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 5x34x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-35-2

Артикул: LC-LRM-M35
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 7x34x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-40-2

Артикул: LC-LRM-M40
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 10x40x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-44-2

Артикул: LC-LRM-M44
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 5x44x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-55-2

Артикул: LC-LRM-M55
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x55x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M68-2

Артикул: LC-LRM-M68-2
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x68x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M69-2

Артикул: LC-LRM-M69
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 23x69,5x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-94-2

Артикул: LC-LRM-M94
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x94.6x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия

РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ, ПОЛИКАРБОНАТ



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M115-2
Артикул: LC-LRM-M115
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x114.7x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M135-2
Артикул: LC-LRM-M135
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x134.7x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M155-2
Артикул: LC-LRM-M155
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x155x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M175-2
Артикул: LC-LRM-M175
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 6x175x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель угол матовый, поликарбонат LC-LRM-24-2
Артикул: LC-LRM-M24
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 17x31,6x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель круг матовый, поликарбонат LC-LRM-M31-2
Артикул: LC-LRM-M31
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 14x31,6x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель прямоугольный, матовый, поликарбонат LC-LRM-1617-2
Артикул: LC-LRM-M1617
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 21x16x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель прямоугольный, матовый, поликарбонат LC-LRM-M1728-2
Артикул: LC-LRM-M1728
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 17x28x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель радиальный матовый, поликарбонат LC-LRM-M1-2
Артикул: LC-LRM-M1-2
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 14x24x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель прямоугольный, матовый, поликарбонат LC-LRM-36-2
Артикул: LC-LRM-36-2
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 18x36x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый поликарбонат LC-LRM-M36-2R
Артикул: LC-LRM-36-2R
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 18x36x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель трапеция, матовый, поликарбонат LC-LRM-36-2T
Артикул: LC-LRM-M36T
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления: Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 18x36x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия

РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ, ПОЛИКАРБОНАТ



Рассеиватель трубчатый матовый, поликарбонат LC-LRM-T25-2

Артикул: LC-LRM-T25-2
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 25x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель трубчатый матовый, поликарбонат LC-LRM-M60-2

Артикул: LC-LRM-M60
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 60x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель трубчатый матовый, поликарбонат LC-LRM-M90-2

Артикул: LC-LRM-M90
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 90x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель трубчатый матовый, поликарбонат LC-LRM-M120-2

Артикул: LC-LRM-M120
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 120x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель трубчатый матовый, поликарбонат LC-LRM-M150-2

Артикул: LC-LRM-M150
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 150x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель трубчатый матовый, поликарбонат LC-LRM-M180-2

Артикул: LC-LRM-M180
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 180x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый LC-LRM-100-2

Артикул: LC-LRM-M100
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 1,5x100x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия



Рассеиватель матовый LC-LRM-160-2

Артикул: LC-LRM-M160
Длина: В наличии 1-6 метров
Возможность изготовления:
Матовый, Прозрачный
Габаритный размер: 1,5x160x2000 мм
Способ изготовления: Экструзия

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЯ



I-образный соединитель для профиля
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 70x9x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.011 кг
Длина: 70 мм
Ширина: 9 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



L-образный соединитель для профиля плоский
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 40x40x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.011 кг
Длина: 40 мм
Ширина: 40 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



T-образный соединитель для профиля
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 70x40x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.017 кг
Длина: 70 мм
Ширина: 40 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



X-образный соединитель для профиля
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 70x70x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.020 кг
Длина: 70 мм
Ширина: 70 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



V-образный соединитель для профиля
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 38x38x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.012 кг
Длина: 38 мм
Ширина: 38 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



Y-образный соединитель для профиля
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 68x68x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.017 кг
Длина: 68 мм
Ширина: 68 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



Соединитель для профиля угол 120 плоский
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 68x9x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.012 кг
Длина: 68 мм
Ширина: 9 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



Соединитель для профиля 60x6
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 75x75x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.032 кг
Длина: 75 мм
Ширина: 75 мм
Высота: 2.5 мм
Толщина: 2.5 мм



L-образный соединитель для профиля внутренний
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 37x37x9 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.011 кг
Длина: 37 мм
Ширина: 37 мм
Высота: 9 мм
Толщина: 2.5 мм



Соединитель для профиля угол 120 внутренний
Материал изделия: Сталь
Габаритный размер: 70x40x2.5 мм
Цвет: Серебро
Вес: 0.012 кг
Длина: 70 мм
Ширина: 9 мм
Высота: 9 мм
Толщина: 2.5 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЯ



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 95x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.260 кг
Способ изготовления: Литье алюминия
Ширина: 50 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 95 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 150x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.460 кг
Способ изготовления : Литье алюминия
Ширина: 150 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 50 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев



T-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 150x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.390 кг
Способ изготовления: Литье алюминия
Ширина: 50 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 150 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев



V-образный алюминиевый соединитель профиля 60 градусов 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 120x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.260 кг
Способ изготовления: Литье алюминия
Ширина: 50 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 120 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев



V-образный алюминиевый соединитель профиля 3x60 градусов 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 200x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.540 кг
Способ изготовления: Литье алюминия
Ширина: 50 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 200 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев



V-образный алюминиевый соединитель профиля 120 градусов 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 120x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.260 кг
Способ изготовления: Литье алюминия
Ширина: 50 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 120 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев

АЛЮМИНИЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЯ



Y-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 120x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.390 кг
Способ изготовления: Литье алюминия
Ширина: 50 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 120 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев



Алюминиевый соединитель шестеренка профиля 7050 серый

Материал изделия: Алюминий
Сплав: АД12
Габаритный размер: 200x70x50 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.680 кг
Способ изготовления: Литье алюминия
Ширина: 50 мм
Толщина: 70 мм
Длина: 200 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LP-0616 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 8x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0616



Заглушка для LC-LP-0616 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 8x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0616



Заглушка для LC-LP-0716 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 8x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.004 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0716, LC-LP-0616



Заглушка для LC-LP-0716 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 8x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.004 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0716



Заглушка для LC-LPV-0722 LPV -1222 универсальная
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 8x22x16 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-0722, LC-LPV-1222



Заглушка для LC-LP-1216/LPS -1216 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 14x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1216, LPS-1216



Заглушка для LC-LP-1216/LPS -1216 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 14x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1216, LPS-1216



Заглушка для LC-LPV-07-1716 универсальная
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 21x21x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-0722, LC-LPV-1716



Заглушка для LC-LPV-12-1716 универсальная
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 26x21x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-1216, LC-LPV-1716



Заглушка для LC-LPS-17-1716 универсальная
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 31x16x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPS-1716



Заглушка для LC-LPS-12-1716 универсальная
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 26x16x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPS-1216, LC-LPS-1716



Заглушка для LC-LP-1916
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 19x16x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1916

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LPG-1318 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 19x15x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPG-1318



Заглушка для LC-LP-1616 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x16x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1616



Заглушка для LC-LP-1616 отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x16x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1616



Заглушка для LC-LPU-1717 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-1717



Заглушка для LC-LPU-1717 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-1717



Заглушка для LC-PVD-7016 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 76x18x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PVD-7016



Заглушка для LC-PVD-7016 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 76x18x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PVD-7016



Заглушка для LC-LP-0926 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x26x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0926



Заглушка для LC-LP-0926 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x26x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0926



Заглушка для LC-LP-0942 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x42x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0942



Заглушка для LC-LP-0942 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x42x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0942



Заглушка для LC-LP-0959 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x59x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0959

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LP-0959 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x59x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0959



Заглушка для LC-LPP-0636 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 6x36x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPP-0636



Заглушка для LC-LPP-0636 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 6x36x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPP-0636



Заглушка для LC-LP-1941 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 19x41x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1941



Заглушка для LC-LP-1941 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 19x41x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1941



Заглушка для LC-LPN-4916 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 56x16x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPN-4916



Заглушка для LC-LPN-4916 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 56x16x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPN-4916



Заглушка для LC-LPK-1675 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x75x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPK-1675



Заглушка для LC-LPK-1675 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x75x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPK-1675



Заглушка для LC-NS-1636 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 36x16x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-NS-1636



Заглушка для LC-NS-1636 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 36x16x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-NS-1636



Стыковочный элемент для LC-LPL-1650
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 59x16x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPL-1650

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LPL-1650 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 56x16x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPL-1650



Заглушка для LC-LPL-1650 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 56x16x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPL-1650



Заглушка для LC-Z-LK-D17 универсальная
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 19x20x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-D17



Заглушка для LC-LKS-2328 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 26x28x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LKS-2328



Заглушка для LC-LKS-2328 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 26x28x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LKS-2328



Заглушка для LC-LPV-1226 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 12x26x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-1226



Заглушка для LC-LPV-1226 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 12x26x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-1226



Заглушка для LC-Z-LPF-2716 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPF-2716



Заглушка для LC-PDS-1867 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 18x67x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PDS-1867



Заглушка для LC-PDS-1867 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 18x67x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PDS-1867



Заглушка для LC-PDS-2879 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 30x79x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PDS-2879



Заглушка для LC-PDS-2879 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 30x79x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PDS-2879

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка универсальная для LC-Z-LP-1827
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 27x29x4 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1827



Заглушка для LC-PUT-1717 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 23x23x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PUT-1717



Заглушка для LC-PUT-1717 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 23x23x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-PUT-1717



Заглушка для LC-LPU-1616 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x16x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-1616



Заглушка для LC-LPU-1616 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 16x16x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-1616



Заглушка для LC-LSU-1616 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 12x21x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LSU-1616



Заглушка для LC-LSU-1616 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 12x21x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LSU-1616



Заглушка для LC-LP-0624 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x24x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0624



Заглушка для LC-LP-0624 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x24x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0624



Заглушка угол универсальная LSU-1515-M24
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 27x27x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LSU-1515



Заглушка для LC-LP-1228 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 13x28x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1227, LC-LP-1228



Заглушка для LC-LP-1228 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 8x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0616

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LP-0728
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 7x28x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0728



Заглушка для LC-LPV-0734 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 9x34x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-0734



Заглушка для LC-LPV-0734 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 9x34x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-0734



Заглушка для LC-LPV-1234 универсальная
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 13x34x18 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-1234



Заглушка для LC-LP-100100
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 100x100x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.033 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-100100



Заглушка для LC-LP-76100
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 76x100x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.025 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-76100



Заглушка для LC-LPV-32120
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x120x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.010 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-32120



Заглушка для LC-LP-27120
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 27x120x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-27120



Заглушка для LC-LPV-32134
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x134x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.015 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-32134



Заглушка для LC-LP-76120
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 76x120x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.031 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-76120



Заглушка для LC-LPV-32180
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x180x13 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.013 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-32180



Заглушка для LC-LP-100120
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 100x120x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.046 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-100120

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LPV-2537 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 27x37x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-2537



Заглушка для LC-LP-2528 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 37x28x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2528



Заглушка для LC-LP-2528 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 37x28x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2528



Заглушка для LC-LP-4028
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 42x28x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-4028



Заглушка универсальная для LC-NKU-4543
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 22x26x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-NKU-4543



Заглушка для LC-NP-4535 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 18x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-NP-4535



Заглушка для LC-NP-4535P правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 18x16x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-NP-4535



Заглушка для LC-LPU-3333 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 33x33x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-3333



Заглушка для LC-LPU-3333 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 33x33x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-3333



Заглушка для LC-LPV-2044
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x44x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-2044



Заглушка для LC-LP-2030
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x30x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2030



Заглушка для LC-LP-3030
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 30x30x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-3030

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LP-5030
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 50x30x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-5030



Заглушка для LC-LP-6730
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 67x30x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-6730



Заглушка для LC-LP-27100
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 27x100x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.010 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-27100



Заглушка для LC-LPV-32114
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x114x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.013 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-32114



Заглушка для LC-LP-50100
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 50x100x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.018 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-50100



Заглушка для LC-LP-9030
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 90x30x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.007 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-9030



Заглушка круг универсальная LSU-1515-M31
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 34x25x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LSU-1515



Заглушка для LC-LPSH-2065
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x35x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPSH-2065



Заглушка для LC-LPV-3250
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x50x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.004 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-3250



LC-LPV-1035 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x35x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-1035



Заглушка для LC-LPV-1035 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x35x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-1035



Заглушка для LC-LP-1035
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x35x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1035

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LPP-1053 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x52x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля LC-LPP-1053



Заглушка для LC-LPP-1053 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x52x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPP-1053



Заглушка для LC-LP-2035
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x35x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2035



Заглушка для LC-LP-3535
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 35x35x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-3535



Заглушка для LC-LP-6735
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 67x35x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-6735



Заглушка для LC-LP-9035
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 90x35x5 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.006 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-9035



Заглушка трапеция левая для профилей LSS-1236/LSO-1234
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x36x3 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LSS-1236



Заглушка трапеция правая для профиля LSS-1236/LSO-1234
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x36x3 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LSS-1236



Заглушка для LC-LP-7774
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 77x74x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.017 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-7774



Заглушка радиальная универсальная LSS-1236/ LSO-1234
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x36x3 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.001 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LSS-1236



Заглушка для LC-LPV-0740 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 7x40x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-0740



Заглушка для LC-LPV-0740 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 7x40x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-0740

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LPV-2544 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 25x44x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-2544



Заглушка для LC-LPV-2544 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 25x44x2 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-2544



Заглушка для LC-LP-0733
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x33x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-0733



Заглушка для LC-LP-2534 без отверстия
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 36x34x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2534



Заглушка для LC-LP-2534 с отверстием
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 36x34x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2534



Заглушка для LC-LP-4034
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 52x36x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-4034



Заглушка для LC-LPU-3030
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 30x30x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-3030



Заглушка для LC-LPSH-2080
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x50x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.004 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPSH-2080



Заглушка для LC-LPV-2063
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x63x13 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.004 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-2063



Заглушка для LC-LPV-3263
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x63x14 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-3263



Заглушка для LC-LPSH-2065
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x35x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPSH-2065



Заглушка для LC-LPV-3250
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x50x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.004 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-3250

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LPU-4747 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 47x47x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-4747



Заглушка для LC-LPU-4747 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 47x47x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-4747



Заглушка универсальная для LC-LPV-4889
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 48x89x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.009 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-4889



Заглушка для LC-LP-1050
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 10x50x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-1050



Заглушка для LC-LP-2050
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x50x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.003 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2050



Заглушка для LC-LP-5050
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 50x50x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-5050



Заглушка для LC-LP-3250
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x50x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.004 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-3250



Заглушка для LC-LP-7050
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 70x50x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.009 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-7050



Заглушка для LC-LPU-2364
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 23x64x6 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-2364



Заглушка для LC-LPU-3838 левая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 30x47x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-3838



Заглушка для LC-LPU-3838 правая
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 30x47x7 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.002 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPU-3838



Заглушка для LC-LPSH-2090
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 20x60x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPSH-2090

ЗАГЛУШКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ



Заглушка для LC-LPSH-3290
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x60x10 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.007 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPSH-3290



Заглушка для LC-LP-3260
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x60x9 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.007 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-3260



Заглушка для LC-LP-6060
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 65x65x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.013 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-6060



Заглушка для LC-LP-7060
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 70x60x8 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.014 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-7060



Заглушка для LC-LP-9060
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 90x60x2 мм
Цвет: Серый
Вес 0.018 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-9060



Заглушка для LC-LPV-3288
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x88x12 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.007 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-3288



Заглушка для LC-LPV-3288M
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 32x88x12 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.007 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LPV-3288



Заглушка для LC-LP-2774
Материал изделия: АБС Пластик
Габаритный размер: 27x74x3 мм
Цвет: Серый
Вес: 0.005 кг
Способ изготовления:
Литье пластика
Артикул профиля: LC-LP-2774

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP33

Светодиодная лента однорядная 2835 IP33 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-2835-12W60	6000 K
LC-2835-12DW60	4000 K
LC-2835-12WW60	3000 K
LC-2835-12BL60	Синий
LC-2835-12G60	Зелёный
LC-2835-12R60	Красный
LC-2835-12Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	60	IP33	12 V	300	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP33 120 диодов на метр 12 Вольт



LC-2835-12W120	6000 K
LC-2835-12DW120	4000 K
LC-2835-12WW120	3000 K
LC-2835-12BL120	Синий
LC-2835-12G120	Зелёный
LC-2835-12R120	Красный
LC-2835-12Y120	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	120	IP33	12 V	600	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP33 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W120	6000 K
LC-2835-24DW120	4000 K
LC-2835-24WW120	3000 K
LC-2835-24BL120	Синий
LC-2835-24G120	Зелёный
LC-2835-24R120	Красный
LC-2835-24Y120	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	120	IP33	24 V	600	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP33 204 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W204	6000 K
LC-2835-24DW204	4000 K
LC-2835-24WW204	3000 K
LC-2835-24B204	Синий
LC-2835-24G204	Зелёный
LC-2835-24R204	Красный
LC-2835-24Y204	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	204	IP33	24 V	1020	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP33 240 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W240	6000 K
LC-2835-24DW240	4000 K
LC-2835-24WW240	3000 K
LC-2835-24B240	Синий
LC-2835-24G240	Зелёный
LC-2835-24R240	Красный
LC-2835-24Y240	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	240	IP33	24 V	1200	5000x10x3

Светодиодная лента 2-х рядная 2835 IP33 240 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W240x2	6000 K
LC-2835-24DW240x2	4000 K
LC-2835-24WW240x2	3000 K
LC-2835-24B240x2	Синий
LC-2835-24G240x2	Зелёный
LC-2835-24R240x2	Красный
LC-2835-24Y240x2	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	240	IP33	24 V	1200	5000x19x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP33

Светодиодная лента 2-х рядная 2835 IP33 196 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W196-15	6000 K
LC-2835-24DW196-15	4000 K
LC-2835-24WW196-15	3000 K
LC-2835-24B196-15	Синий
LC-2835-24G196-15	Зелёный
LC-2835-24R196-15	Красный
LC-2835-24Y196-15	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	196	IP33	24 V	980	5000x15x3

Светодиодная лента 3-х рядная 2835 IP33 252 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W252-19	6000 K
LC-2835-24DW252-19	4000 K
LC-2835-24WW252-19	3000 K
LC-2835-24B252-19	Синий
LC-2835-24G252-19	Зелёный
LC-2835-24R252-19	Красный
LC-2835-24Y252-19	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	252	IP33	24 V	1260	5000x19x3

Светодиодная лента 4-х рядная 2835 IP33 280 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W280-36	6000 K
LC-2835-24DW280-36	4000 K
LC-2835-24WW280-36	3000 K
LC-2835-24B280-36	Синий
LC-2835-24G280-36	Зелёный
LC-2835-24R280-36	Красный
LC-2835-24Y280-36	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	280	IP33	24 V	1400	5000x36x3

Светодиодная лента 5-ти рядная 2835 IP33 350 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W350-58	6000 K
LC-2835-24DW350-58	4000 K
LC-2835-24WW350-58	3000 K
LC-2835-24B350-58	Синий
LC-2835-24G350-58	Зелёный
LC-2835-24R350-58	Красный
LC-2835-24Y350-58	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	350	IP33	24 V	1750	5000x58x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP33 30 диодов на метр 12 Вольт



LC-5050-12RGB30	RGB
LC-5050-12W30	6000 K
LC-5050-12DW30	4000 K
LC-5050-12WW30	3000 K
LC-5050-12BL30	Синий
LC-5050-12G30	Зелёный
LC-5050-12R30	Красный
LC-5050-12Y30	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	30	IP33	12 V	150	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP33 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-5050-12RGB60	RGB
LC-5050-12W60	6000 K
LC-5050-12DW60	4000 K
LC-5050-12WW60	3000 K
LC-5050-12BL60	Синий
LC-5050-12G60	Зелёный
LC-5050-12R60	Красный
LC-5050-12Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	60	IP33	12 V	300	5000x10x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP33

Светодиодная лента однорядная 5050 IP33 60 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-24RGB60	RGB
LC-5050-24W60	6000 K
LC-5050-24DW60	4000 K
LC-5050-24WW60	3000 K
LC-5050-24BL60	Синий
LC-5050-24G60	Зелёный
LC-5050-24R60	Красный
LC-5050-24Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	60	IP33	24 V	300	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP33 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-24RGB120	RGB
LC-5050-24W120	6000 K
LC-5050-24DW120	4000 K
LC-5050-24WW120	3000 K
LC-5050-24B120	Синий
LC-5050-24G120	Зелёный
LC-5050-24R120	Красный
LC-5050-24Y120	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	120	IP33	24 V	600	5000x10x3

Светодиодная лента 2-х рядная 5050 IP33 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-24RGB120X2	RGB
LC-5050-24W120X2	6000 K
LC-5050-24DW120X2	4000 K
LC-5050-24WW120X2	3000 K
LC-5050-24B120X2	Синий
LC-5050-24G120X2	Зелёный
LC-5050-24R120X2	Красный
LC-5050-24Y120X2	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	120	IP33	24 V	600	5000x22x3

Светодиодная лента однорядная 3014 IP33 240 диодов на метр 12 Вольт



LC-3014-12W240	6000 K
LC-3014-12DW240	4000 K
LC-3014-12WW240	3000 K
LC-3014-12B240	Синий
LC-3014-12G240	Зелёный
LC-3014-12R240	Красный
LC-3014-12Y240	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
3014	240	IP33	12 V	1200	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 5630 IP33 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-5630-12W60	6000 K
LC-5630-12DW60	4000 K
LC-5630-12WW60	3000 K
LC-5630-12B60	Синий
LC-5630-12G60	Зелёный
LC-5630-12R60	Красный
LC-5630-12Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5630	60	IP33	12 V	300	5000x10x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP65

Светодиодная лента однорядная 2835 IP65 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-2835-W-12W60	6000 K
LC-2835-W-12DW60	4000 K
LC-2835-W-12WW60	3000 K
LC-2835-W-12BL60	Синий
LC-2835-W-12G60	Зелёный
LC-2835-W-12R60	Красный
LC-2835-W-12Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	60	IP65	12 V	300	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP65 120 диодов на метр 12 Вольт



LC-2835-W-12W120	6000 K
LC-2835-W-12DW120	4000 K
LC-2835-W-12WW120	3000 K
LC-2835-W-12BL120	Синий
LC-2835-W-12G120	Зелёный
LC-2835-W-12R120	Красный
LC-2835-W-12Y120	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	120	IP65	12 V	600	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP65 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W120	6000 K
LC-2835-W-24DW120	4000 K
LC-2835-W-24WW120	3000 K
LC-2835-W-24BL120	Синий
LC-2835-W-24G120	Зелёный
LC-2835-W-24R120	Красный
LC-2835-W-24Y120	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	120	IP65	24 V	600	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP65 204 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W204	6000 K
LC-2835-24DW204	4000 K
LC-2835-W-24WW204	3000 K
LC-2835-W-24B204	Синий
LC-2835-W-24G204	Зелёный
LC-2835-W-24R204	Красный
LC-2835-W-24Y204	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	204	IP65	24 V	1020	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP65 240 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W240	6000 K
LC-2835-W-24DW240	4000 K
LC-2835-W-24WW240	3000 K
LC-2835-W-24B240	Синий
LC-2835-W-24G240	Зелёный
LC-2835-W-24R240	Красный
LC-2835-W-24Y240	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	240	IP65	24 V	1200	5000x10x3

Светодиодная лента 2-х рядная 2835 IP65 240 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W240x2	6000 K
LC-2835-W-24DW240x2	4000 K
LC-2835-W-24WW240x2	3000 K
LC-2835-W-24B240x2	Синий
LC-2835-W-24G240x2	Зелёный
LC-2835-W-24R240x2	Красный
LC-2835-W-24Y240x2	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	240	IP65	24 V	1200	5000x19x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP65

Светодиодная лента 2-х рядная 2835 IP65 196 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W196-15	6000 K
LC-2835-W-24DW196-15	4000 K
LC-2835-W-24WW196-15	3000 K
LC-2835-W-24B196-15	Синий
LC-2835-W-24G196-15	Зелёный
LC-2835-W-24R196-15	Красный
LC-2835-W-24Y196-15	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	196	IP65	24 V	980	5000x15x3

Светодиодная лента 3-х рядная 2835 IP65 252 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W252-19	6000 K
LC-2835-W-24DW252-19	4000 K
LC-2835-W-24WW252-19	3000 K
LC-2835-W-24B252-19	Синий
LC-2835-W-24G252-19	Зелёный
LC-2835-W-24R252-19	Красный
LC-2835-W-24Y252-19	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	252	IP65	24 V	1260	5000x19x3

Светодиодная лента 4-х рядная 2835 IP65 280 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W280-36	6000 K
LC-2835-W-24DW280-36	4000 K
LC-2835-W-24WW280-36	3000 K
LC-2835-W-24B280-36	Синий
LC-2835-W-24G280-36	Зелёный
LC-2835-W-24R280-36	Красный
LC-2835-W-24Y280-36	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	280	IP65	24 V	1400	5000x36x3

Светодиодная лента 5-ти рядная 2835 IP65 350 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W350-58	6000 K
LC-2835-W-24DW350-58	4000 K
LC-2835-W-24WW350-58	3000 K
LC-2835-W-24B350-58	Синий
LC-2835-W-24G350-58	Зелёный
LC-2835-W-24R350-58	Красный
LC-2835-W-24Y350-58	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	350	IP65	24 V	1750	5000x58x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP65 30 диодов на метр 12 Вольт



LC-5050-W-12RGB30	RGB
LC-5050-W-12W30	6000 K
LC-5050-W-12DW30	4000 K
LC-5050-W-12WW30	3000 K
LC-5050-W-12BL30	Синий
LC-5050-W-12G30	Зелёный
LC-5050-W-12R30	Красный
LC-5050-W-12Y30	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	30	IP65	12 V	150	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP65 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-5050-W-12RGB60	RGB
LC-5050-W-12W60	6000 K
LC-5050-W-12DW60	4000 K
LC-5050-W-12WW60	3000 K
LC-5050-W-12BL60	Синий
LC-5050-W-12G60	Зелёный
LC-5050-W-12R60	Красный
LC-5050-W-12Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	60	IP65	12 V	300	5000x10x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP65

Светодиодная лента однорядная 5050 IP65 60 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-W-24RGB60	RGB
LC-5050-W-24W60	6000 K
LC-5050-W-24DW60	4000 K
LC-5050-W-24WW60	3000 K
LC-5050-W-24BL60	Синий
LC-5050-W-24G60	Зелёный
LC-5050-W-24R60	Красный
LC-5050-24Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	60	IP65	24 V	300	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP65 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-W-24RGB120	RGB
LC-5050-W-24W120	6000 K
LC-5050-24DW120	4000 K
LC-5050-W-24WW120	3000 K
LC-5050-W-24B120	Синий
LC-5050-W-24G120	Зелёный
LC-5050-W-24R120	Красный
LC-5050-24Y120	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	120	IP65	24 V	600	5000x10x3

Светодиодная лента 2-х рядная 5050 IP65 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-W-24RGB120X2	RGB
LC-5050-W-24W120X2	6000 K
LC-5050-W-24DW120X2	4000 K
LC-5050-W-24WW120X2	3000 K
LC-5050-W-24B120X2	Синий
LC-5050-W-24G120X2	Зелёный
LC-5050-W-24R120X2	Красный
LC-5050-W-24Y120X2	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	120	IP65	24 V	600	5000x22x3

Светодиодная лента однорядная 3014 IP65 240 диодов на метр 12 Вольт



LC-3014-W-12W240	6000 K
LC-3014-W-12DW240	4000 K
LC-3014-W-12WW240	3000 K
LC-3014-W-12B240	Синий
LC-3014-W-12G240	Зелёный
LC-3014-W-12R240	Красный
LC-3014-W-12Y240	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
3014	240	IP65	12 V	1200	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 5630 IP65 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-5630-W-12W60	6000 K
LC-5630-W-12DW60	4000 K
LC-5630-W-12WW60	3000 K
LC-5630-W-12B60	Синий
LC-5630-W-12G60	Зелёный
LC-5630-W-12R60	Красный
LC-5630-W-12Y60	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5630	60	IP65	12 V	300	5000x10x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP68

Светодиодная лента однорядная 2835 IP68 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-2835-W-12W60-IP68	6000 K
LC-2835-W-12DW60-IP68	4000 K
LC-2835-W-12WW60-IP68	3000 K
LC-2835-W-12BL60-IP68	Синий
LC-2835-W-12G60-IP68	Зелёный
LC-2835-W-12R60-IP68	Красный
LC-2835-W-12Y60-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	60	IP68	12 V	300	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP68 120 диодов на метр 12 Вольт



LC-2835-W-12W120-IP68	6000 K
LC-2835-W-12DW120-IP68	4000 K
LC-2835-W-12WW120-IP68	3000 K
LC-2835-W-12BL120-IP68	Синий
LC-2835-W-12G120-IP68	Зелёный
LC-2835-W-12R120-IP68	Красный
LC-2835-W-12Y120-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	120	IP68	12 V	600	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP68 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W120-IP68	6000 K
LC-2835-W-24DW120-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW120-IP68	3000 K
LC-2835-W-24BL120-IP68	Синий
LC-2835-W-24G120-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R120-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y120-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	120	IP68	24 V	600	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP68 204 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-24W204-IP68	6000 K
LC-2835-24DW204-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW204-IP68	3000 K
LC-2835-W-24B204-IP68	Синий
LC-2835-W-24G204-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R204-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y204-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	204	IP68	24 V	1020	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 2835 IP68 240 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W240-IP68	6000 K
LC-2835-W-24DW240-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW240-IP68	3000 K
LC-2835-W-24B240-IP68	Синий
LC-2835-W-24G240-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R240-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y240-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	240	IP68	24 V	1200	5000x10x3

Светодиодная лента 2-х рядная 2835 IP68 240 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W240x2-IP68	6000 K
LC-2835-W-24DW240x2-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW240x2-IP68	3000 K
LC-2835-W-24B240x2-IP68	Синий
LC-2835-W-24G240x2-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R240x2-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y240x2-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	240	IP68	24 V	1200	5000x19x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP68

Светодиодная лента 2-х рядная 2835 IP68 196 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W196-IP68	6000 K
LC-2835-W-24DW196-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW196-IP68	3000 K
LC-2835-W-24B196-IP68	Синий
LC-2835-W-24G196-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R196-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y196-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	196	IP68	24 V	980	5000x15x3

Светодиодная лента 3-х рядная 2835 IP68 252 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W252-IP68	6000 K
LC-2835-W-24DW252-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW252-IP68	3000 K
LC-2835-W-24B252-IP68	Синий
LC-2835-W-24G252-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R252-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y252-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	252	IP68	24 V	1260	5000x19x3

Светодиодная лента 4-х рядная 2835 IP68 280 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W280-IP68	6000 K
LC-2835-W-24DW280-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW280-IP68	3000 K
LC-2835-W-24B280-36-IP68	Синий
LC-2835-W-24G280-36-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R280-36-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y280-36-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	280	IP68	24 V	1400	5000x36x3

Светодиодная лента 5-ти рядная 2835 IP68 350 диодов на метр 24 Вольта



LC-2835-W-24W350-IP68	6000 K
LC-2835-W-24DW350-IP68	4000 K
LC-2835-W-24WW350-IP68	3000 K
LC-2835-W-24B350-IP68	Синий
LC-2835-W-24G350-IP68	Зелёный
LC-2835-W-24R350-IP68	Красный
LC-2835-W-24Y350-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
2835	350	IP68	24 V	1750	5000x58x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP68 30 диодов на метр 12 Вольт



LC-5050-W-12RGB30-IP68	RGB
LC-5050-W-12W30-IP68	6000 K
LC-5050-W-12DW30-IP68	4000 K
LC-5050-W-12WW30-IP68	3000 K
LC-5050-W-12BL30-IP68	Синий
LC-5050-W-12G30-IP68	Зелёный
LC-5050-W-12R30-IP68	Красный
LC-5050-W-12Y30-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	30	IP68	12 V	150	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP68 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-5050-W-12RGB60-IP68	RGB
LC-5050-W-12W60-IP68	6000 K
LC-5050-W-12DW60-IP68	4000 K
LC-5050-W-12WW60-IP68	3000 K
LC-5050-W-12BL60-IP68	Синий
LC-5050-W-12G60-IP68	Зелёный
LC-5050-W-12R60-IP68	Красный
LC-5050-W-12Y60-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	60	IP68	12 V	300	5000x10x3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IP68

Светодиодная лента однорядная 5050 IP68 60 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-W-24RGB60-IP68	RGB
LC-5050-W-24W60-IP68	6000 K
LC-5050-W-24DW60-IP68	4000 K
LC-5050-W-24WW60-IP68	3000 K
LC-5050-W-24BL60-IP68	Синий
LC-5050-W-24G60-IP68	Зелёный
LC-5050-W-24R60-IP68	Красный
LC-5050-24Y60-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	60	IP65	24 V	300	5000x10x3

Светодиодная лента однорядная 5050 IP68 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-W-24RGB120-IP68	RGB
LC-5050-W-24W120-IP68	6000 K
LC-5050-24DW120-IP68	4000 K
LC-5050-W-24WW120-IP68	3000 K
LC-5050-W-24B120-IP68	Синий
LC-5050-W-24G120-IP68	Зелёный
LC-5050-W-24R120-IP68	Красный
LC-5050-24Y120-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	120	IP65	24 V	600	5000x10x3

Светодиодная лента 2-х рядная 5050 IP68 120 диодов на метр 24 Вольта



LC-5050-W-24RGB120X2-IP68	RGB
LC-5050-W-24W120X2-IP68	6000 K
LC-5050-W-24DW120X2-IP68	4000 K
LC-5050-W-24WW120X2-IP68	3000 K
LC-5050-W-24B120X2-IP68	Синий
LC-5050-W-24G120X2-IP68	Зелёный
LC-5050-W-24R120X2-IP68	Красный
LC-5050-W-24Y120X2-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5050	120	IP65	24 V	600	5000x22x3

Светодиодная лента однорядная 3014 IP68 240 диодов на метр 12 Вольт



LC-3014-W-12W240-IP68	6000 K
LC-3014-W-12DW240-IP68	4000 K
LC-3014-W-12WW240-IP68	3000 K
LC-3014-W-12B240-IP68	Синий
LC-3014-W-12G240-IP68	Зелёный
LC-3014-W-12R240-IP68	Красный
LC-3014-W-12Y240-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
3014	240	IP65	12 V	1200	5000x8x3

Светодиодная лента однорядная 5630 IP68 60 диодов на метр 12 Вольт



LC-5630-W-12W60-IP68	6000 K
LC-5630-W-12DW60-IP68	4000 K
LC-5630-W-12WW60-IP68	3000 K
LC-5630-W-12B60-IP68	Синий
LC-5630-W-12G60-IP68	Зелёный
LC-5630-W-12R60-IP68	Красный
LC-5630-W-12Y60-IP68	Жёлтый

Тип светодиодов	Плотность светодиодов	Степень защиты	Входное напряжение	Количество светодиодов	Габаритные размеры, мм
5630	60	IP65	12 V	300	5000x10x3

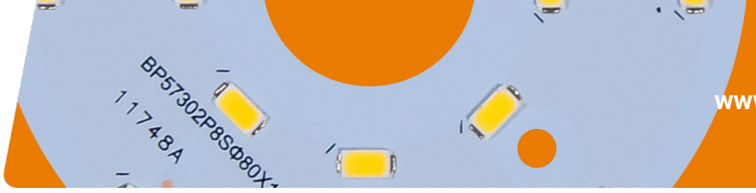

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ

ТОКОВЫЕ ПЛАТЫ



Светодиодная плата AL 2P6S 300 мА SMD 5730 4000K Круглая

Мощность: 6 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P6S
Габаритный размер: 80x1.2 мм
Количество светодиодов: 12 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная плата AL 71x52x1 мм 2P6S 300 мА SMD 5730 4000K Прямоугольная

Мощность: 6 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P6S
Габаритный размер: 71x52x1 мм
Количество светодиодов: 12 шт
Материал изделия: Алюминий



Свойства номенклатуры: Светодиодная плата AL 2P8S 300 мА SMD 5730 4000K Круглая

Мощность: 8 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P8S
Габаритный размер: 80x1.2 мм
Количество светодиодов: 16 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная плата AL 71x52x1 мм 2P8S 300 мА SMD 5730 4000K Прямоугольная

Мощность: 8 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P8S
Габаритный размер: 71x52x1мм
Количество светодиодов: 16 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная линейка 560x10x1 мм 2P9S 300 мА SMD 5730 4000K

Мощность: 10 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P9S
Габаритный размер: 560x10x1 мм
Количество светодиодов: 18 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная плата AL 2P10S 300 мА SMD 5730 4000K Круглая

Мощность: 10 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P10S
Габаритный размер: 80x1.2 мм
Количество светодиодов: 20 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная плата AL 71x52x1 мм 2P10S 300 мА SMD 5730 4000K Прямоугольная

Мощность: 10 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P10S
Габаритный размер: 71x52x1 мм
Количество светодиодов: 20 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная плата 96x90x1.2 мм 2P20S 300 мА SMD 5730 4000K

Мощность: 20 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P20S
Габаритный размер: 96x90x1.2 мм
Количество светодиодов: 40 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная плата 150x110x1.2 мм 2P30S 300 мА SMD 5730 4000K

Мощность: 30 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 2P30S
Габаритный размер:150x110x1.2 мм
Количество светодиодов: 60 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная линейка 560x10x1 мм 3P6S 450 мА SMD 5730 4000K

Мощность: 10 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 3P6S
Габаритный размер: 560x10x1 мм
Количество светодиодов: 18 шт
Материал изделия: Алюминий



Светодиодная линейка 5P1S 300 мА SMD 5730 4000K

Мощность: 1 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 5P1S
Габаритный размер: 11.7x10x1 мм
Количество светодиодов: 5 шт
Материал изделия: Стекловолокно



Светодиодная линейка 5P2S 300 мА SMD 5730 4000K

Мощность: 2 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 5P2S
Габаритный размер: 58.5x10x1 мм
Количество светодиодов: 10 шт
Материал изделия: Стекловолокно



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ

ТОКОВЫЕ ПЛАТЫ



Светодиодная линейка 5P4S 300 мА SMD 2835 4000K

Мощность 3.6 Вт
Тип светодиодов: 2835
Вид соединения: 5P4S
Габаритный размер: 560x10x1 мм
Количество светодиодов: 20 шт
Материал изделия: Стекловолокно



Светодиодная линейка 302x10x1 мм 5P5S 300 мА SMD 2835 4000K

Мощность: 5 Вт
Тип светодиодов: 2835
Вид соединения: 5P5S
Габаритный размер: 302x10x1 мм
Количество светодиодов: 25 шт
Материал изделия: Стекловолокно



Светодиодная линейка 565x10x1 мм 5P10S 300 мА SMD 2835 4000K

Мощность: 10 Вт
Тип светодиодов: 2835
Вид соединения: 5P10S
Габаритный размер: 565x10x1 мм
Количество светодиодов: 50 шт
Материал изделия: Стекловолокно



Светодиодная линейка 1170x10x1 мм 5P10S 300 мА SMD 2835 4000K

Мощность: 10 Вт
Тип светодиодов: 2835
Вид соединения: 5P10S
Габаритный размер: 1170x10x1 мм
Количество светодиодов: 50 шт
Материал изделия: Стекловолокно



Светодиодная линейка 1170x10x1 мм 5P20S 300 мА SMD 2835 4000K

Мощность: 20 Вт
Тип светодиодов: 2835
Вид соединения: 5P20S
Габаритный размер: 1170x10x1 мм
Количество светодиодов: 100 шт
Материал изделия: Стекловолокно



Светодиодная линейка 560x10x1 мм 6P3S 900 мА SMD 5730 4000K

Мощность: 10 Вт
Тип светодиодов: 5730
Вид соединения: 6P3S
Габаритный размер: 560x10x1 мм
Количество светодиодов: 18 шт
Материал изделия: Алюминий



ДАТЧИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ИК, ПРИКОСНОВЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ



Внутренний переключатель датчика двери LC-VPDD-0203 12-24V 8A

Мощность: 96-192 Вт
Входное напряжение: 12-24 В
Максимальная нагрузка: 8 А
Диммирование: Нет
Сенсорное включение: Нет
Длина: 12 мм
Ширина: 12 мм
Высота: 12 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Пластик
Длина провода: 0.8 м
Вес: 0.050 кг



Датчик инфракрасный движения LC-IKD-0201-V 12-24V 2.5A

Мощность: 30-60 Вт
Входное напряжение: 12-24 В
Максимальная нагрузка: 2.5 А
Диммирование: Нет
Сенсорное включение: Нет
Длина: 12 мм
Ширина: 12 мм
Высота: 12 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Пластик
Длина провода: 0.8 м
Вес: 0.050 кг



Датчик инфракрасный движения LC-IKD-0215 12-24V 2.5A

Мощность: 30-60 Вт
Входное напряжение: 12-24 В
Максимальная нагрузка: 2.5 А
Диммирование: Нет
Сенсорное включение: Нет
Длина: 40 мм
Ширина: 12 мм
Высота: 12 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Стекловолокно
Вес: 0.010 кг



Датчик инфракрасный ручного переключения LC-IKD-0216-RP 12V 3A

Мощность: 36 Вт
Входное напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 3 А
Диммирование: Нет
Сенсорное включение: Нет
Длина: 40 мм
Ширина: 10 мм
Высота: 8 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Стекловолокно
Вес: 0.010 кг



Сенсорный датчик LC-SD-0209-V 12-24V

Мощность: 96-192 Вт
Входное напряжение: 12-24 В
Максимальная нагрузка: 8 А
Диммирование: Нет
Сенсорное включение: Есть
Длина: 12 мм
Ширина: 20 мм
Высота: 20 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Пластик
Длина провода: 0.8 м
Вес: 0.030 кг



Сенсорный датчик LC-SD-0217 12-24V

Мощность: 96-192 Вт
Входное напряжение: 12-24 В
Максимальная нагрузка: 8 А
Диммирование: Нет
Сенсорное включение: Есть
Длина: 40 мм
Ширина: 12 мм
Высота: 12 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Стекловолокно
Вес: 0.005 кг



Датчик инфракрасный ручного переключения LC-IKD-0205-RP-V 12V 3A

Мощность: 36 Вт
Входное напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 3 А
Диммирование: Нет
Сенсорное включение: Нет
Длина: 12 мм
Ширина: 14 мм
Высота: 14 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Пластик
Длина провода: 0.8 м
Вес: 0.050 кг



Датчик движения LC-MR-HW06A для ЖКХ

Управляемая нагрузка: 40 Вт
Входное напряжение: 85-265 В
Угол измерения: 110
Расстояние обнаружения: 1-6 м
Задержка индукции: 40 сек
Светочувствительность: s10Lux
Длина: 19 мм
Ширина: 19 мм
Высота: 25 мм
Степень защиты: IP33
Материал изделия: Пластик
Длина провода: 0.1 м
Вес: 0.050 кг

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP20

12 V



Блок питания LC-K18W-12V 1.5A карандаш 172x18x18

Мощность: 18 Вт
Габаритный размер: 172x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 1.5 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-K25W-12V 2A карандаш 172x18x18

Мощность: 25 Вт
Габаритный размер: 172x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 2 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-K35W-12V 3A карандаш 282x18x18

Мощность: 35 Вт
Габаритный размер: 282x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 3 А
Количество выходов: 1

12 V

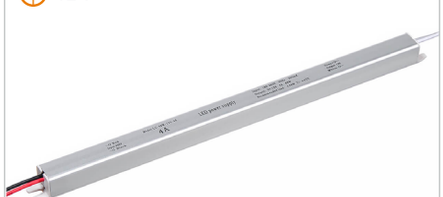

Блок питания LC-K50W-12V 4A карандаш 312x18x18

Мощность: 50 Вт
Габаритный размер: 312x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 4 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-K60W-12V 5A карандаш 312x18x18

Мощность: 60 Вт
Габаритный размер: 312x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 5 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-K72W-12V 6A карандаш 312x18x18

Мощность: 72 Вт
Габаритный размер: 312x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 6 А
Количество выходов: 1

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP20

12 V

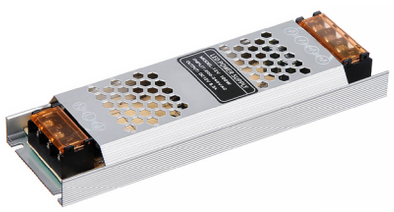

Блок питания LC-N100W-12V
8.3A тонкий 168x53x20

Мощность: 100 Вт
Габаритный размер: 168x53x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 8.3 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-N150W-12V
12.5A тонкий 233x53x20

Мощность: 150 Вт
Габаритный размер: 233x53x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 12.5 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-N200W-12V
16.6A тонкий 223x67x40

Мощность: 200 Вт
Габаритный размер: 223x67x40 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 16.6 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-N250W-12V
21A тонкий 223x67x40

Мощность: 250 Вт
Габаритный размер: 223x67x40 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 21 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-N300W-12V
5A 308x53x20

Мощность: 300 Вт
Габаритный размер: 308x53x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 5 А
Количество выходов: 3

12 V



Блок питания LC-N360W-12V
30A с вентилятором тонкий 223x68x42

Мощность: 360 Вт
Габаритный размер: 223x68x42 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 30 А
Количество выходов: 3

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP20

12 V



Блок питания LC-N400W-12V 33A с вентилятором 215x115x31

Мощность: 400 Вт
Габаритный размер: 215x115x31 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 33 А
Количество выходов: 3

12 V



Блок питания LC-N500W-12V 40A с вентилятором тонкий 215x112x50

Мощность: 500 Вт
Габаритный размер: 215x112x50 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 40 А
Количество выходов: 4

24 V



Блок питания LC-K18W-24V 0.75A карандаш 172x18x18

Мощность: 18 Вт
Габаритный размер: 172x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 0.75 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-K25W-24V 1A карандаш 172x18x18

Мощность: 25 Вт
Габаритный размер: 172x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 1 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-K35W-24V 1.5A карандаш 282x18x18

Мощность: 35 Вт
Габаритный размер: 282x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 1.5 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-K50W-24V 2A карандаш 312x18x18

Мощность: 50 Вт
Габаритный размер: 312x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 2 А
Количество выходов: 1

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP20

24 V



Блок питания LC-K60W-24V 2.5A карандаш 312x18x18

Мощность: 60 Вт
Габаритный размер: 312x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 2.5 А
Количество выходов: 1

24 V

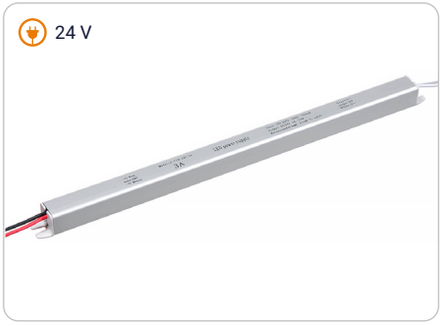

Блок питания LC-K72W-24V 5A карандаш 312x18x18

Мощность: 72 Вт
Габаритный размер: 312x18x18 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 5 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-N100W-24V 4.16A тонкий 168x53x20

Мощность: 100 Вт
Габаритный размер: 168x53x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 4.16 А
Количество выходов: 2

24 V



Блок питания LC-N150W-24V 6.25A тонкий 233x53x20

Мощность: 150 Вт
Габаритный размер: 233x53x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 6.25 А
Количество выходов: 2

24 V

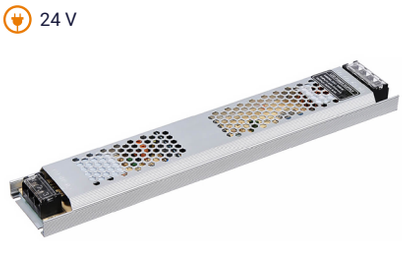

Блок питания LC-N200W-24V 8.3A тонкий 223x67x40

Мощность: 200 Вт
Габаритный размер: 223x67x40 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 8.3 А
Количество выходов: 2

24 V

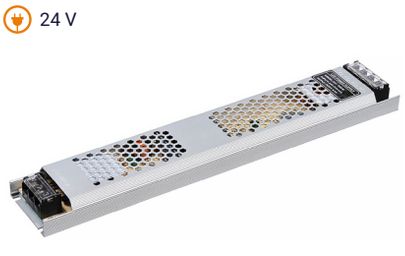

Блок питания LC-N250W-24V 10.5A тонкий 223x67x40

Мощность: 250 Вт
Габаритный размер: 223x67x40 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 10.5 А
Количество выходов: 2

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP20

24 V



Блок питания LC-N300W-24V 12.5A 308x53x20

Мощность: 300 Вт
Габаритный размер: 308x53x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 12.5 А
Количество выходов: 3

24 V



Блок питания LC-N360W-24V 15A с вентилятором тонкий 223x68x42

Мощность: 360 Вт
Габаритный размер: 223x68x42 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 15 А
Количество выходов: 3

24 V



Блок питания LC-N400W-24V 16.6A с вентилятором 215x115x31

Мощность: 400 Вт
Габаритный размер: 215x115x31 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 16.6 А
Количество выходов: 3

24 V



Блок питания LC-N500W-24V 20A с вентилятором тонкий 219x112x50

Мощность: 500 Вт
Габаритный размер: 219x112x50 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 20 А
Количество выходов: 4

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP67

12 V



Блок питания LC-WP-10W-12V IP67 0.8A 105x30x50

Мощность: 10 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 105x30x50 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 0.8 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-15W-12V IP67 1.2A 105x30x30

Мощность: 15 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 105x30x30 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 1.2 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-20W-12V IP67 1.6A 140x30x20

Мощность: 20 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 140x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 1.6 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-25W-12V IP67 2A 140x30x20

Мощность: 25 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 140x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 2 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-30W-12V IP67 2.5A 140x30x20

Мощность: 30 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 140x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 2.5 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-36W-12V IP67 3A 160x30x20

Мощность: 36 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 160x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 3 А
Количество выходов: 1

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP67

12 V



Блок питания LC-WP-40W-12V IP67 3.3A 160x30x20

Мощность: 40 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 160x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 3.3 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-60W-12V IP67 5A 170x40x22

Мощность: 60 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 170x40x22 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 5 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-80W-12V IP67 6.5A 220x40x22

Мощность: 80 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 220x40x22 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 6.5 А
Количество выходов: 1

12 V



Блок питания LC-WP-100W-12V IP67 8.3A 210x43x42

Мощность: 100 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 210x43x42 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 8.3 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-WP-120W-12V IP67 10A 210x43x42

Мощность: 120 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 210x43x42 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 10 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-WP-150W-12V IP67 12.5A 215x70x35

Мощность: 150 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 215x70x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 12.5 А
Количество выходов: 2

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP67

12 V



Блок питания LC-WP-200W-12V IP67 16.6A 215x70x35

Мощность: 200 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 215x70x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 16.6 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-WP-250W-12V IP67 20.8A 235x76x35

Мощность: 250 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 235x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 20.8 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-WP-300W-12V IP67 16.6A 235x76x35

Мощность: 300 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 235x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 16.6 А
Количество выходов: 2

12 V



Блок питания LC-WP-360W-12V IP67 30A 255x76x35

Мощность: 360 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 255x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 30 А
Количество выходов: 3

12 V



Блок питания LC-WP-400W-12V IP67 33.3A 255x76x35

Мощность: 400 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 255x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 12 В
Максимальная нагрузка: 33.3 А
Количество выходов: 3

12 V



Блок питания LC-WP-10W-24V IP67 0.4A 105x30x20

Мощность: 10 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 105x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 0.4 А
Количество выходов: 1

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP67

24 V



Блок питания LC-WP-15W-24V IP67 0.6A 105x30x20

Мощность: 15 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 105x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 0.6 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-WP-20W-24V IP67 0.8A 140x30x20

Мощность: 20 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 140x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 0.8 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-WP-25W-24V IP67 1A 140x30x20

Мощность: 25 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 140x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 1 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-WP-30W-24V IP67 1.25A 140x30x20

Мощность: 30 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 140x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 1.25 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-WP-36W-24V IP67 1.5A 160x30x20

Мощность: 36 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 160x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 1.5 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-WP-40W-24V IP67 1.7A 160x30x20

Мощность: 40 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 160x30x20 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 1.7 А
Количество выходов: 1

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP67

24 V



Блок питания LC-WP-60W-24V IP67 2.5A 170x40x22

Мощность: 60 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 170x40x22 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 2.5 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-WP-80W-24V IP67 3.25A 220x40x22

Мощность: 80 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 220x40x22 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 3.25 А
Количество выходов: 1

24 V



Блок питания LC-WP-100W-24V IP67 4.2A 210x43x42

Мощность: 100 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 210x43x42 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 4.2 А
Количество выходов: 2

24 V



Блок питания LC-WP-120W-24V IP67 5A 210x43x42

Мощность: 120 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 210x43x42 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 5 А
Количество выходов: 2

24 V



Блок питания LC-WP-150W-24V IP67 6.25A 215x70x35

Мощность: 150 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 215x70x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 6.25 А
Количество выходов: 2

24 V



Блок питания LC-WP-200W-24V IP67 8.3A 215x70x35

Мощность: 200 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 215x70x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 8.3 А
Количество выходов: 2

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

IP67

24 V



Блок питания LC-WP-250W-24V IP67 10.4A 235x76x35

Мощность: 250 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 235x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения : 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 10.4 А
Количество выходов: 2

24 V



Блок питания LC-WP-300W-24V IP67 12.5A 235x76x35

Мощность: 300 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 235x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 12.5 А
Количество выходов: 2

24 V



Блок питания LC-WP-360W-24V IP67 15A 255x76x35

Мощность: 360 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 255x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 15 А
Количество выходов: 3

24 V



Блок питания LC-WP-400W-24V IP67 16.6A 255x76x35

Мощность: 400 Вт
Степень защиты: IP67
Габаритный размер: 255x76x35 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Исходящее напряжение: 24 В
Максимальная нагрузка: 16.6 А
Количество выходов: 3

ИСТОЧНИКИ ТОКА СВЕТОДИОДОВ

IP20



Драйвер для светильника
LC-36-270-120-1-П-Б IP20 001.01

Максимальная входная мощность: 40 Вт
Максимальная выходная мощность: 36 Вт
Ток: 0,27 А
Пусковой ток: < 10 А в течении 0,5 мс
Пульсация выходного тока: < 2,7 мА
Ток утечки на землю: < 0,5 мА
Диапазон входного напряжения: 176–264 В



Драйвер для светильника
LC-30-270-55-110-5-П-Б IP20 000.01

Максимальная входная мощность: 34 Вт
Максимальная выходная мощность: 29,7 Вт
Ток: 0,27 А
Пусковой ток: < 10 А в течении 0,5 мс
Пульсация выходного тока: < 2,7 мА
Ток утечки на землю: < 0,5 мА
Диапазон входного напряжения: 176–264 В



Драйвер для светильника
LC-39-300-130-1-П-Б IP20 001.01

Максимальная входная мощность: 43 Вт
Максимальная выходная мощность: 39 Вт
Ток: 0,3 А
Пусковой ток: < 10 А в течении 0,5 мс
Пульсация выходного тока: < 3,0 мА
Ток утечки на землю: < 0,5 мА
Диапазон входного напряжения: 176–264 В

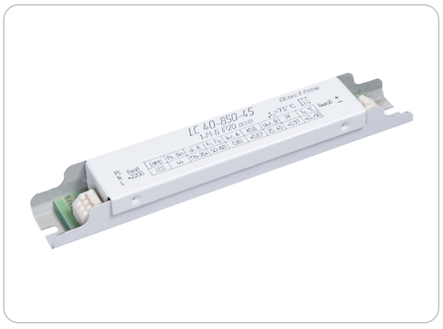

Драйвер для светильника
LC-40-850-45-1М-Б IP20 001.01

Максимальная входная мощность: 44 Вт
Максимальная выходная мощность: 38,25 Вт
Ток: 0,85 А
Пусковой ток: < 10 А в течении 0,5 мс
Пульсация выходного тока: < 8,5 мА
Ток утечки на землю: < 0,5 мА
Диапазон входного напряжения: 176–264 В



Драйвер для светильника
LC-43-240-180-М-Б IP20 000.02

Максимальная входная мощность: 47 Вт
Максимальная выходная мощность: 43,2 Вт
Ток: 0,24 А
Пусковой ток: < 10 А в течении 0,5 мс
Пульсация выходного тока: < 2,4 мА
Ток утечки на землю: < 0,5 мА
Диапазон входного напряжения: 176–264 В

ИСТОЧНИКИ ТОКА СВЕТОДИОДОВ

IP67



Стабилизатор тока светодиодов
LC-50-1500-35-1-М-Б IP67 001.01

Максимальная входная мощность: 58 Вт
Максимальная выходная мощность: 52,5 Вт
Ток: 1,5 А
Пусковой ток: <10 А в течении 0,5 мс.
Пульсация выходного тока: < 150 мА
Ток утечки на землю: < 0,5 мА
Диапазон входного напряжения: 176–264 В



Стабилизатор тока светодиодов
LC-100-1500-67-1-М-Б IP67 001.01

Максимальная входная мощность: 112 Вт
Максимальная выходная мощность: 100,5 Вт
Ток: 1,5 А
Пусковой ток: <10 А в течении 0,5 мс.
Пульсация выходного тока: < 150 мА
Ток утечки на землю: < 0,5 мА
Диапазон входного напряжения: 176–264 В

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

БАП



Блок аварийного питания
LC-БАП-4-30-130-2-П-Б IP20 001.01

Максимальная входная мощность: 5 Вт
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Пусковой ток: <10А в течении 0,5 мс
Максимальная выходная мощность: 3.9 Вт
Диапазон напряжений: 100 - 130В
Ток: 0.03 А
Тип аккумулятора: Ni-MH



Блок аварийного питания
LC-БАП-4-100-40-2-П-Б IP20 000.01

Максимальная входная мощность: 5 Вт
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Частота напряжения питания: 50–60 Гц
Пусковой ток: <10А в течении 0,5 мс
Максимальная выходная мощность: 3.9 Вт
Диапазон напряжений: 100 - 130В
Ток: 0.03 А
Тип аккумулятора: Ni-MH

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

NK01



Светодиодный светильник 6 Вт 6000К

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 6 Вт 4000К

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 6 Вт 3000К

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 8 Вт 6000К

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 8 Вт 4000К

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 8 Вт 3000К

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 10 Вт 6000К

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 10 Вт 4000К

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм



Светодиодный светильник 10 Вт 3000К

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 145x125x25 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

NK02



Светодиодный светильник 6 Вт 6000К круглый

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 6 Вт 4000К круглый

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 6 Вт 3000К круглый

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 8 Вт 6000К круглый

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 8 Вт 4000К круглый

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176В – 264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 8 Вт 3000К круглый

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 10 Вт 6000К круглый

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 10 Вт 4000К круглый

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм



Светодиодный светильник 10 Вт 3000К круглый

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x50 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



Светодиодный светильник с датчиком движения 6 Вт 6000К

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 6 Вт 4000К

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 6 Вт 3000К

Мощность: 6 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 8 Вт 6000К

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 8 Вт 4000К

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 8 Вт 3000К

Мощность: 8 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 10 Вт 6000К

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 10 Вт 4000К

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 4000 К
Цвет свечения: Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм



Светодиодный светильник с датчиком движения 10 Вт 3000К

Мощность: 10 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Диапазон входного напряжения: 176–264 В
Габаритный размер: 144x144x65 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу направо 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу налево 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу направо вверх 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу налево вверх 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу направо вниз 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу налево вниз 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель дверь правый 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель дверь левый 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу прямо справа 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Направление к выходу прямо слева 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Выход 330х180 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 330х180х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Вход 320х150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320х150х30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++

СВЕТОДИОДНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ



Светодиодный эвакуационный указатель Запасный выход 320x150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320x150x30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Эвакуационный выход 320x150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320x150x30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Exit 320x150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320x150x30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель Вход закрыт 320x150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320x150x30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный указатель Пожарный гидрант

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320x150x30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



Светодиодный эвакуационный указатель НЕ ВХОДИТЬ 320x150 мм

Мощность: 10 Вт
Габаритный размер: 320x150x30 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Класс электробезопасности: I
Класс энергоэффективности: A++



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФАСАДНЫЕ



Линейный фасадный светильник 12 Ватт 475 мм Холодный белый

Мощность: 12 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Световой поток: 1000 Лм
Габаритный размер: 475x46x46 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Гальваническая развязка: Есть
Коэффициент мощности: 0.97 %



Линейный фасадный светильник 12 Ватт 475 мм Теплый белый

Мощность: 12 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: RGB
Световой поток: 1000 Лм
Габаритный размер: 475x46x46 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Гальваническая развязка: Есть
Коэффициент мощности: 0.97 %



Линейный фасадный светильник 12 Ватт 475 мм Многоцвет

Мощность: 12 Вт
Цвет свечения: RGB
Световой поток: 1000 Лм
Габаритный размер: 475x46x46 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Гальваническая развязка: Есть
Коэффициент мощности: 0.97 %



Линейный фасадный светильник 24 Ватт 975 мм Холодный белый

Мощность: 24 Вт
Температура свечения: 6000 К
Цвет свечения: Холодный белый
Световой поток: 2000 Лм
Габаритный размер: 975x46x46 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Гальваническая развязка: Есть
Коэффициент мощности: 0.97 %



Линейный фасадный светильник 24 Ватт 975 мм Теплый белый

Мощность: 24 Вт
Температура свечения: 3000 К
Цвет свечения: Теплый белый
Световой поток: 2000 Лм
Габаритный размер: 975x46x46 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Гальваническая развязка: Есть
Коэффициент мощности: 0.97 %



Линейный фасадный светильник 24 Ватт 975 мм Многоцвет

Мощность: 24 Вт
Цвет свечения: RGB
Световой поток: 2000 Лм
Габаритный размер: 975x46x46 мм
Диапазон вход. напряж.: 176–264 В
Частота напряж. пит.: 50–60 Гц
Гальваническая развязка: Есть
Коэффициент мощности: 0.97 %

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КОБРА

Кобра 1



Серый



Оранжевый



Фиолетовый



Белый



Черный

Кобра 2



Серый



Оранжевый



Фиолетовый



Белый



Черный

Мощность	от 50 до 100 Вт
Температура свечения	4500, 6000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый, холодный белый
Габаритный размер	400x170x70, 510x210x75 мм
Световой поток	6560–13120 Лм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97%
Класс энергоэффективности	A++
Коэффициент пульсации	<1%

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Консольное крепление
- Яркий COB светодиод
- Стойкое порошковое покрытие
- Диапазон рабочих температур -50С +65С
- Изготовление корпуса посредством литья алюминия под давлением



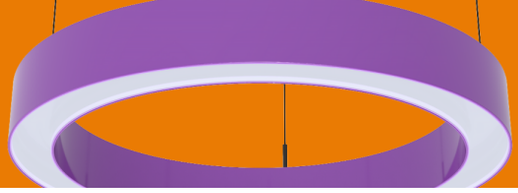

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЬЦО



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Кольцо
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

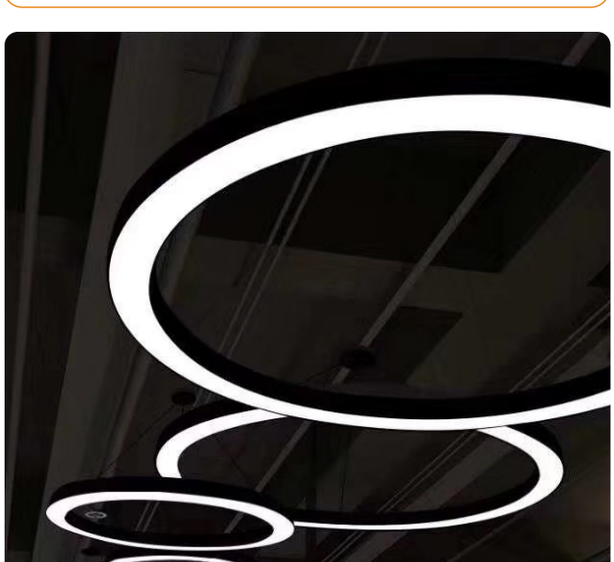



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КВАДРАТ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Квадрат
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

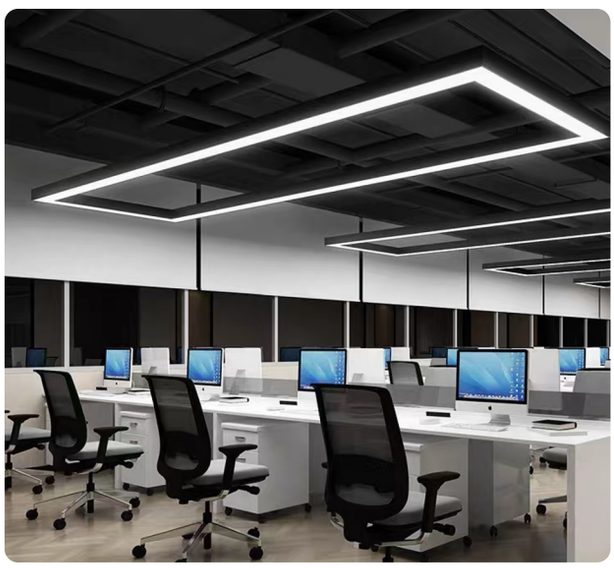



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТРЕУГОЛЬНИК



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Треугольник
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЗИГЗАГ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Зигзаг
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

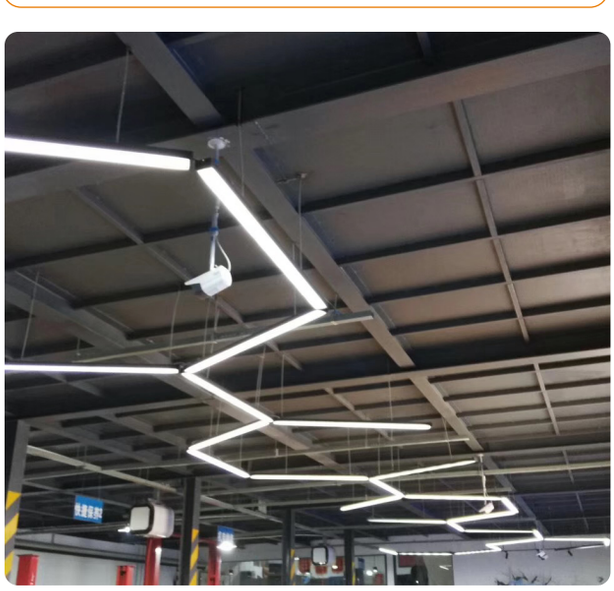



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Т-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Т-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

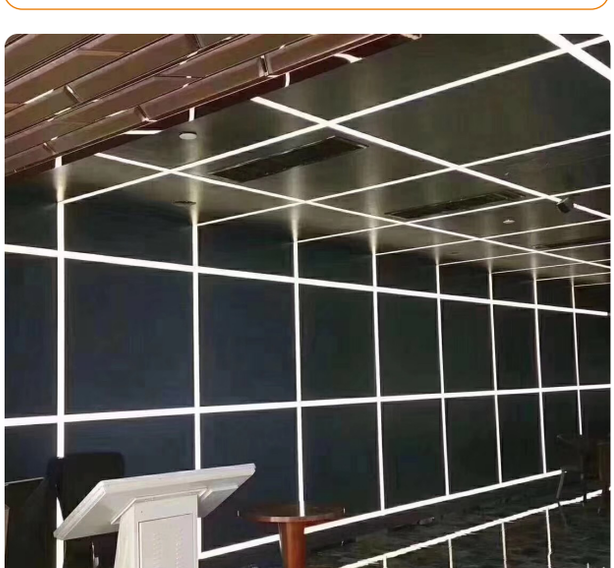

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Х-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Х-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ш-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Ш-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

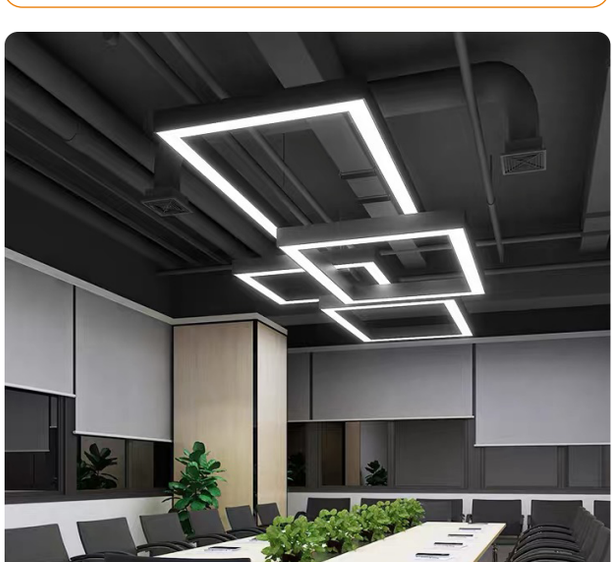

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

М-ОБРАЗНЫЙ


Чёрный


Белый


Жёлтый


Красный


Оранжевый


Фиолетовый


Синий


Зелёный


Серый


Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	М-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

V-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	V-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

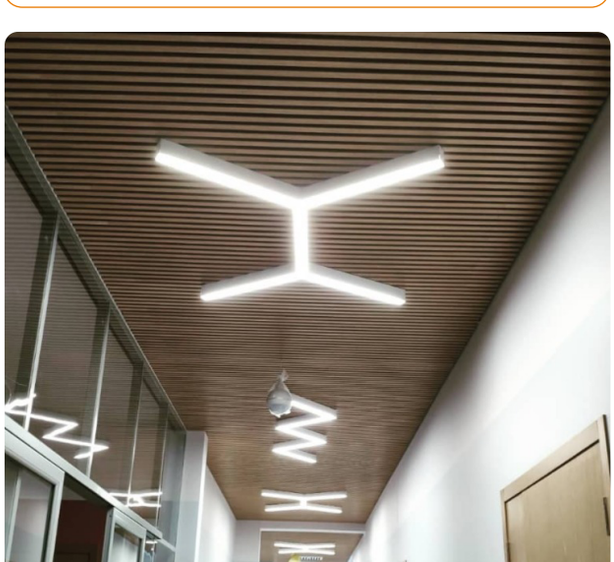



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Y-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Y-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

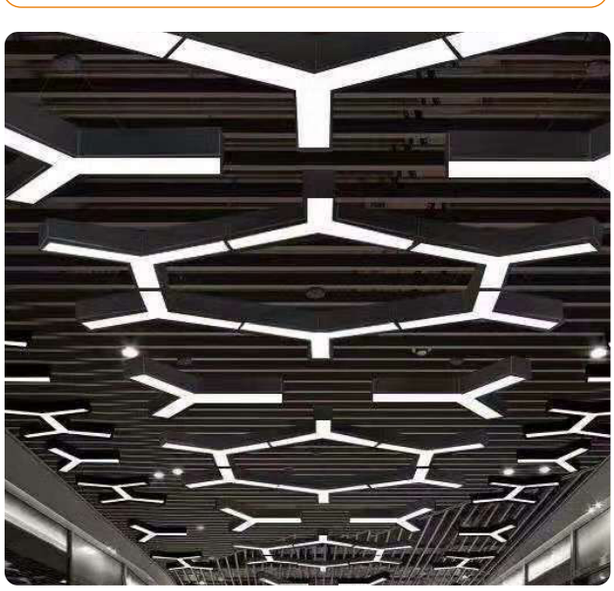

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

П-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	П-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

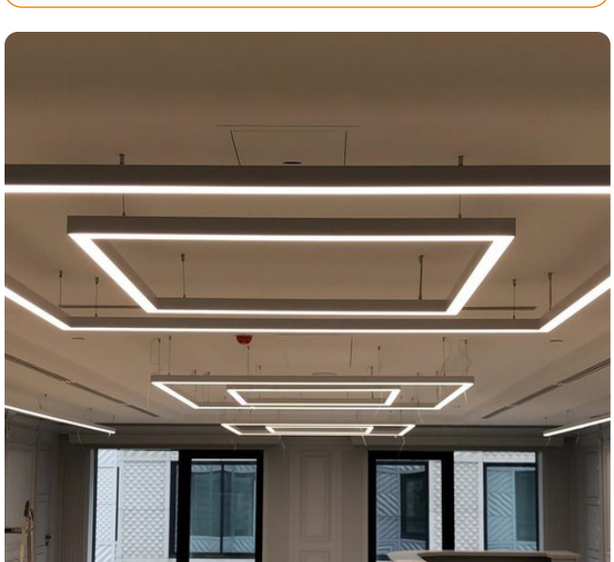

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРЯМОУГОЛЬНИК



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Прямоугольник
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

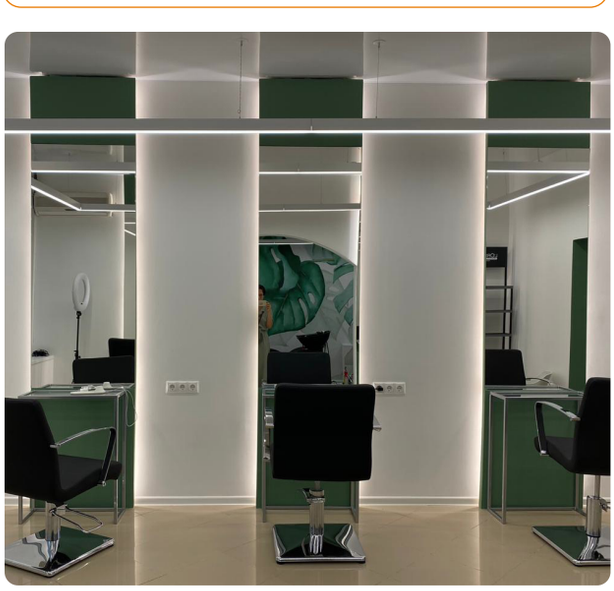

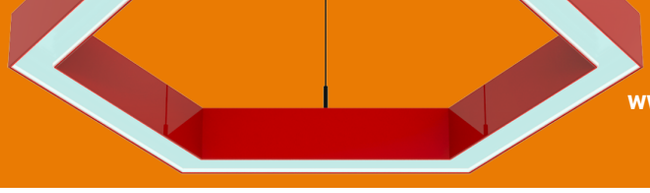

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ШЕСТИГРАННИК



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Шестигранник
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОКО



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Око
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

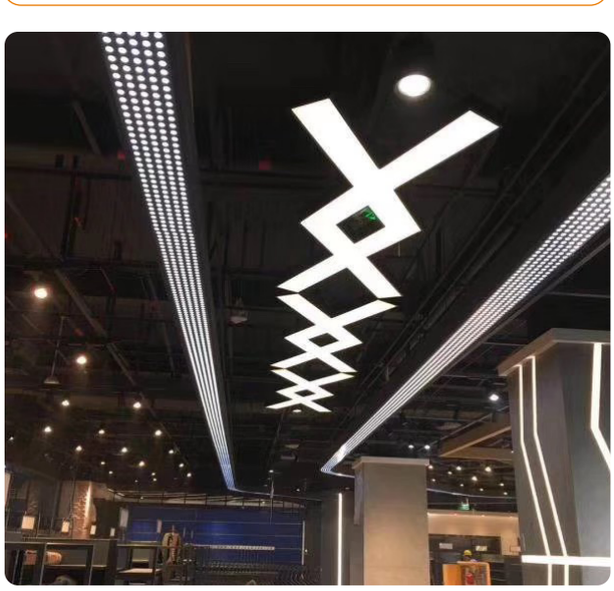

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РОМБ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Ромб
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛУЧ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Луч
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВЕТКА



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Ветка
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

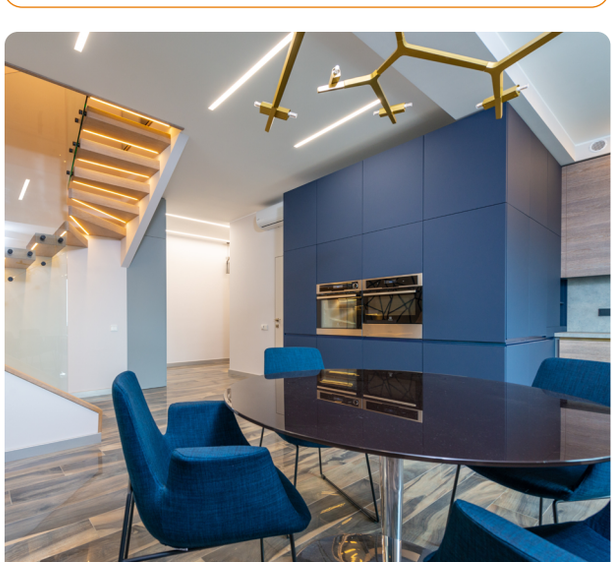

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Линейный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

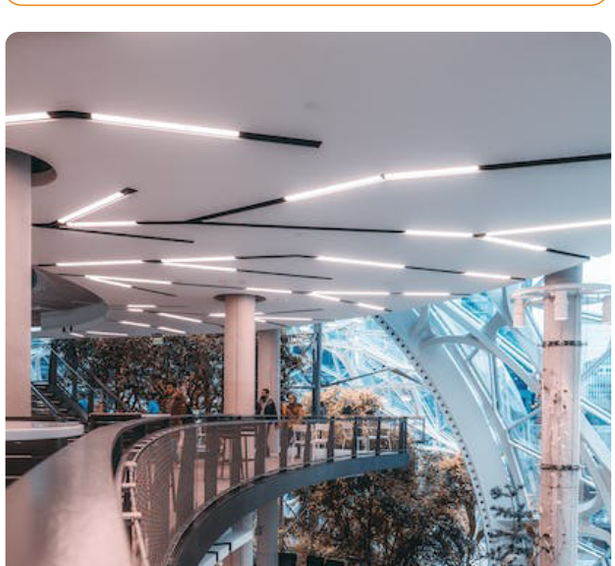

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛОКУС



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Локус
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

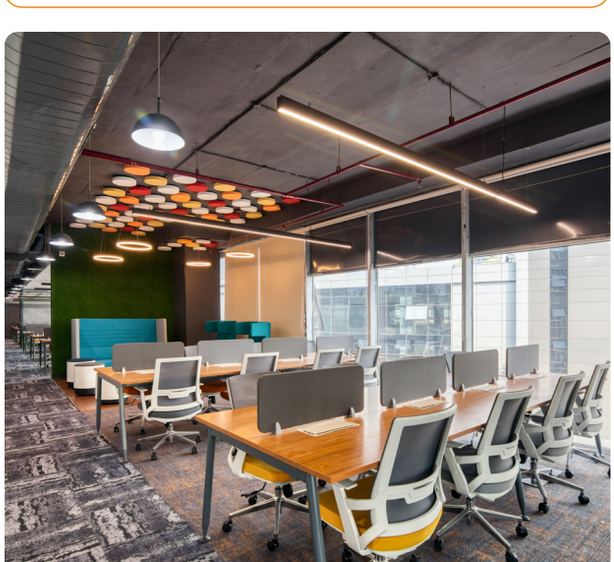

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОВАЛ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Овал
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	С-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СНЕЖИНКА



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Снежинка
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

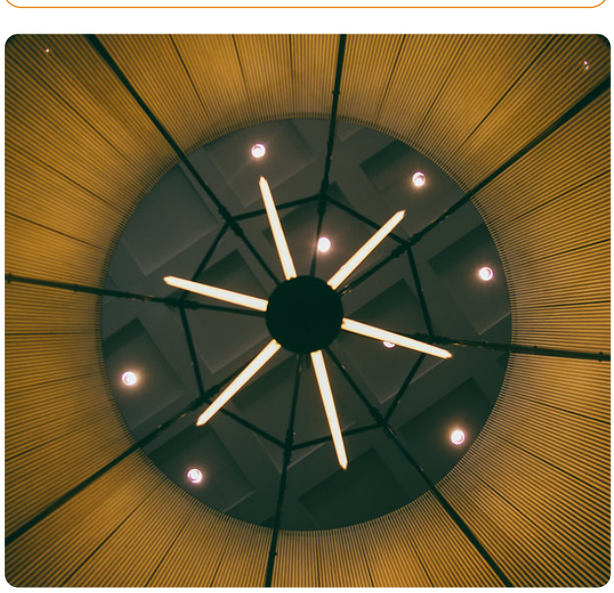

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УГЛОВОЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Угловой
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Цилиндрический
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

D-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	D-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

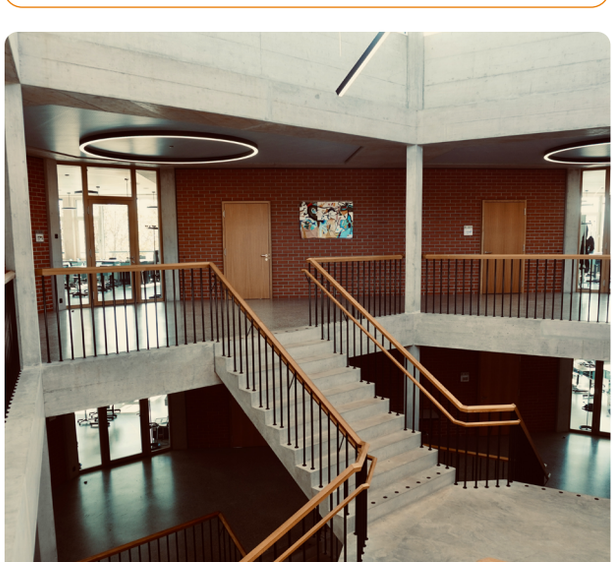

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

L-ОБРАЗНЫЙ



Чёрный



Белый



Жёлтый



Красный



Оранжевый



Фиолетовый



Синий



Зелёный



Серый



Коричневый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 40 до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	L-образный
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



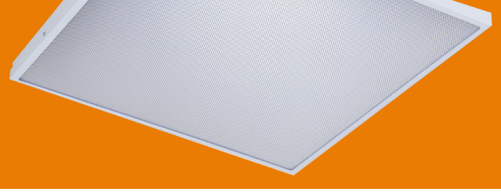

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 595X595X40







Мощность, Вт	36	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт			18		
Световой поток, Лм	3050	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов			5730		
Производитель светодиодов			SAMSUNG		
Угол излучения			120 °		
Коэффициент пульсации			< 1 %		
Степень защиты			IP20/IP44		

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x595x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

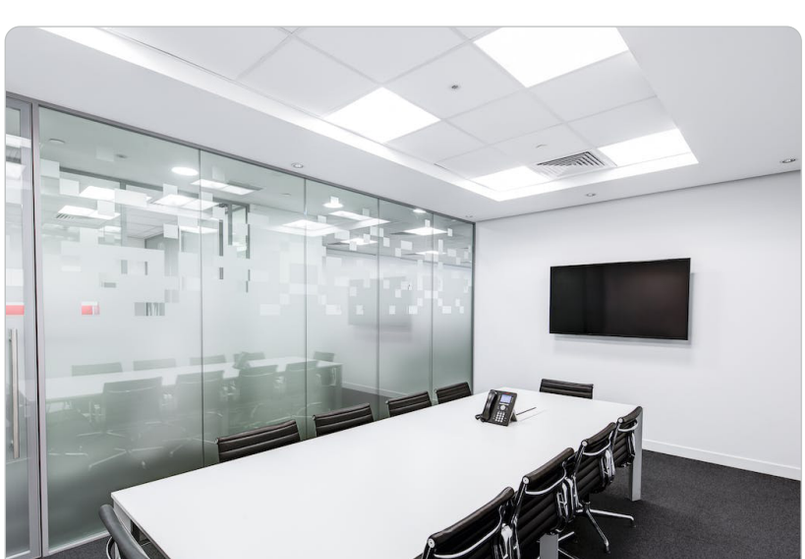

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 1195X595X40





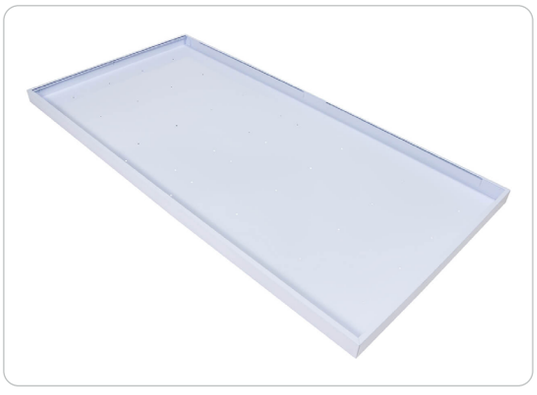

Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	144	180	216
Количество светодиодных плат, шт	8	10	12
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	7000	8750	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x595x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 595X180X40







Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	36	54	72
Количество светодиодных плат, шт	2	3	4
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x180x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

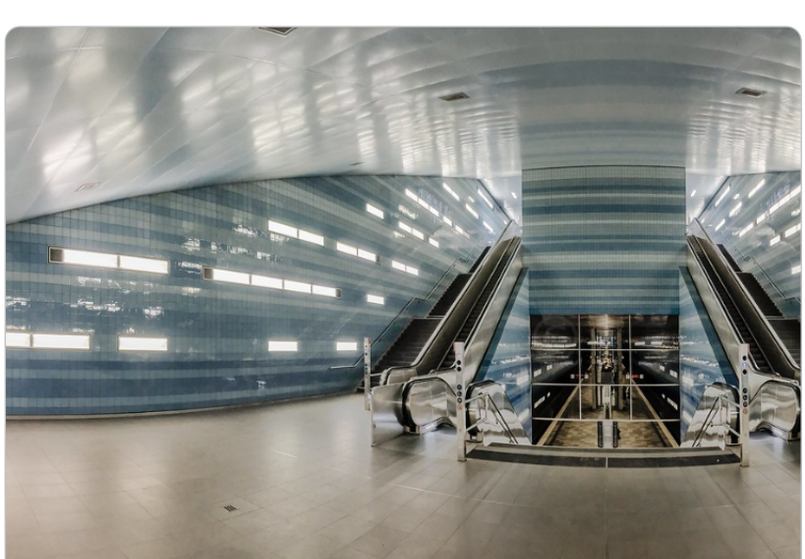

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 595X295X40







Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	36	54	72
Количество светодиодных плат, шт	2	3	4
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x295x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 1195X180X40



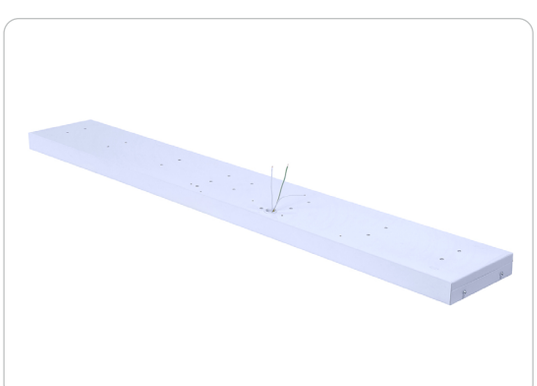



Мощность, Вт	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт	18			
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов	5730			
Производитель светодиодов	SAMSUNG			
Угол излучения	120 °			
Коэффициент пульсации	< 1 %			
Степень защиты	IP20/IP44			

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x180x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 1195X295X40







Мощность, Вт	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт	18			
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов	5730			
Производитель светодиодов	SAMSUNG			
Угол излучения	120 °			
Коэффициент пульсации	< 1 %			
Степень защиты	IP20/IP44			

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x295x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 595X110X40







Мощность, Вт	10	20
Количество светодиодов, шт	18	36
Количество светодиодных плат, шт	1	2
Количество светодиодов на плате, шт	18	
Световой поток, Лм	875	1750
Тип светодиодов	5730	
Производитель светодиодов	SAMSUNG	
Угол излучения	120 °	
Коэффициент пульсации	< 1 %	
Степень защиты	IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x110x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

АРМСТРОНГ 1195X110X40

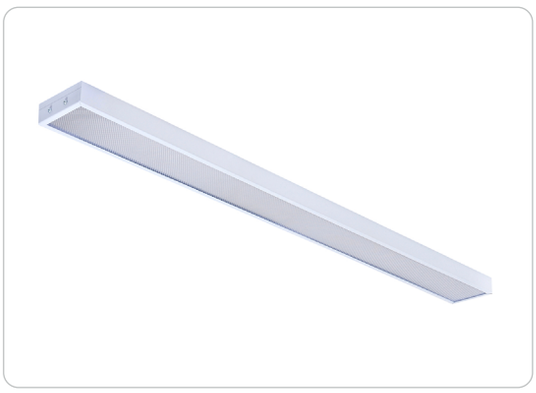

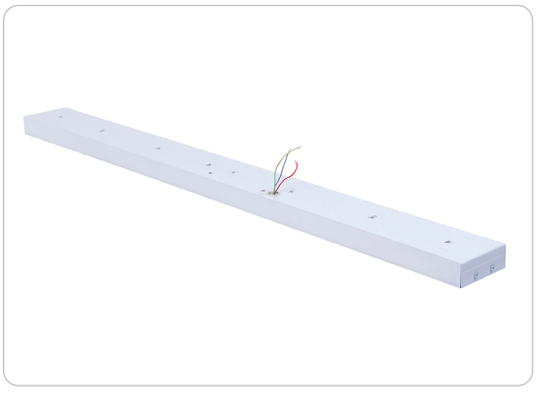

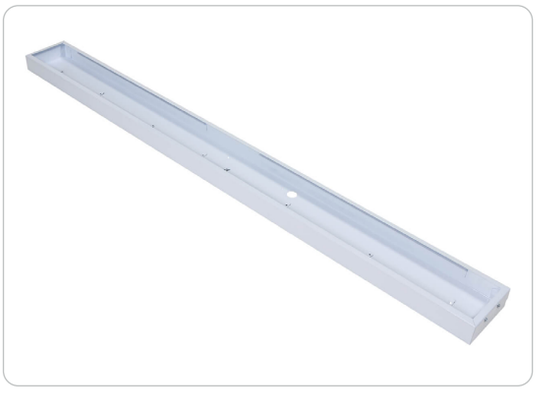

Мощность, Вт	20	40
Количество светодиодов, шт	36	72
Количество светодиодных плат, шт	2	4
Количество светодиодов на плате, шт	18	
Световой поток, Лм	1750	3500
Тип светодиодов	5730	
Производитель светодиодов	SAMSUNG	
Угол излучения	120 °	
Коэффициент пульсации	< 1 %	
Степень защиты	IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x110x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

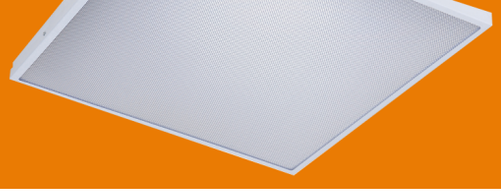

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 595X595X48







Мощность, Вт	36	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт			18		
Световой поток, Лм	3050	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов			5730		
Производитель светодиодов			SAMSUNG		
Угол излучения			120 °		
Коэффициент пульсации			< 1 %		
Степень защиты			IP54/IP65		

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x595x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

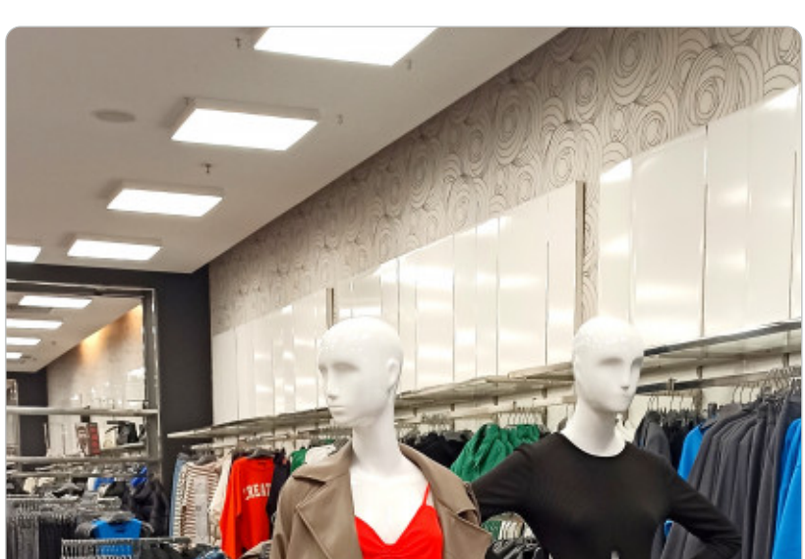

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 1195X595X48







Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	144	180	216
Количество светодиодных плат, шт	8	10	12
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	7000	8750	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x595x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

АРМСТРОНГ 595X180X48







Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	36	54	72
Количество светодиодных плат, шт	2	3	4
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x180x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 595X295X48



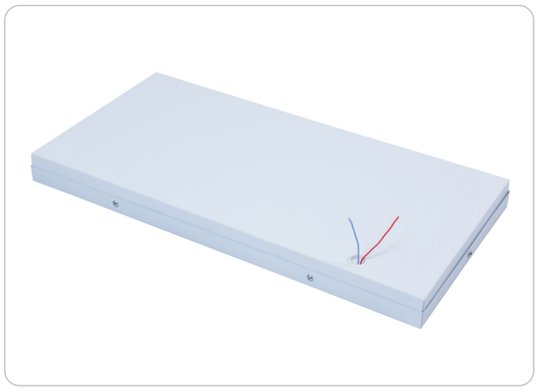

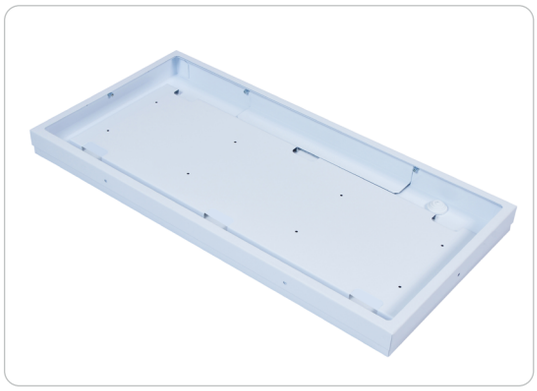

Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	36	54	72
Количество светодиодных плат, шт	2	3	4
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x295x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 1195X180X48

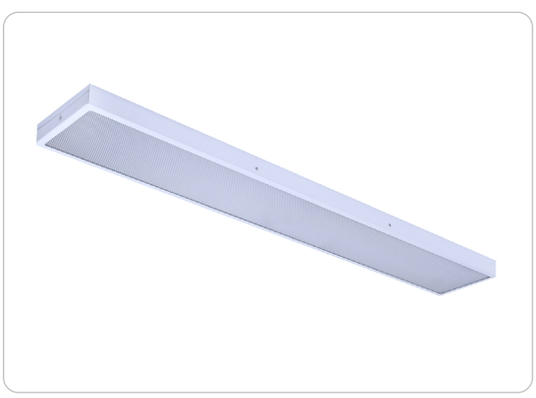

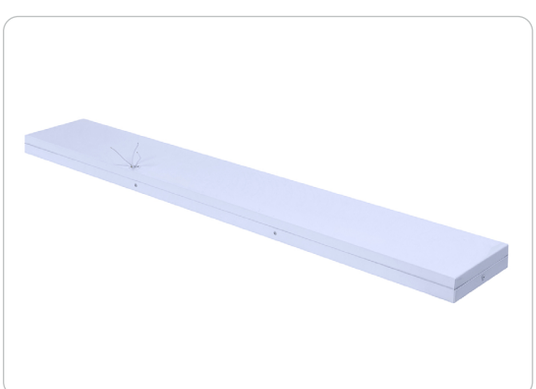



Мощность, Вт	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт	18			
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов	5730			
Производитель светодиодов	SAMSUNG			
Угол излучения	120 °			
Коэффициент пульсации	< 1 %			
Степень защиты	IP54/IP65			

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x180x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

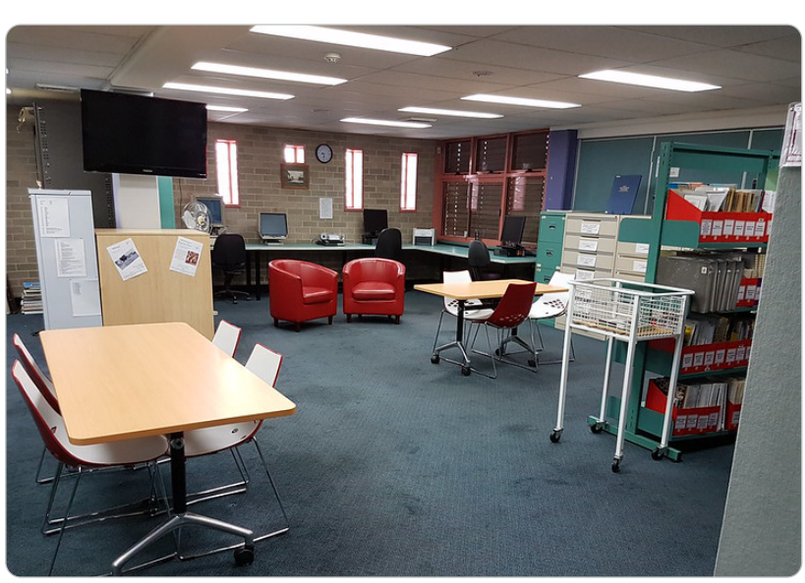

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 1195X295X48



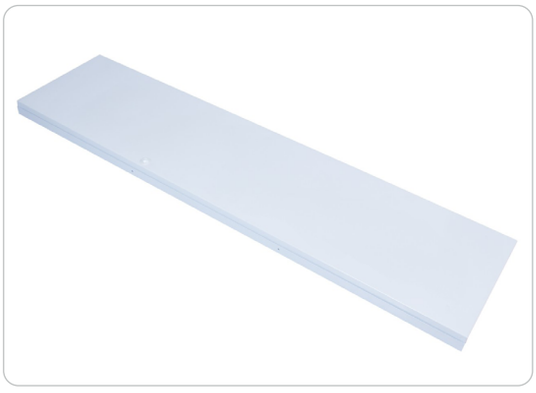

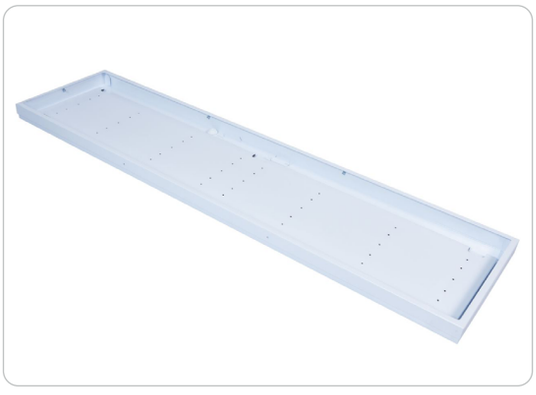

Мощность, Вт	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт	18			
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов	5730			
Производитель светодиодов	SAMSUNG			
Угол излучения	120 °			
Коэффициент пульсации	< 1 %			
Степень защиты	IP54/IP65			

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x295x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

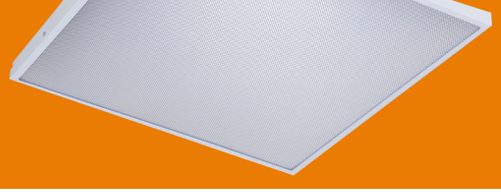

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

АРМСТРОНГ 595X595X58







Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60	80	100	120
Количество светодиодов, шт	280	280	280	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт	20					
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000	8800	10500
Тип светодиодов	5730					
Производитель светодиодов	SAMSUNG					
Угол излучения	120 °					
Коэффициент пульсации	< 1 %					
Степень защиты	IP54/IP65					

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x595x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 595X180X58







РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	100	140	200
Количество светодиодных плат, шт	5	7	10
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x180x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 1195X595X58

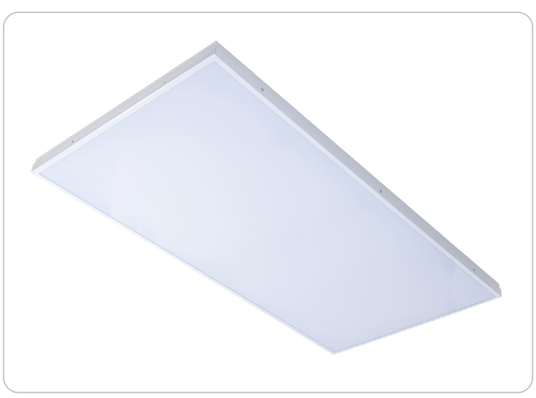





Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	7000	8800	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x595x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

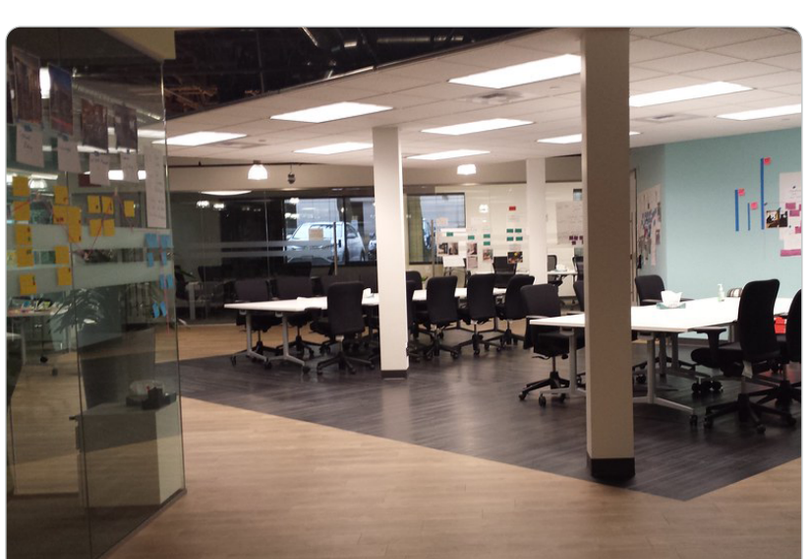

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 595X295X58

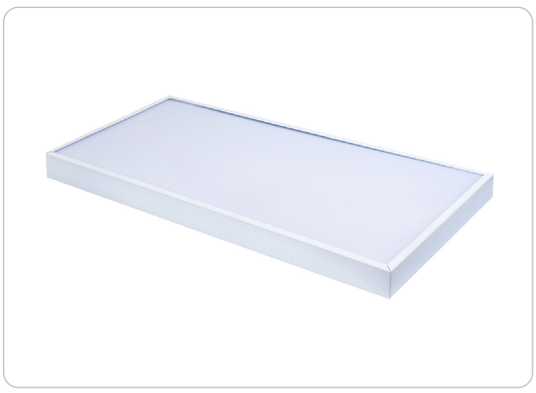





Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	100	140	200
Количество светодиодных плат, шт	5	7	10
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x295x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

АРМСТРОНГ 1195X180X58

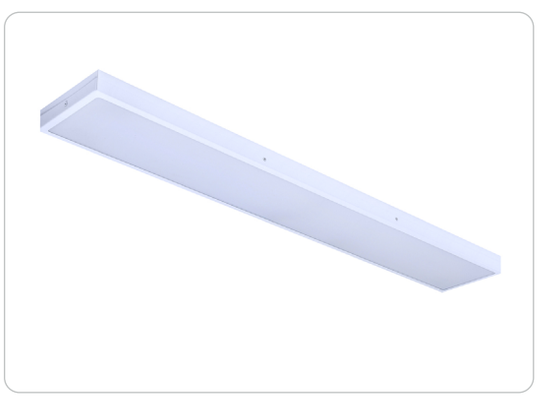

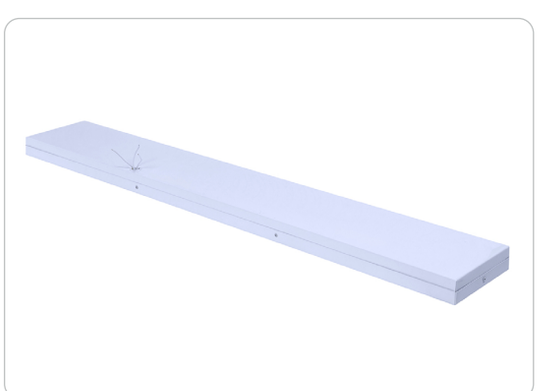



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60
Количество светодиодов, шт	280	280	280
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	3500	4350	5250
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x180x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

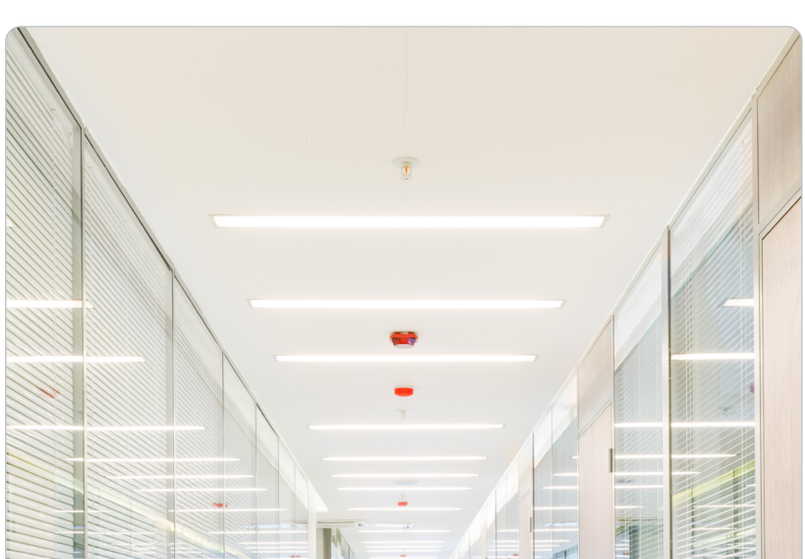

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 1195X295X58

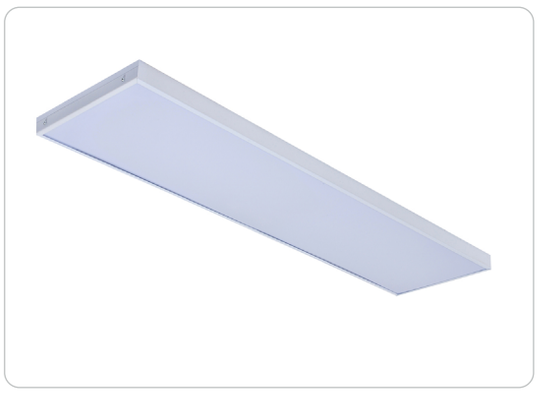

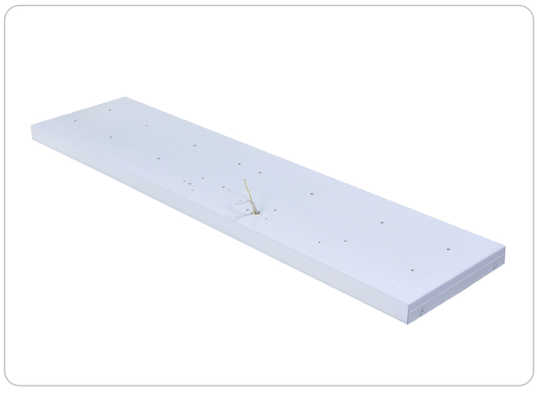



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60	80	100	120
Количество светодиодов, шт	280	280	280	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт	20					
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000	8800	10500
Тип светодиодов	5730					
Производитель светодиодов	SAMSUNG					
Угол излучения	120 °					
Коэффициент пульсации	< 1 %					
Степень защиты	IP54/IP65					

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x295x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

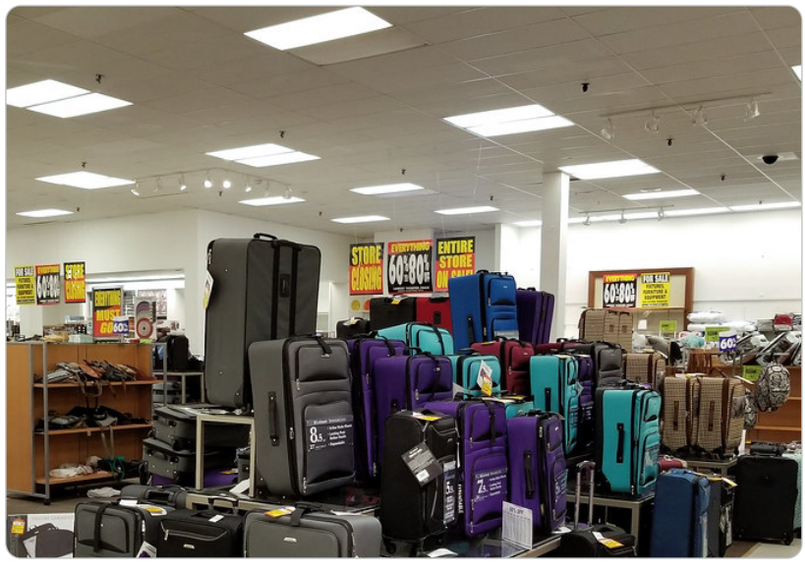

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 595X110X58







Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	12	20
Количество светодиодов, шт	60	100
Количество светодиодных плат, шт	3	5
Количество светодиодов на плате, шт	20	
Световой поток, Лм	1050	1750
Тип светодиодов	5730	
Производитель светодиодов	SAMSUNG	
Угол излучения	120 °	
Коэффициент пульсации	< 1 %	
Степень защиты	IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
595x110x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

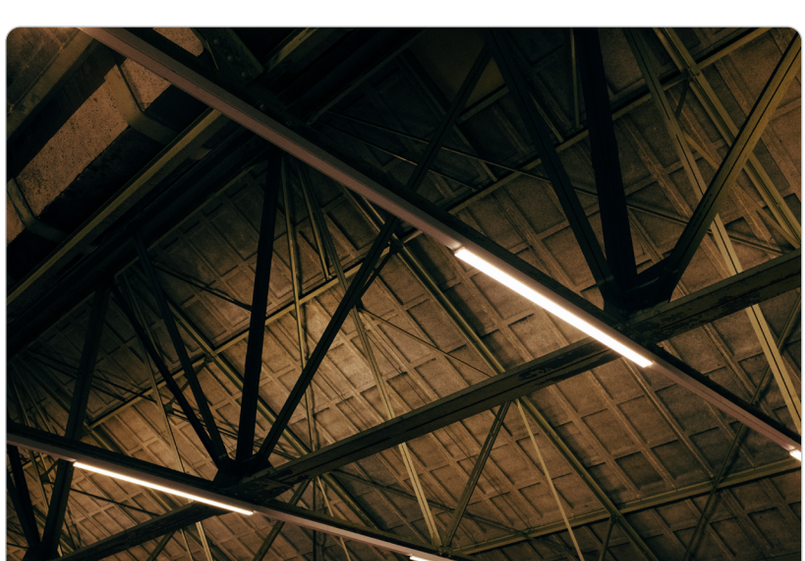

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

АРМСТРОНГ 1195X110X58

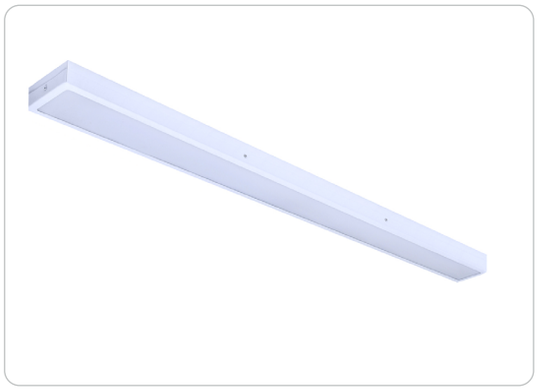

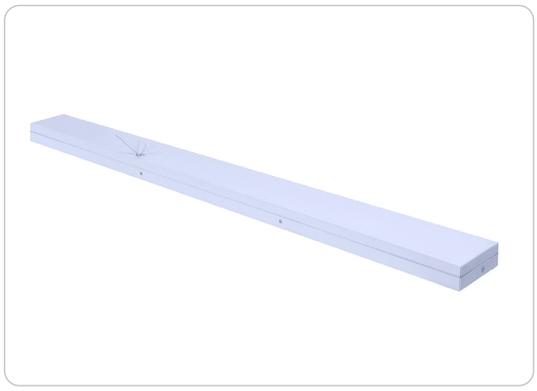



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	25	40
Количество светодиодов, шт	120	200
Количество светодиодных плат, шт	6	10
Количество светодиодов на плате, шт	20	
Световой поток, Лм	2200	3500
Тип светодиодов	5730	
Производитель светодиодов	SAMSUNG	
Угол излучения	120 °	
Коэффициент пульсации	< 1 %	
Степень защиты	IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый, универсальный, накладной, подвесной

Габаритные размеры
1195x110x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

ГРИЛЬЯТО 580X580X40







Мощность, Вт	36	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт			18		
Световой поток, Лм	3050	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов			5730		
Производитель светодиодов			SAMSUNG		
Угол излучения			120 °		
Коэффициент пульсации			< 1 %		
Степень защиты			IP20/IP44		

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
580x580x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

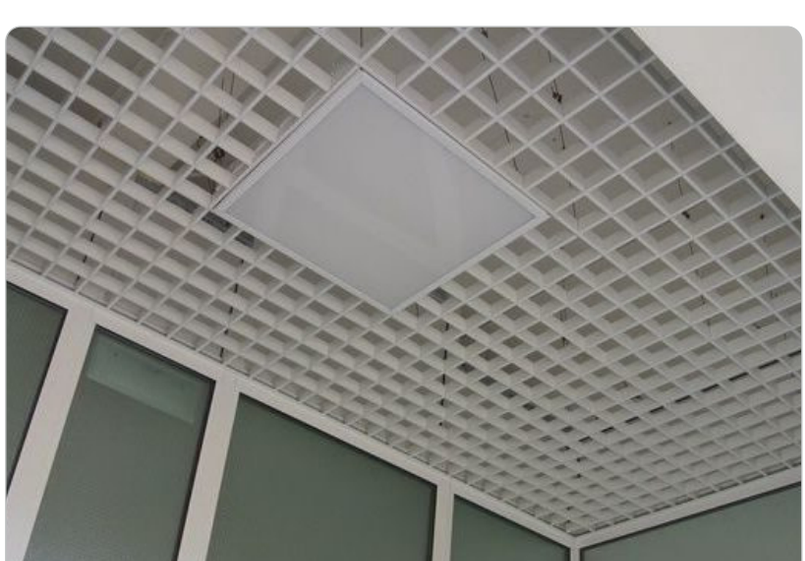

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

ГРИЛЬЯТО 1188X580X40



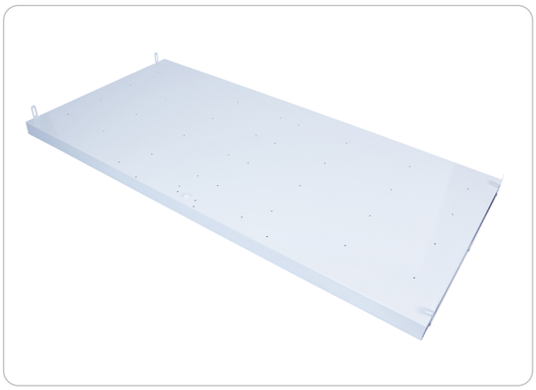

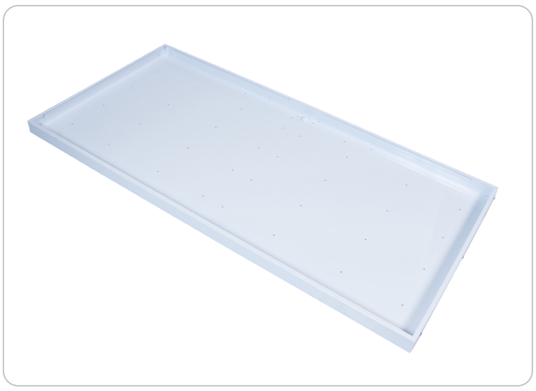

Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	144	180	216
Количество светодиодных плат, шт	8	10	12
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	7000	8750	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1188x580x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

ГРИЛЬЯТО 1188X188X40

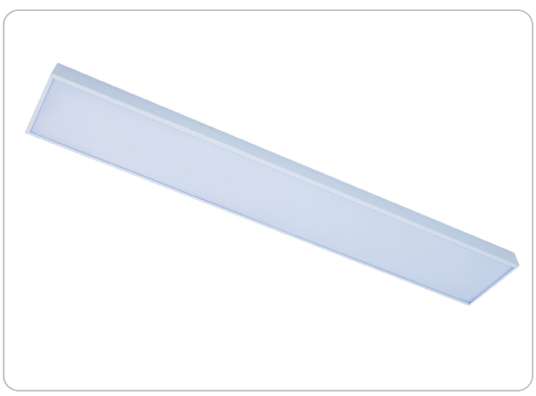

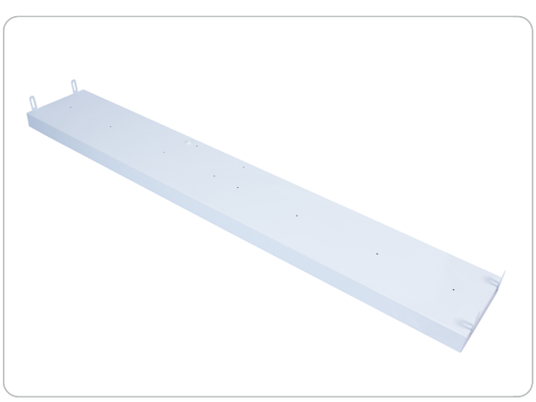

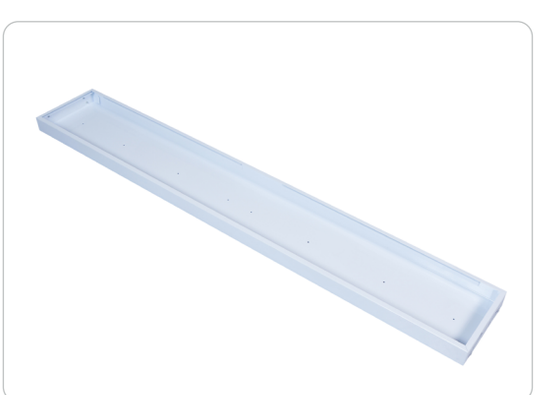

Мощность, Вт	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт	18			
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов	5730			
Производитель светодиодов	SAMSUNG			
Угол излучения	120 °			
Коэффициент пульсации	< 1 %			
Степень защиты	IP20/IP44			

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1188x188x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

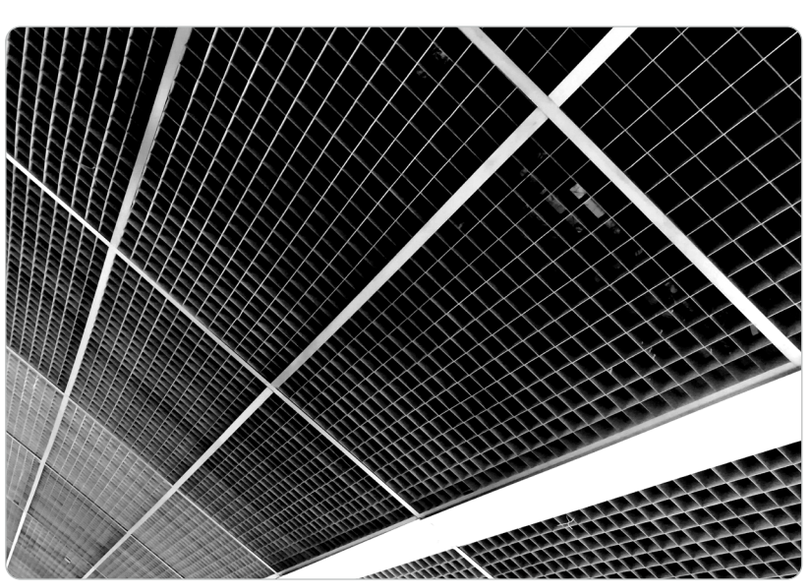

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP20/IP44

ГРИЛЬЯТО 580X188X40



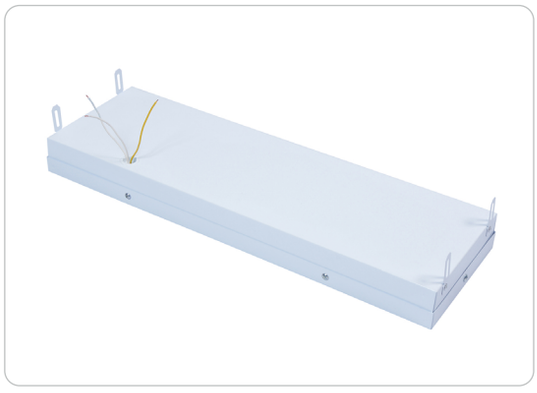



Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	36	54	72
Количество светодиодных плат, шт	2	3	4
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
580x188x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 580X580X48







Мощность, Вт	36	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт			18		
Световой поток, Лм	3050	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов			5730		
Производитель светодиодов			SAMSUNG		
Угол излучения			120 °		
Коэффициент пульсации			< 1 %		
Степень защиты			IP54/IP65		

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
580x580x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

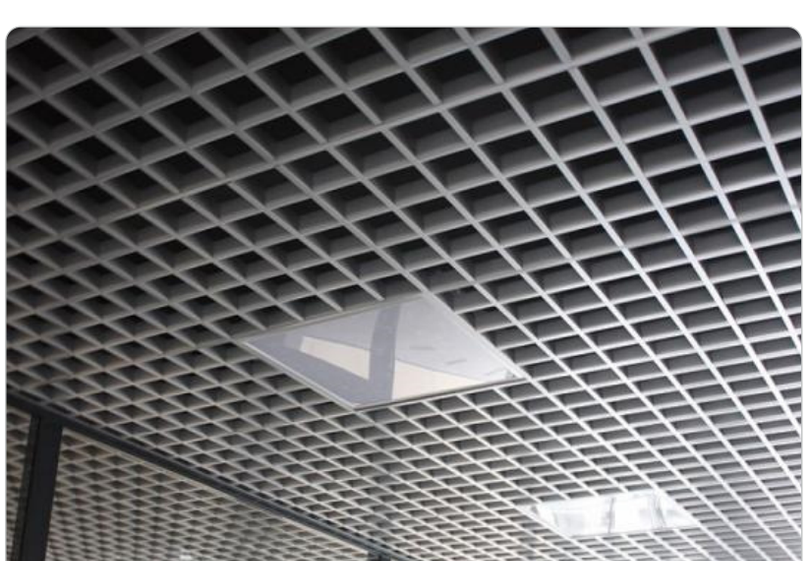

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 1188X580X48



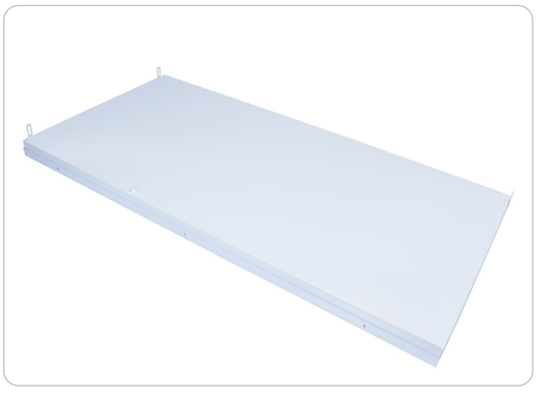



Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	144	180	216
Количество светодиодных плат, шт	8	10	12
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	7000	8750	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1188x580x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

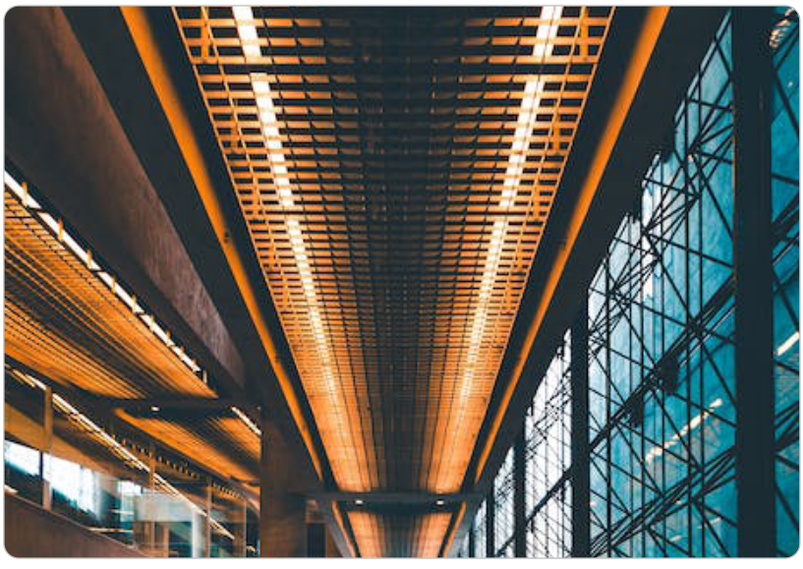

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 1188X188X48





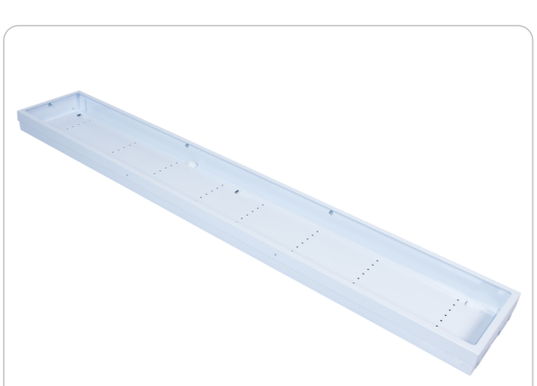

Мощность, Вт	36	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт			18		
Световой поток, Лм	3050	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов			5730		
Производитель светодиодов			SAMSUNG		
Угол излучения			120 °		
Коэффициент пульсации			< 1 %		
Степень защиты			IP54/IP65		

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1188x188x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 580X188X48



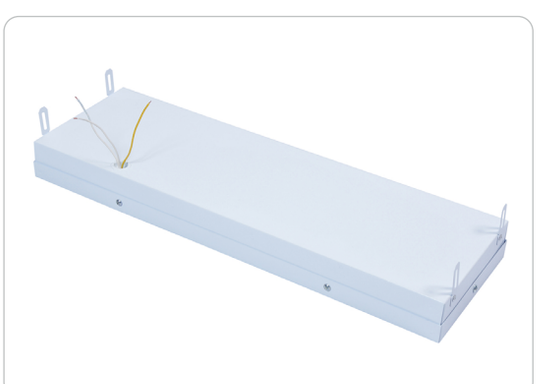



Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	36	54	72
Количество светодиодных плат, шт	2	3	4
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
580x188x48 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 100X100X40



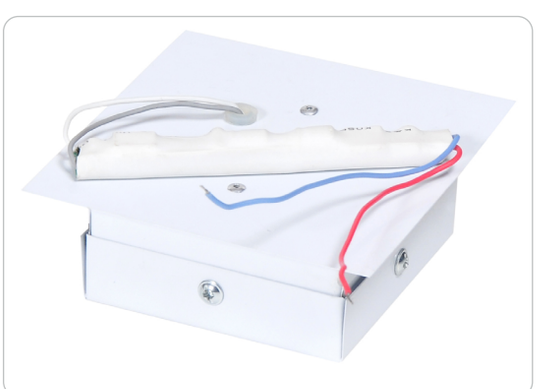



Мощность, Вт	6	8	10
Количество светодиодов, шт	12	16	20
Количество светодиодных плат, шт	1	1	1
Количество светодиодов на плате, шт	12	16	20
Световой поток, Лм	800	850	900
Тип светодиодов	5730		
Производитель светодиодов	SAMSUNG		
Угол излучения	120 °		
Коэффициент пульсации	< 1 %		
Степень защиты	IP54/IP65		

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
100x100x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

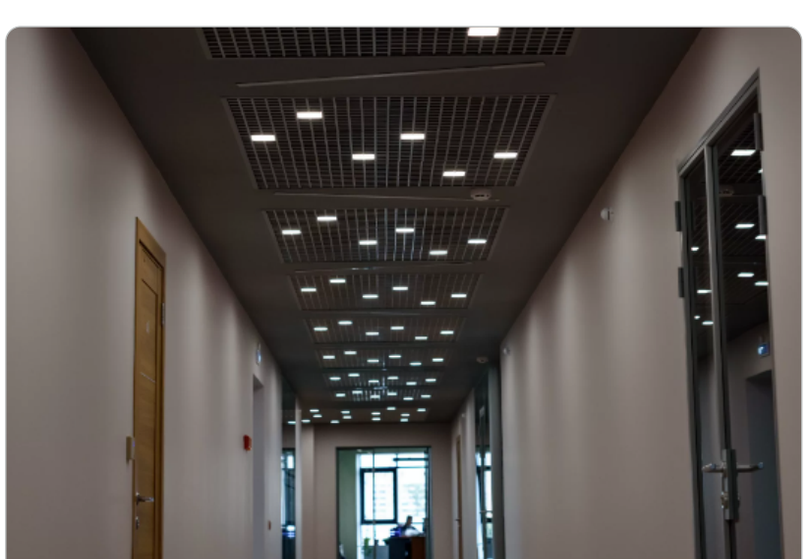

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 200X200X40



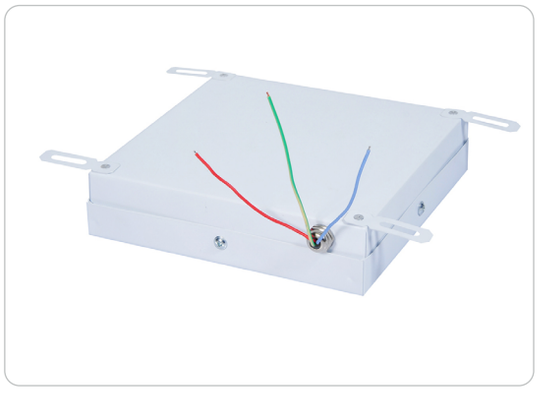



Мощность, Вт	20
Количество светодиодов, шт	90
Количество светодиодных плат, шт	6
Количество светодиодов на плате, шт	15
Световой поток, Лм	1750
Тип светодиодов	5730
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Угол излучения	120 °
Коэффициент пульсации	< 1 %
Степень защиты	IP54/IP65

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
200x200x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

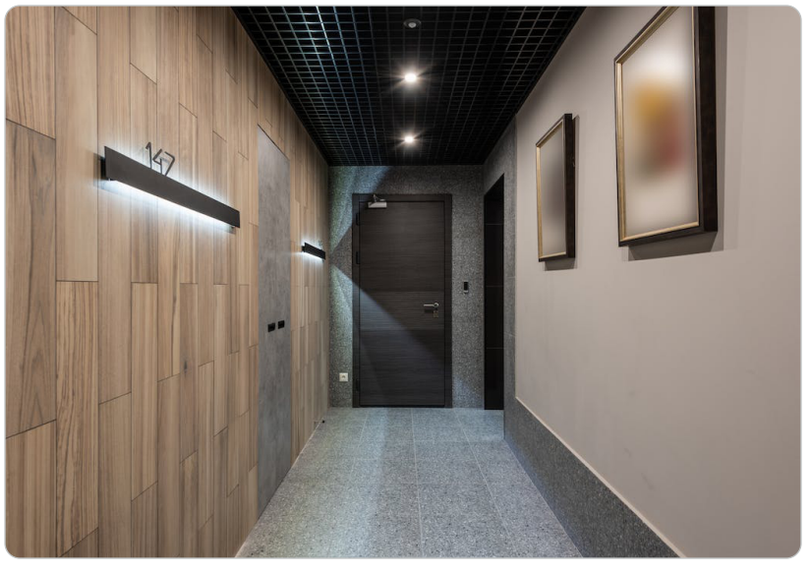

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

ГРИЛЬЯТО 300X300X40







Мощность, Вт	20	30
Количество светодиодов, шт	100	160
Количество светодиодных плат, шт	5	8
Количество светодиодов на плате, шт	20	
Световой поток, Лм	1750	2625
Тип светодиодов	5730	
Производитель светодиодов	SAMSUNG	
Угол излучения	120 °	
Коэффициент пульсации	< 1 %	
Степень защиты	IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
300x300x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

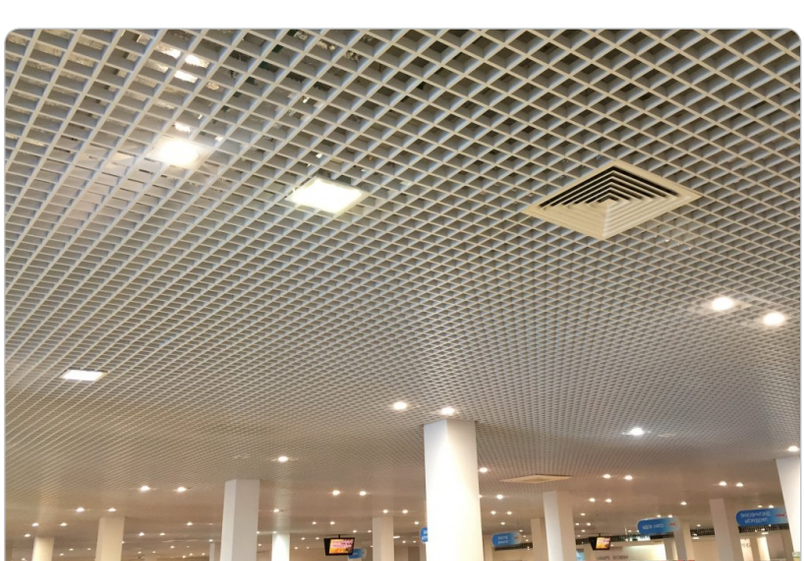

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 580X580X58



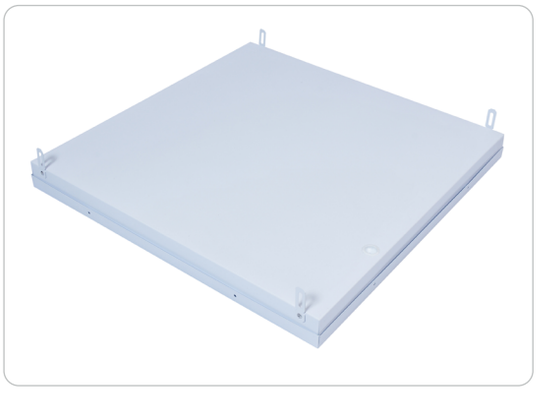

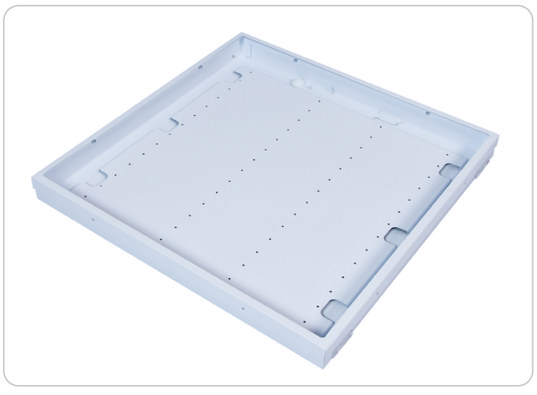

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60	80	100	120
Количество светодиодов, шт	280	280	280	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт	20					
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000	8800	10500
Тип светодиодов	5730					
Производитель светодиодов	SAMSUNG					
Угол излучения	120 °					
Коэффициент пульсации	< 1 %					
Степень защиты	IP54/IP65					

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
580x580x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 1188X580X58



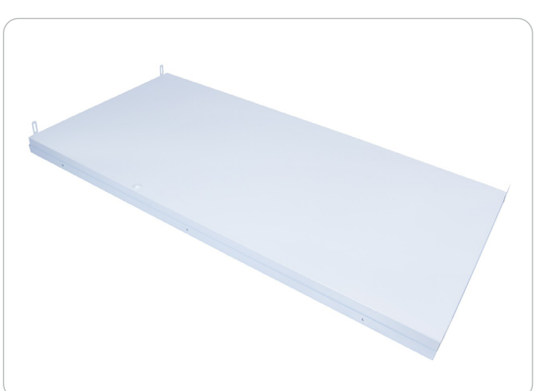



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	7000	8800	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1188x580x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 1188X188X58

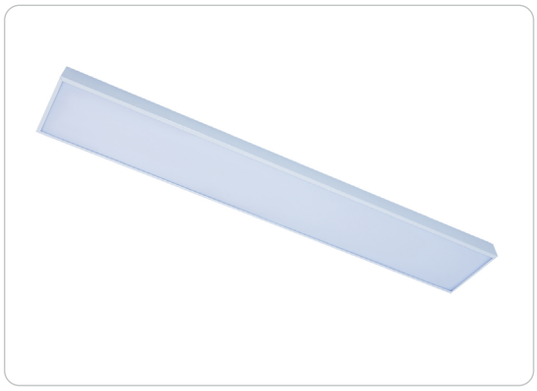

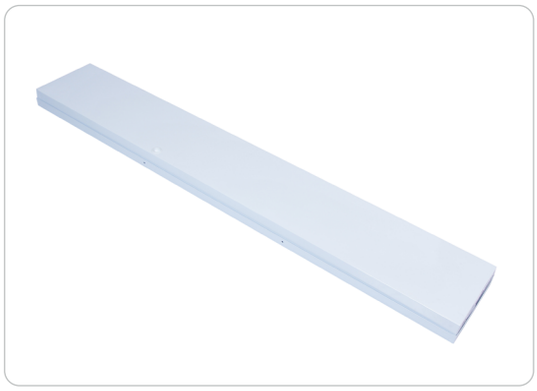

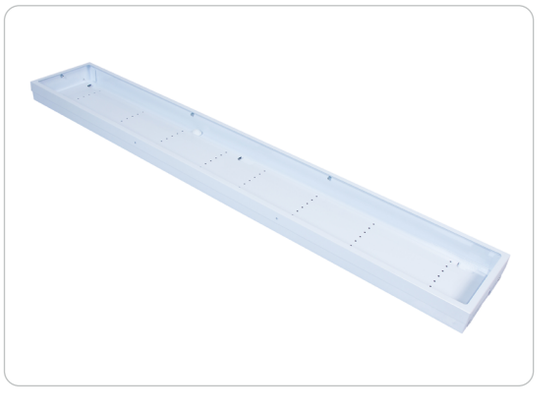

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60
Количество светодиодов, шт	280	280	280
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	3500	4350	5250
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1188x188x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

ГРИЛЬЯТО 580X188X58



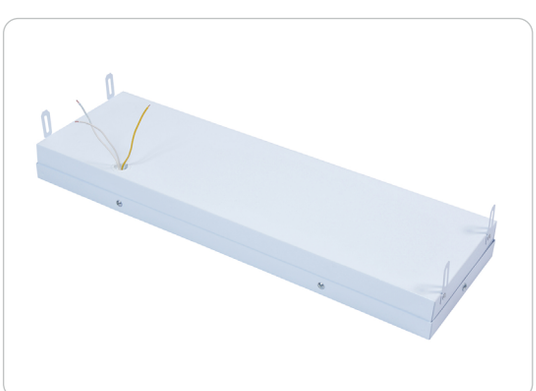



РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	100	140	200
Количество светодиодных плат, шт	5	7	10
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
580x188x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

CLIP-IN 600X600X40



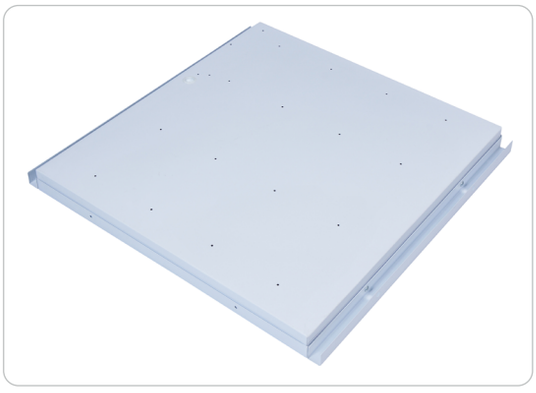

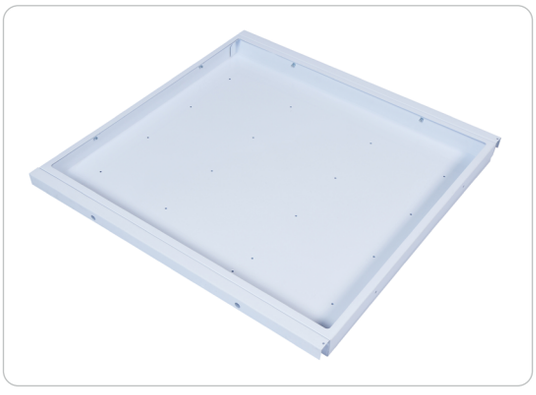

Мощность, Вт	36	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт			18		
Световой поток, Лм	3050	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов			5730		
Производитель светодиодов			SAMSUNG		
Угол излучения			120 °		
Коэффициент пульсации			< 1 %		
Степень защиты			IP20/IP44		

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
600x600x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

CLIP-IN 1200X600X40







Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	144	180	216
Количество светодиодных плат, шт	8	10	12
Количество светодиодов на плате, шт		18	
Световой поток, Лм	7000	8750	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP20/IP44	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1200x600x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

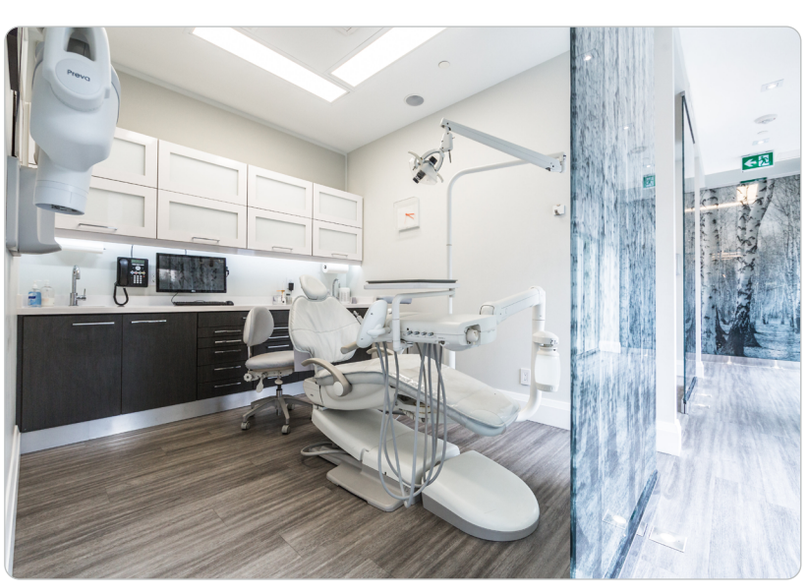

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

CLIP-IN 1200X300X40



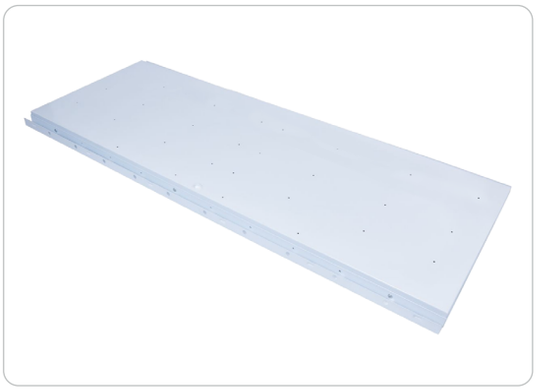

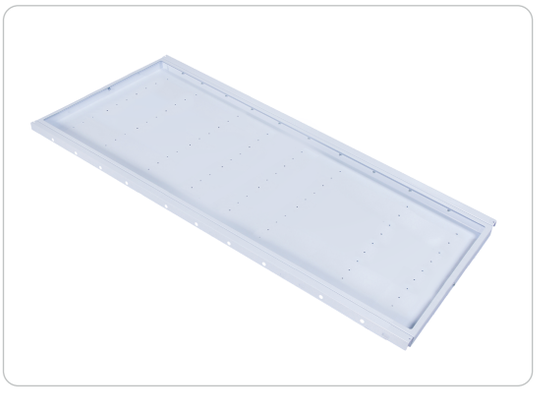

Мощность, Вт	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт	18			
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов	5730			
Производитель светодиодов	SAMSUNG			
Угол излучения	120 °			
Коэффициент пульсации	< 1 %			
Степень защиты	IP20/IP44			

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1200x300x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/IP44

CLIP-IN 1200X200X40



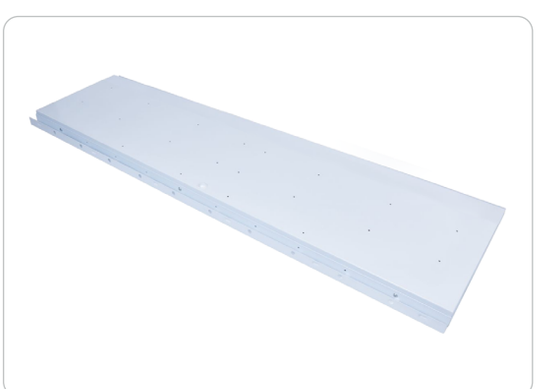

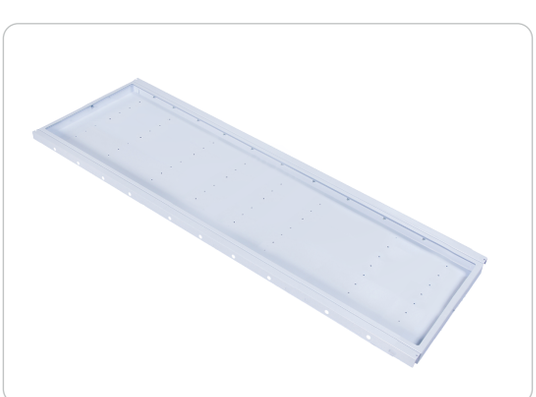

Мощность, Вт	40	50	60	80
Количество светодиодов, шт	72	108	108	144
Количество светодиодных плат, шт	4	6	6	8
Количество светодиодов на плате, шт	18			
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000
Тип светодиодов	5730			
Производитель светодиодов	SAMSUNG			
Угол излучения	120 °			
Коэффициент пульсации	< 1 %			
Степень защиты	IP20/IP44			

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Покрытие
полимерно-порошковое RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1200x200x40 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54/IP65

CLIP-IN 600X600X58



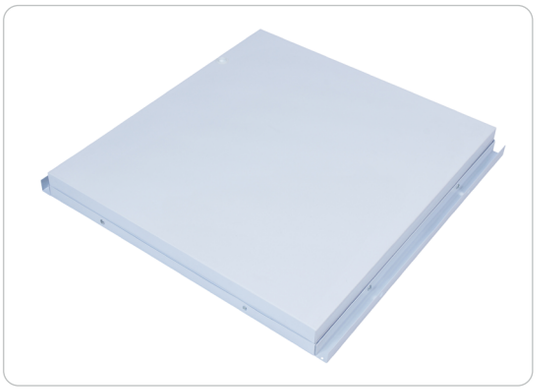

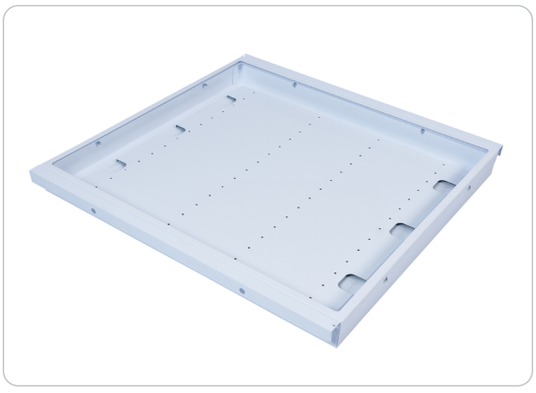

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60	80	100	120
Количество светодиодов, шт	280	280	280	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт	20					
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000	8800	10500
Тип светодиодов	5730					
Производитель светодиодов	SAMSUNG					
Угол излучения	120 °					
Коэффициент пульсации	< 1 %					
Степень защиты	IP54/IP65					

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
600x600x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

CLIP-IN 1200X600X58





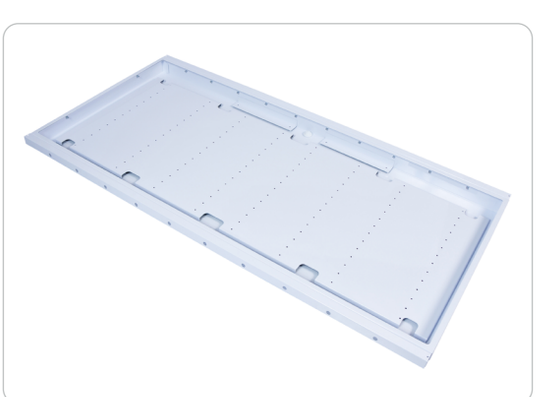

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	80	100	120
Количество светодиодов, шт	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	7000	8800	10500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1200x600x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев

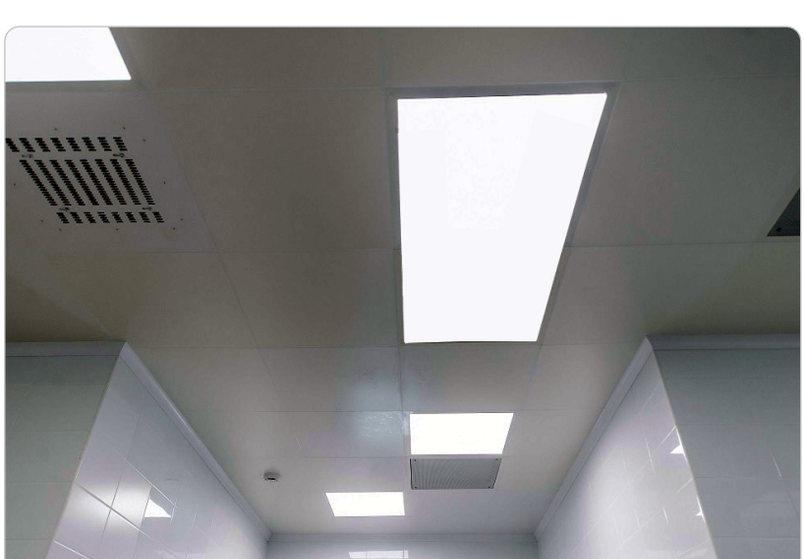

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

CLIP-IN 1200X300X58



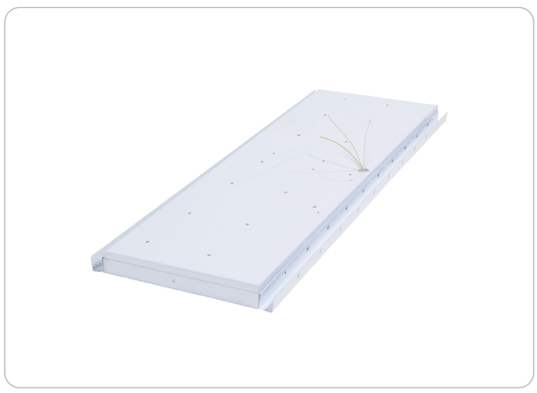

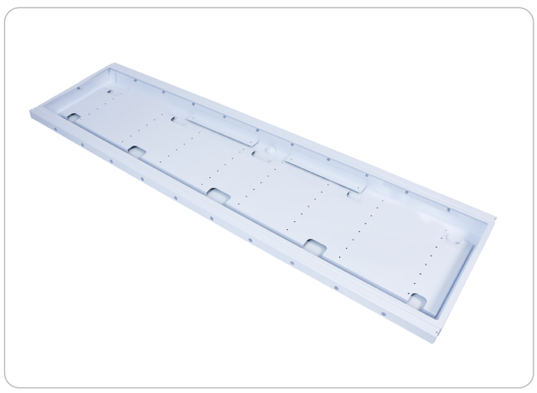

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60	80	100	120
Количество светодиодов, шт	280	280	280	560	560	560
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14	28	28	28
Количество светодиодов на плате, шт	20					
Световой поток, Лм	3500	4350	5250	7000	8800	10500
Тип светодиодов	5730					
Производитель светодиодов	SAMSUNG					
Угол излучения	120 °					
Коэффициент пульсации	< 1 %					
Степень защиты	IP54/IP65					

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1200x300x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

CLIP-IN 1200X200X58

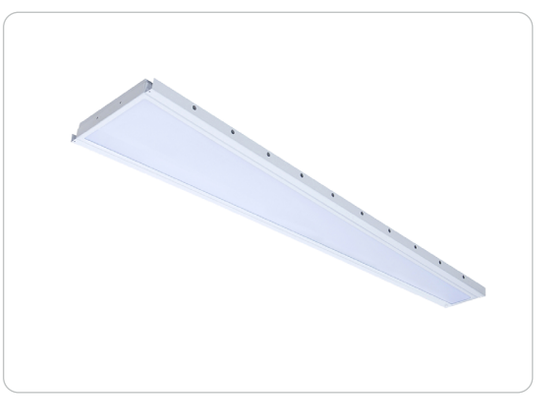





РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	40	50	60
Количество светодиодов, шт	280	280	280
Количество светодиодных плат, шт	14	14	14
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	3500	4350	5250
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
1200x200x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP54/IP65

CLIP-IN 600X300X58







Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

Мощность, Вт	20	30	40
Количество светодиодов, шт	100	140	200
Количество светодиодных плат, шт	5	7	10
Количество светодиодов на плате, шт		20	
Световой поток, Лм	1750	2625	3500
Тип светодиодов		5730	
Производитель светодиодов		SAMSUNG	
Угол излучения		120 °	
Коэффициент пульсации		< 1 %	
Степень защиты		IP54/IP65	

Корпус
листовая сталь 0,5 мм

Рассеиватель
опал

Покрытие
полимерно-порошковое
RAL9016

Тип монтажа
встраиваемый

Габаритные размеры
600x300x58 мм

Температура свечения
3000, 4500, 6000 K

Температурный диапазон
0 +40 °C

Гарантийный срок
36 месяцев



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20

ОДНОРЯДНЫЕ

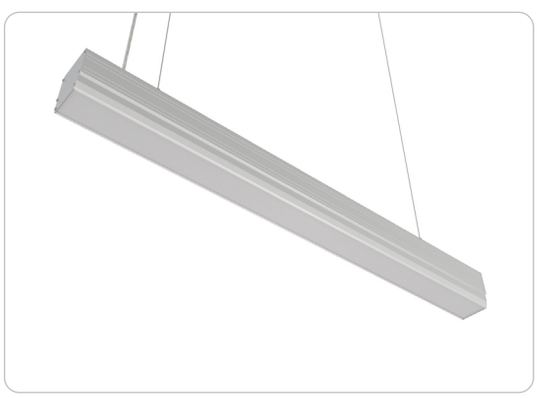

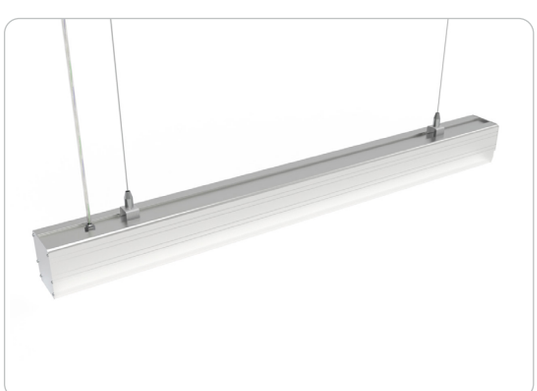

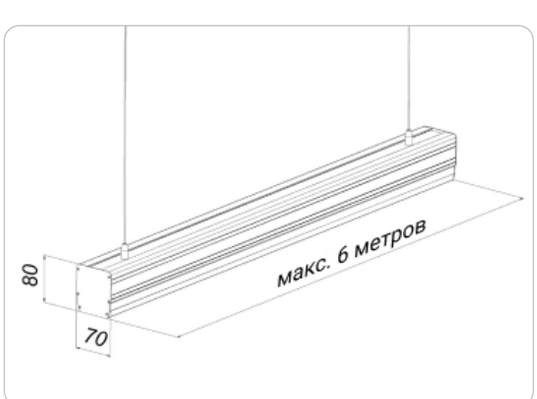

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность.....макс. 420 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....до 6 метров

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Тип светодиодов.....2835

Производитель светодиодов.....Samsung

Угол излучения света.....120°

Тип монтажа.....Подвесной, накладной, лира

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20

2Х РЯДНЫЕ



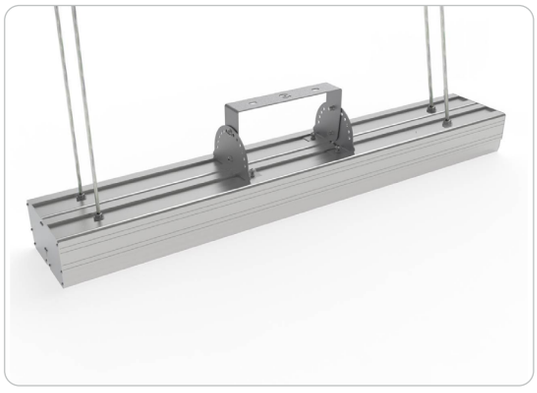

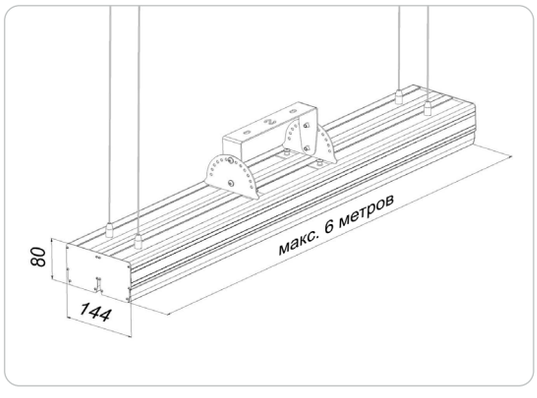

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность.....макс. 840 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....до 6 метров

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Тип светодиодов.....2835

Производитель светодиодов.....Samsung

Угол излучения света.....120°

Тип монтажа.....Подвесной, накладной, лира

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20

3Х РЯДНЫЕ



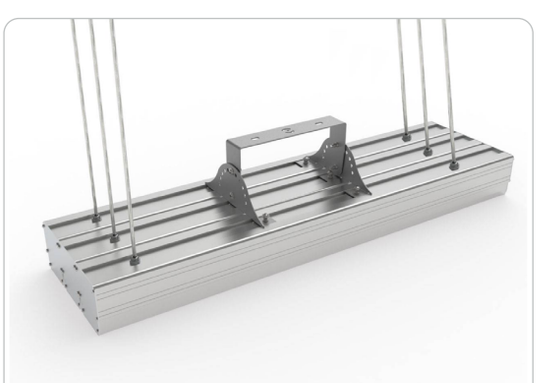

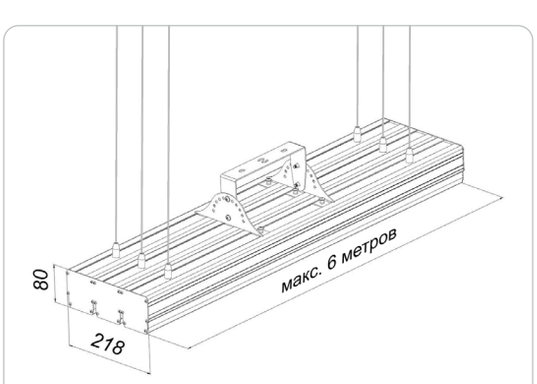

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность	макс. 1260 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	до 6 метров
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Тип светодиодов	2835
Производитель светодиодов	Samsung
Угол излучения света	120°
Тип монтажа	Подвесной, накладной, лира
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России

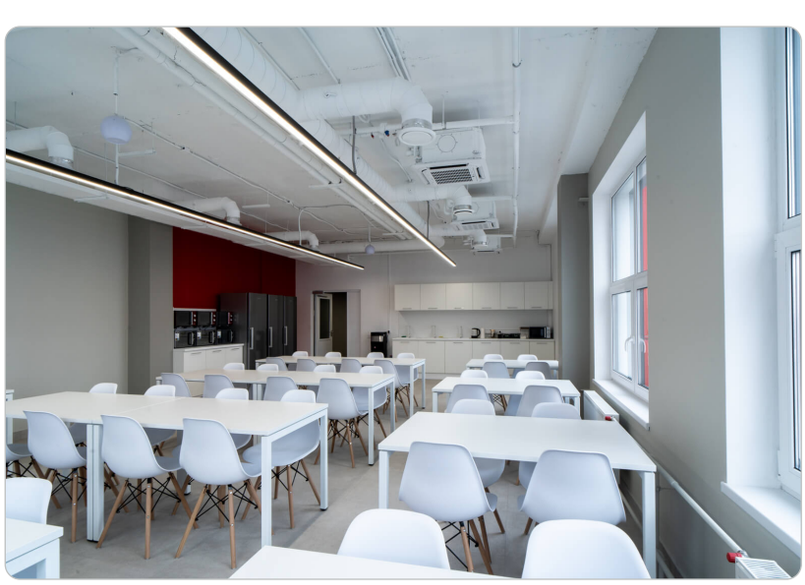

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20

4Х РЯДНЫЕ



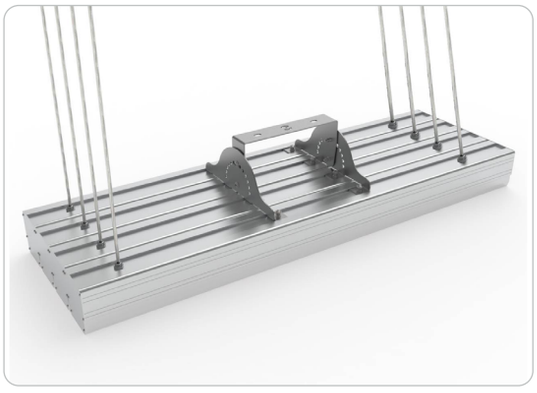

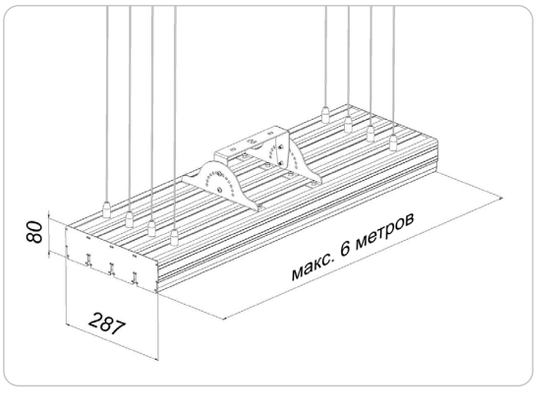

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность	макс. 1680 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	до 6 метров
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Тип светодиодов	2835
Производитель светодиодов	Samsung
Угол излучения света	120°
Тип монтажа	Подвесной, накладной, лира
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

ОДНОРЯДНЫЕ

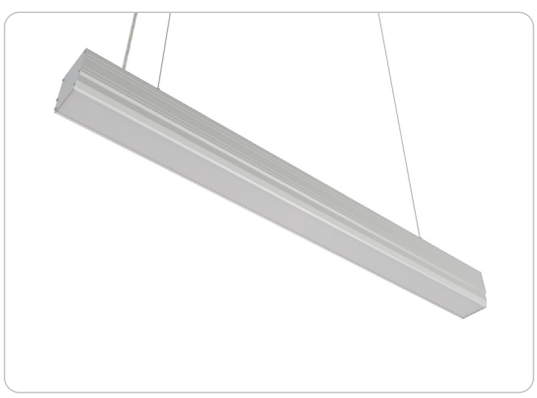

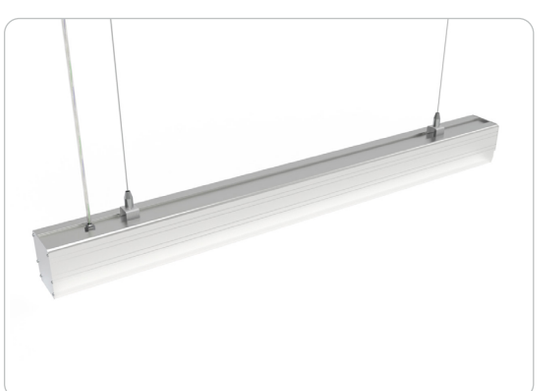

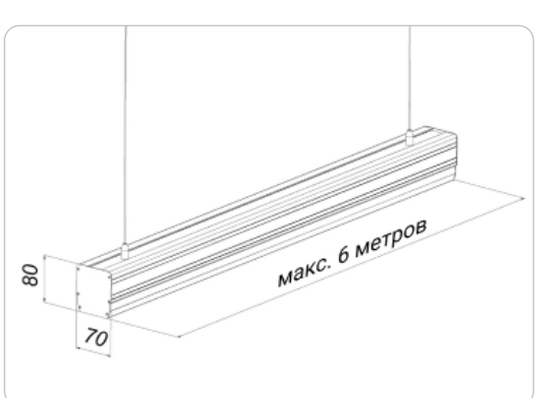

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность	макс. 420 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	до 6 метров
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Тип светодиодов	2835
Производитель светодиодов	Samsung
Угол излучения света	120°
Тип монтажа	Подвесной, накладной, лира
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

2Х РЯДНЫЕ



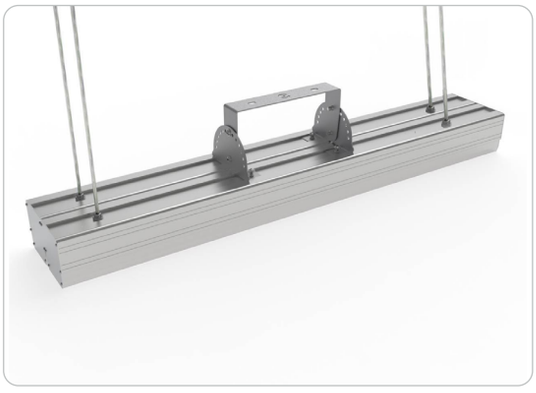

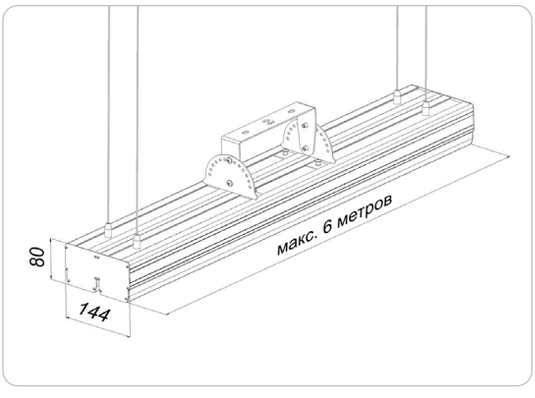

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность.....макс. 840 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....до 6 метров

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Тип светодиодов.....2835

Производитель светодиодов.....Samsung

Угол излучения света.....120°

Тип монтажа.....Подвесной, накладной, лира

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

3Х РЯДНЫЕ



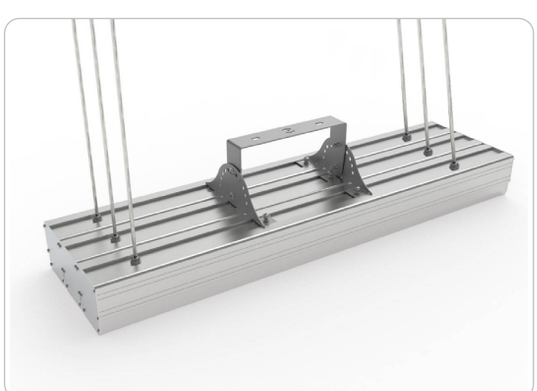

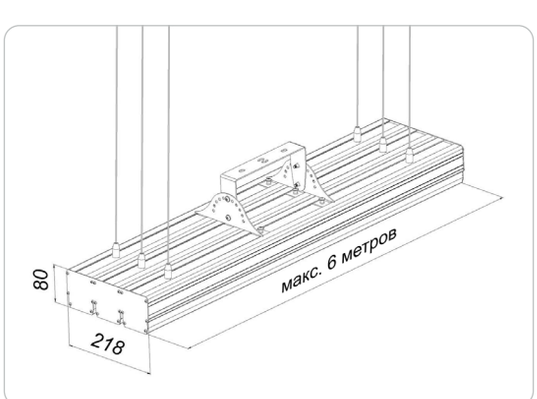

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность	макс. 1260 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	до 6 метров
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Тип светодиодов	2835
Производитель светодиодов	Samsung
Угол излучения света	120°
Тип монтажа	Подвесной, накладной, лира
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

4Х РЯДНЫЕ



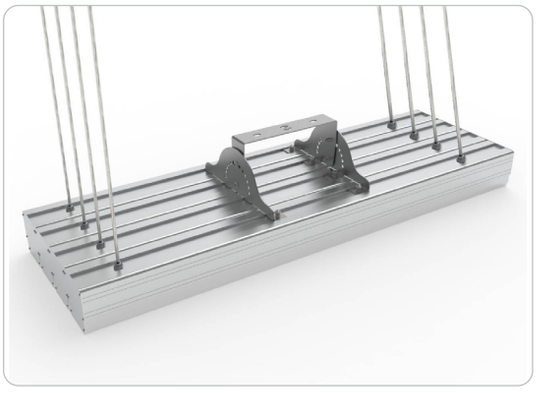

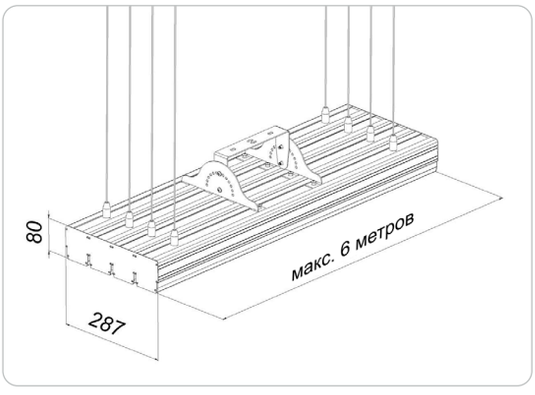

Покраска в любой цвет по **RAL**

Длина распила до 6 метров

Мощность	макс. 1680 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	до 6 метров
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Тип светодиодов	2835
Производитель светодиодов	Samsung
Угол излучения света	120°
Тип монтажа	Подвесной, накладной, лира
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Корпус
алюминий

Рассеиватель
опал, призма, микропризма, колотый лёд

Собственное производство

Произведено в России



Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- PUSH-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЛАКТИКА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА





Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



T-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Квадрат

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КРИСТАЛЛ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

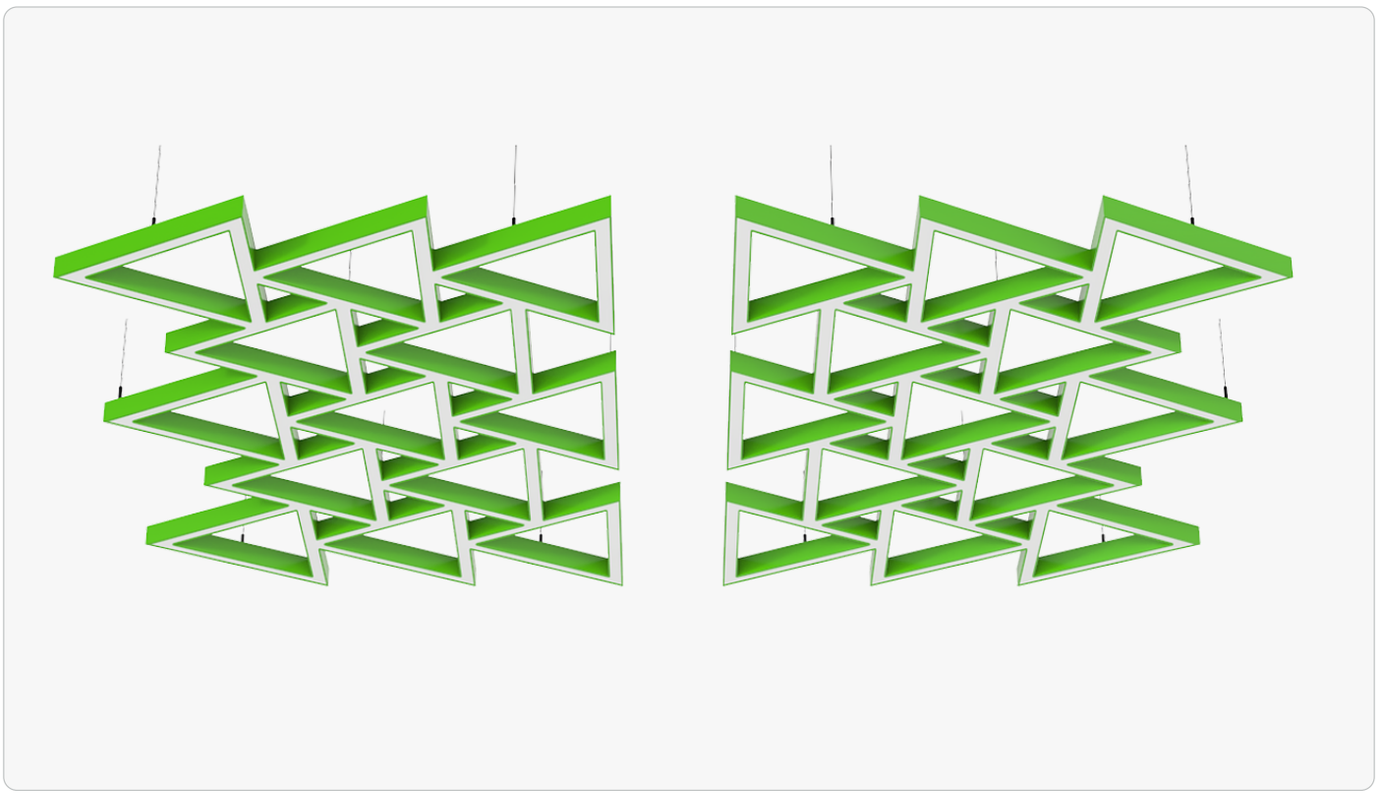



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



V-образный алюминиевый соединитель 3х60 градусов 7050 серый



V-образный алюминиевый соединитель 60 градусов 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Треугольник

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ПАЗЛЫ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

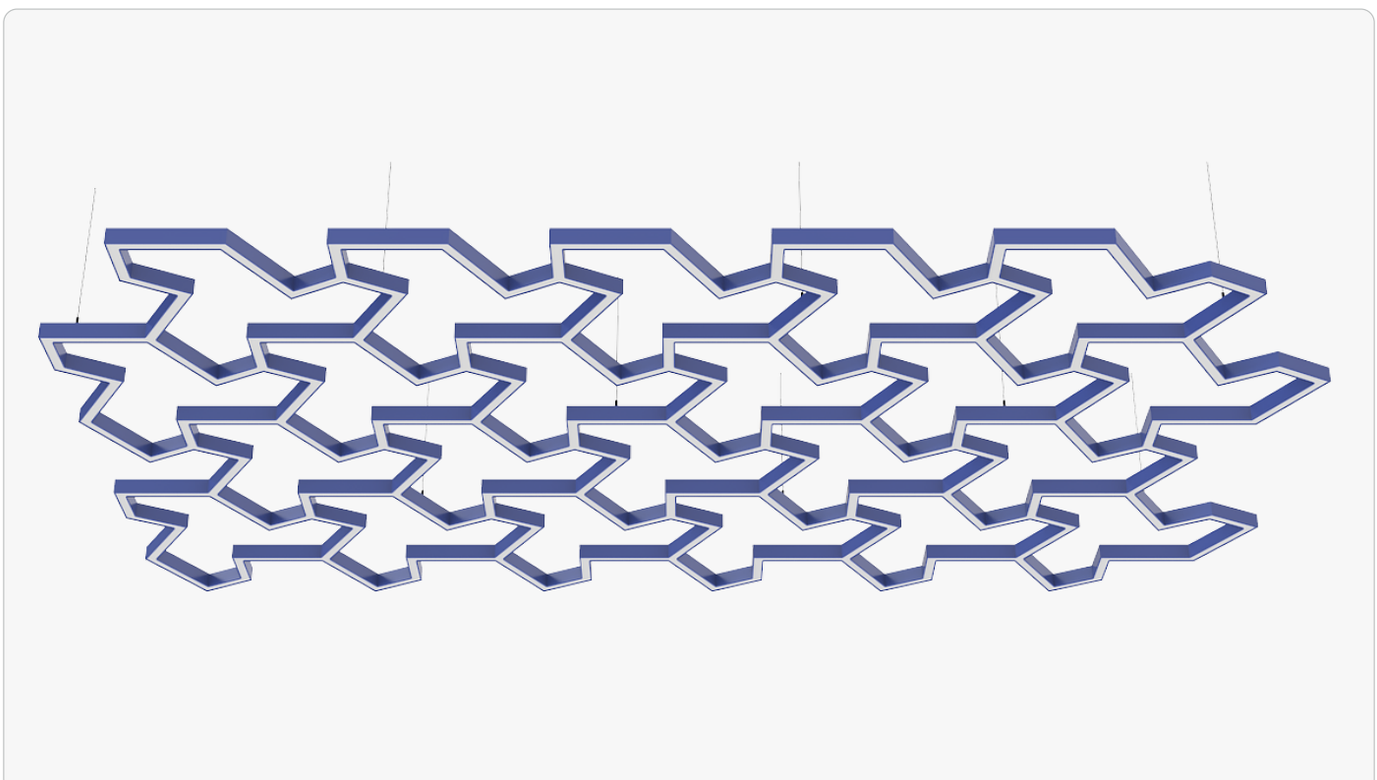



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



Алюминиевый соединитель шестеренка для 7050 серый



Т-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



Х-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса	Алюминий
Мощность	от 120 Вт до 1000 Вт
Сплав	6063 Т6
Цвет корпуса	Покраска в любой цвет по RAL
Драйвер	В комплекте, встроенный
Габаритный размер	Индивидуальный
Гарантийный срок	36 месяцев
Срок службы	100000 часов
Форма светильника	Пазлы
Тип монтажа	Подвесной, накладной
Температура свечения	3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЗВЕЗДА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

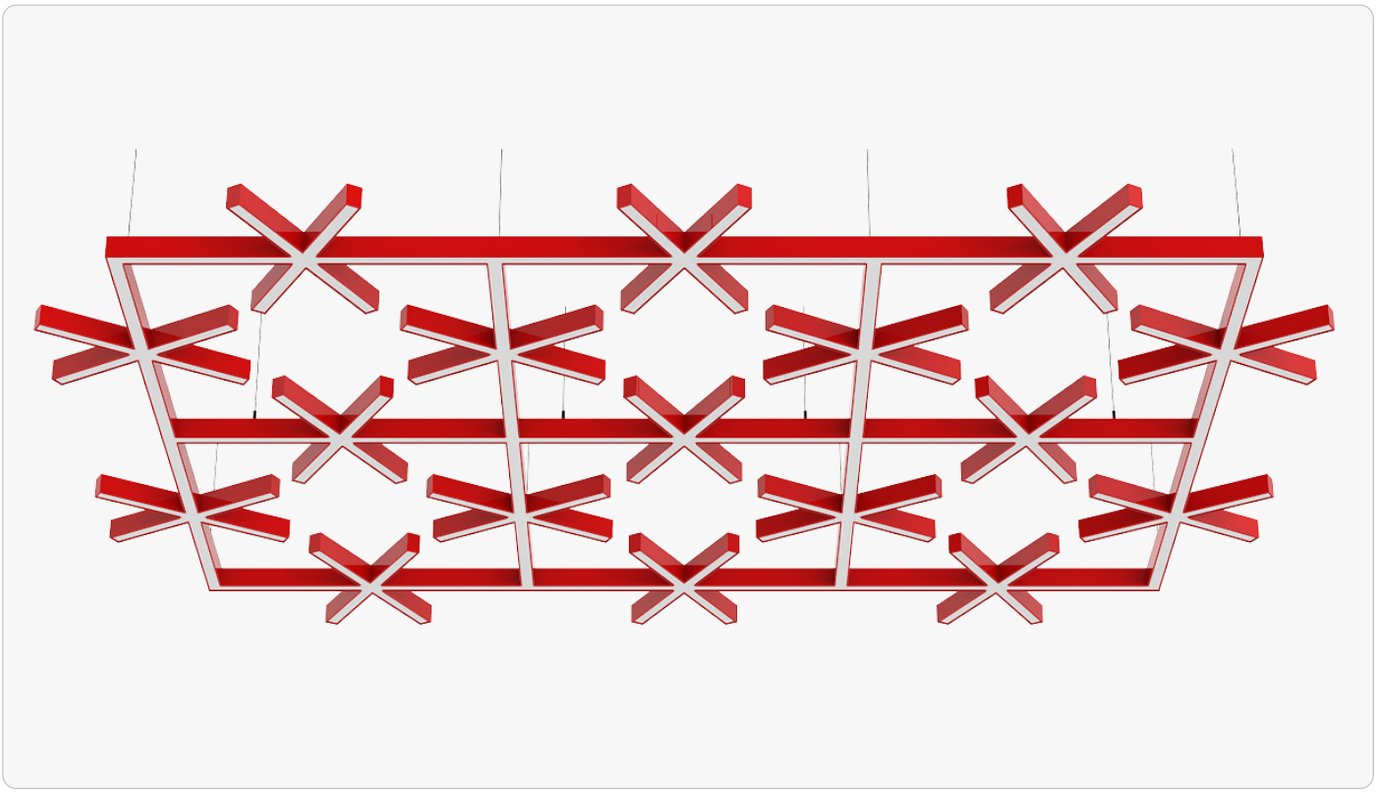



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



Алюминиевый соединитель шестеренка для 7050 серый



Т-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



Х-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Звезда

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СПИРАЛЬ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

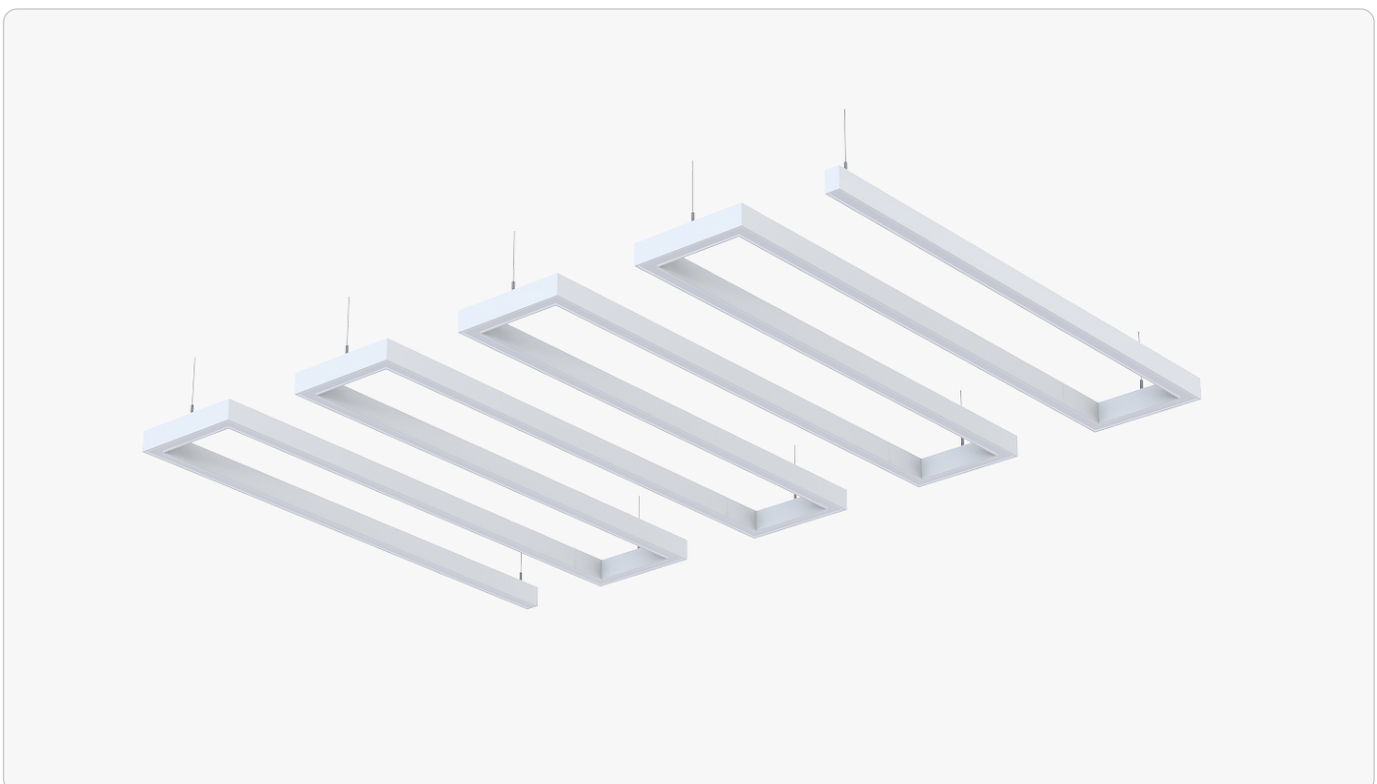



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Змейка

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЛАБИРИНТ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

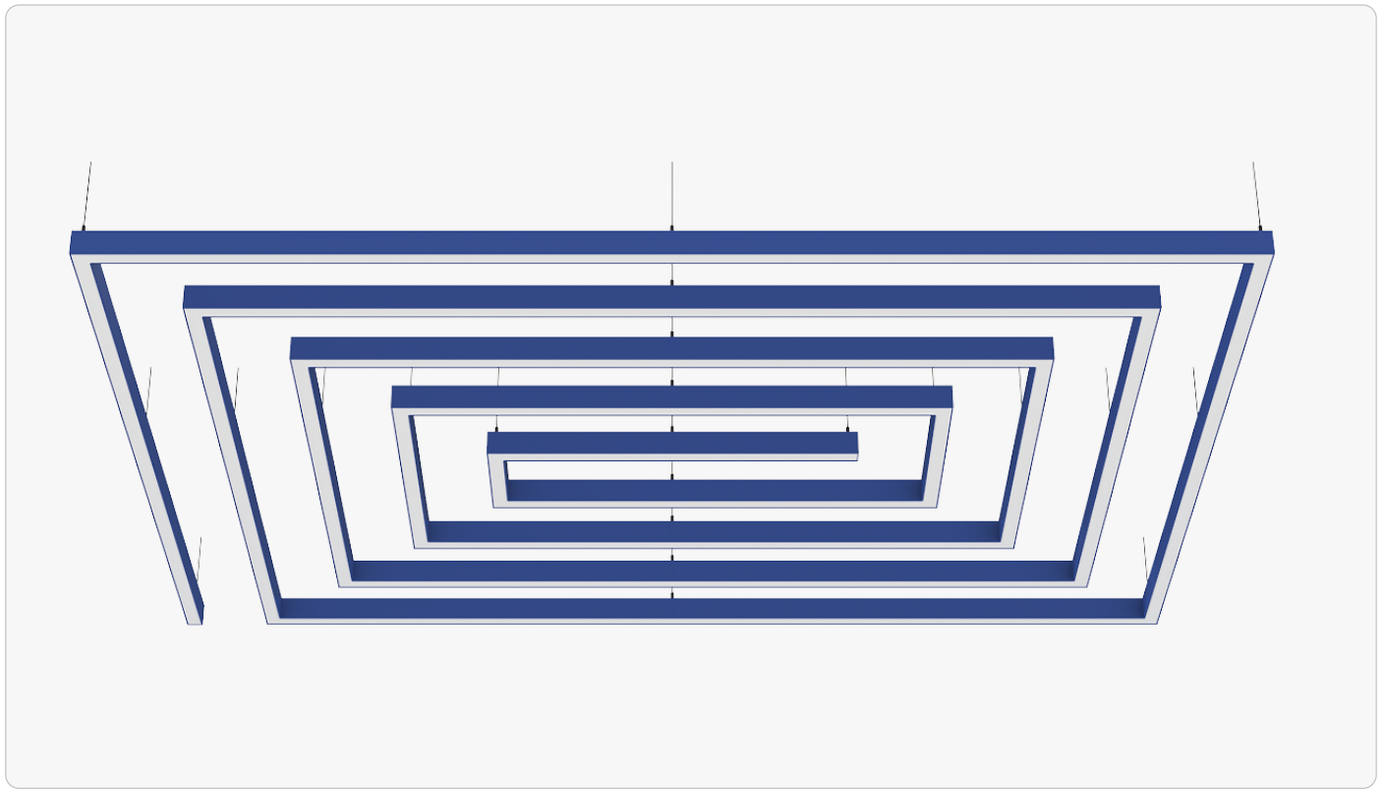



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Спираль

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕШЕТКА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

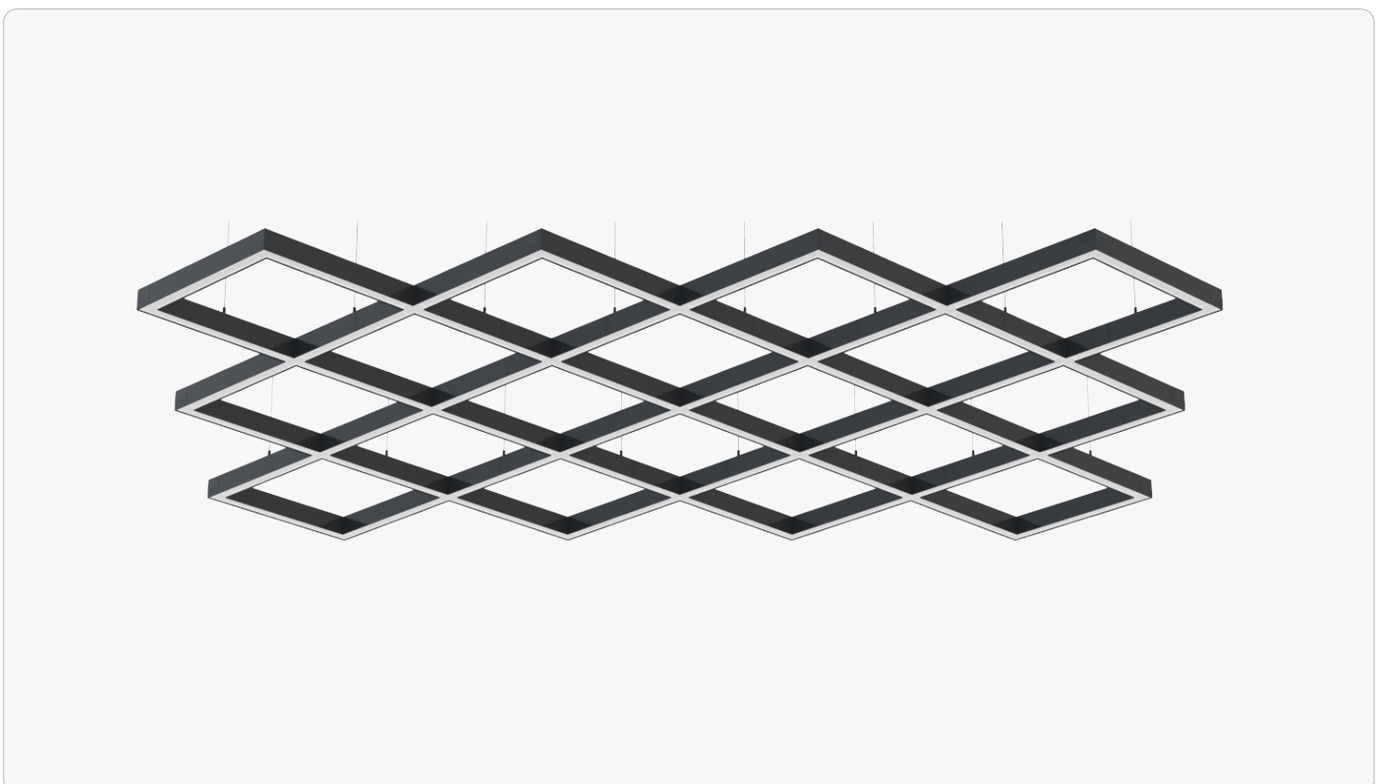



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Решетка

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПАУТИНА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

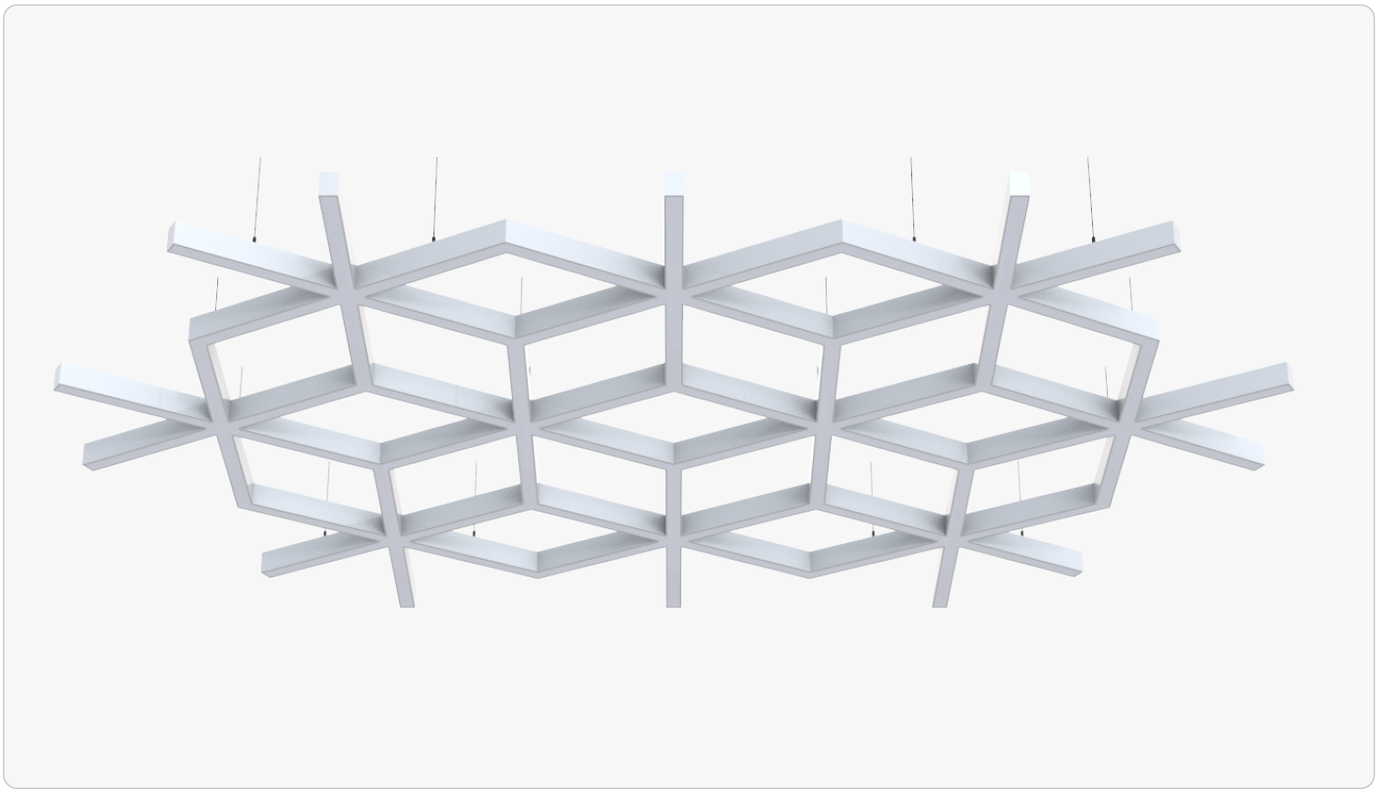



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



Алюминиевый соединитель шестеренка 7050 серый



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Снежинка

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

КОЛЬЧУГА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

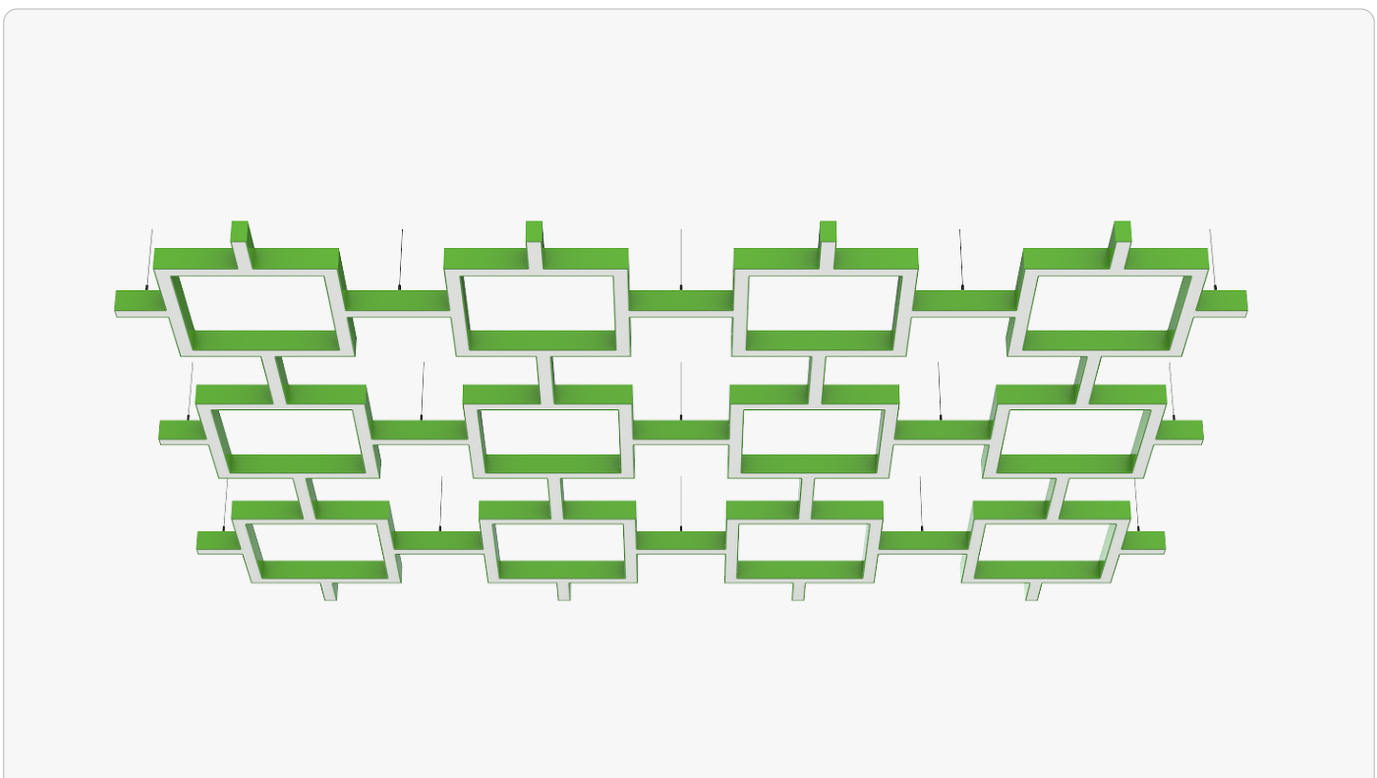



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



T-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Квадраты

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КАЛЕДОНИЯ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

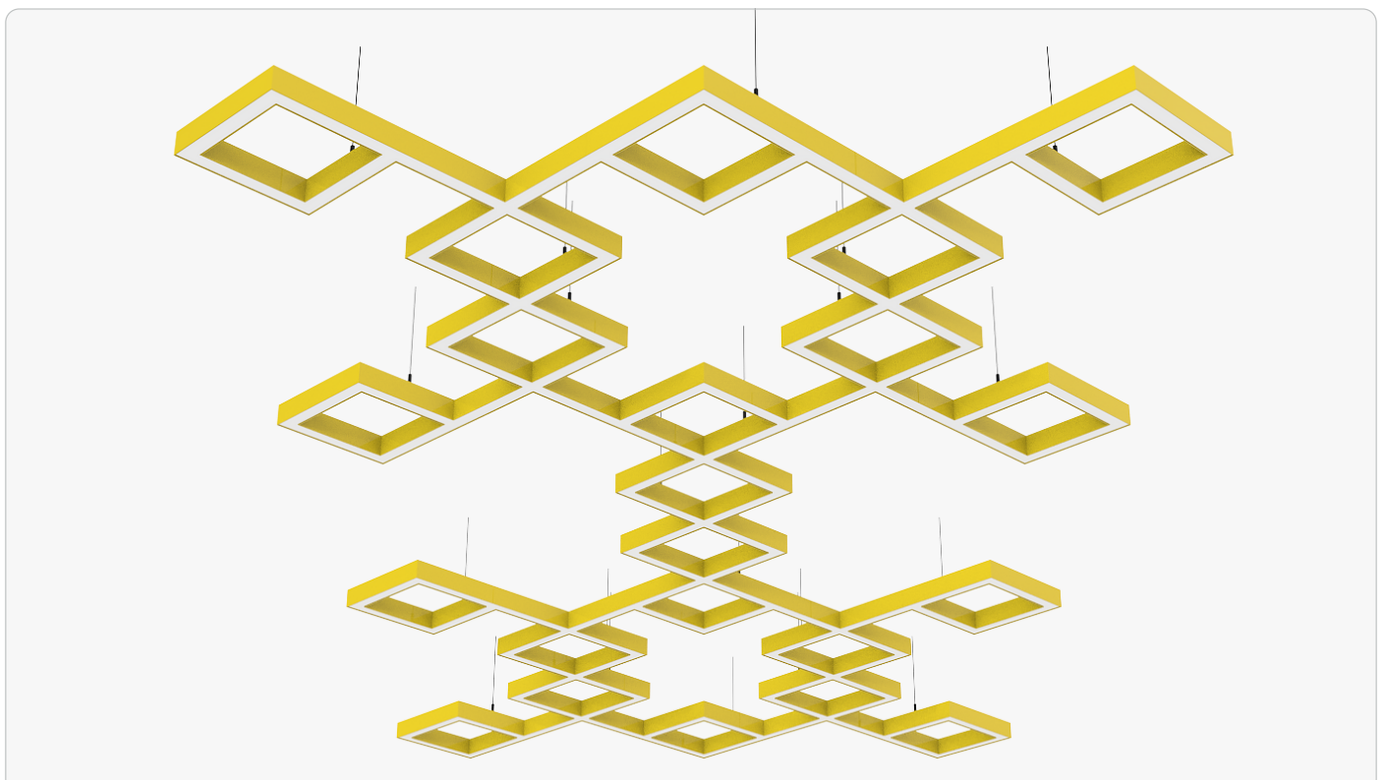



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый



T-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Каледония

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЖЕМЧУГ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

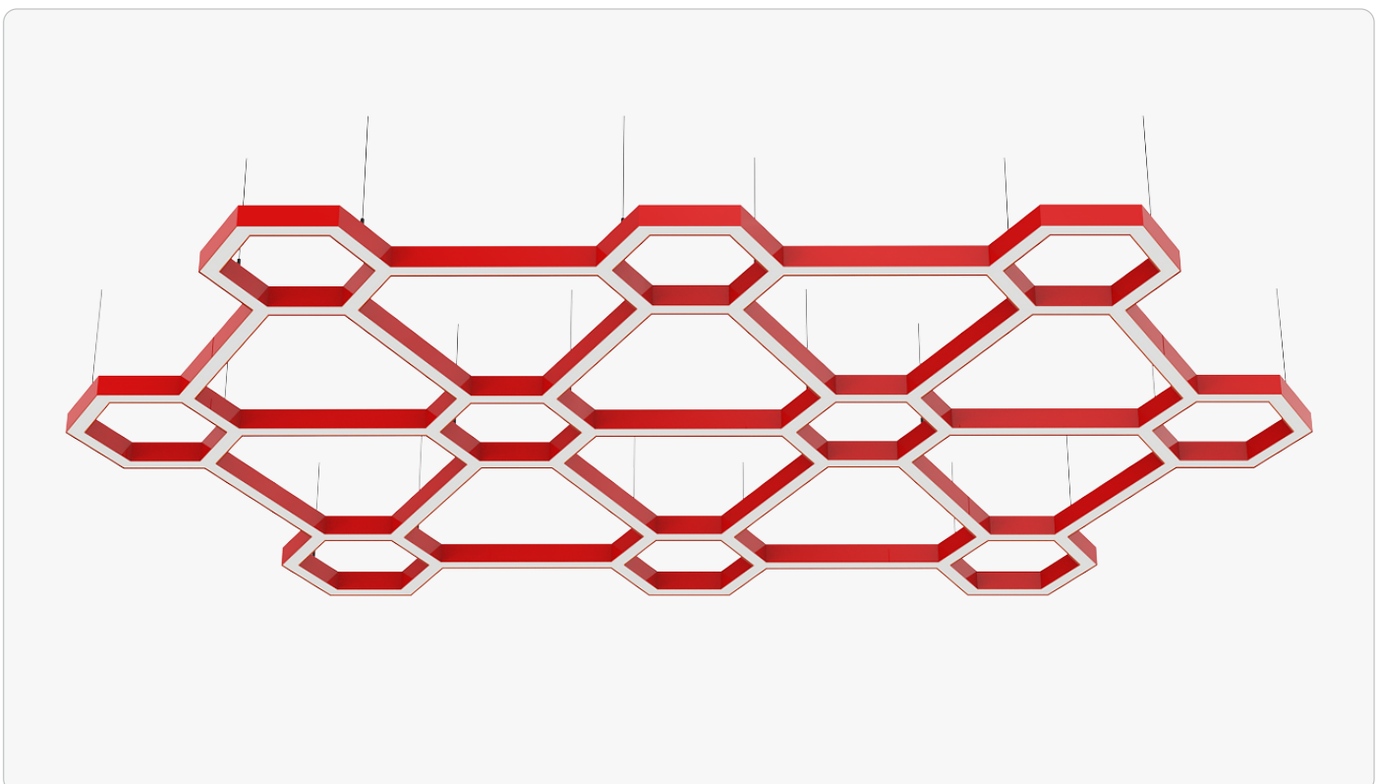



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Жемчуг

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ТУЛУМ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

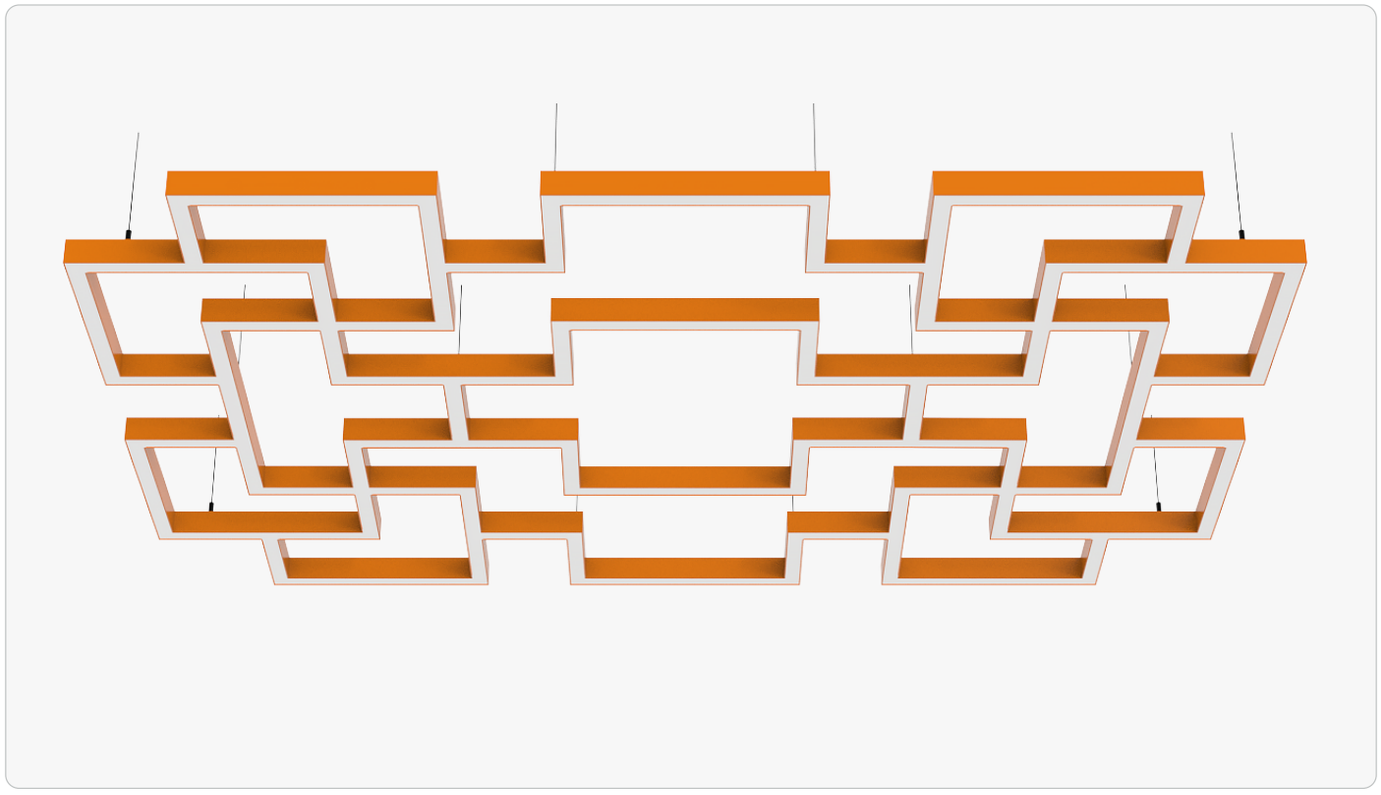



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Тулум

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

РУНЫ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

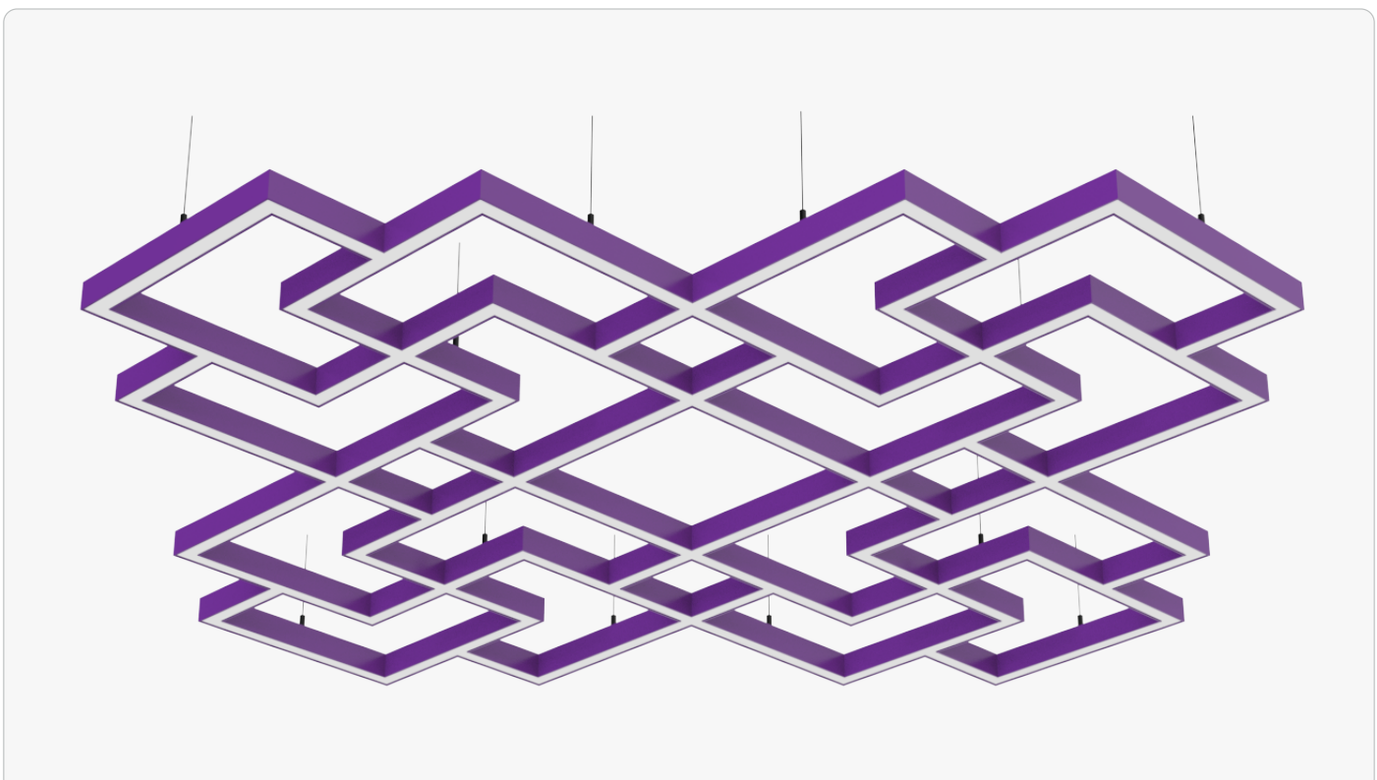



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Руны

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

КЕЛЬТСКАЯ КОСА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

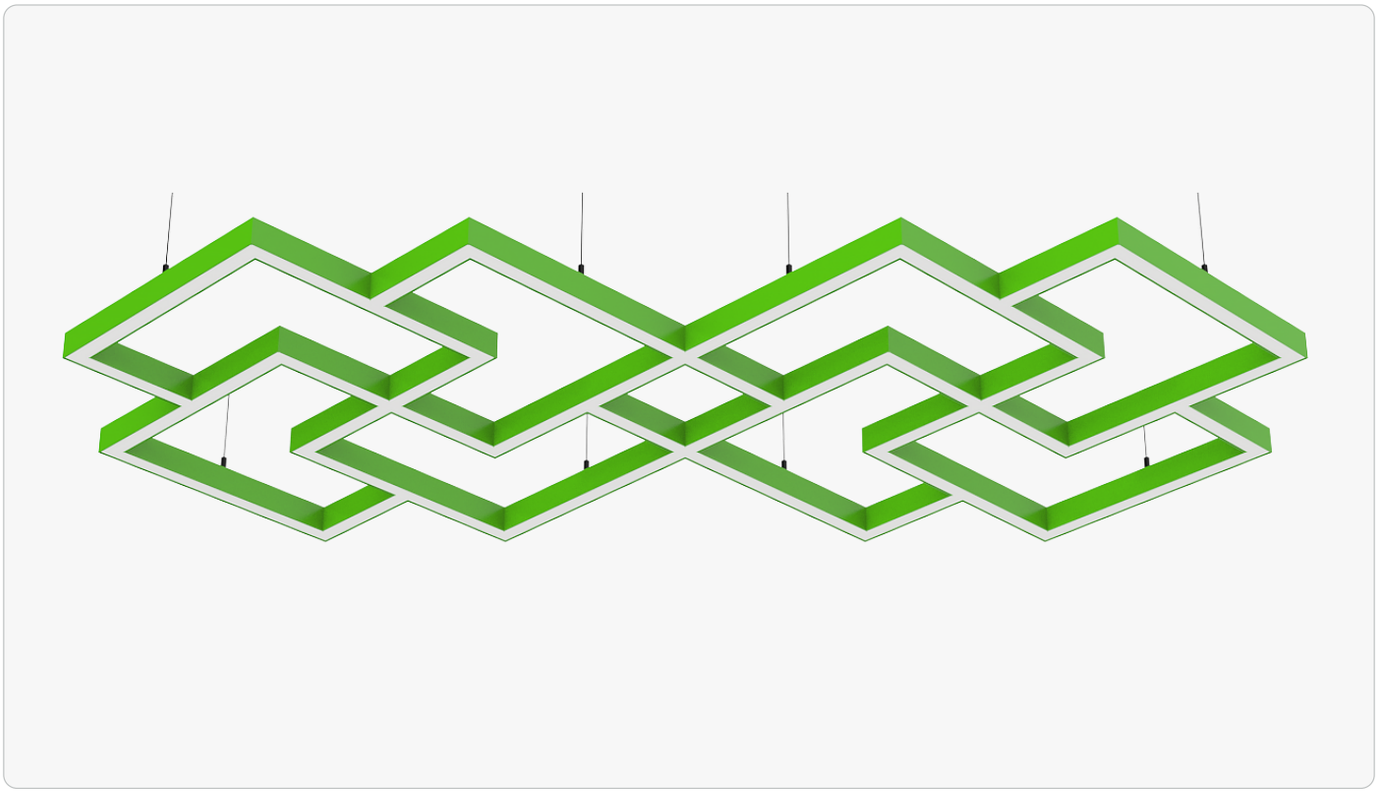



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Кельтская коса

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДИАНИТУС

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

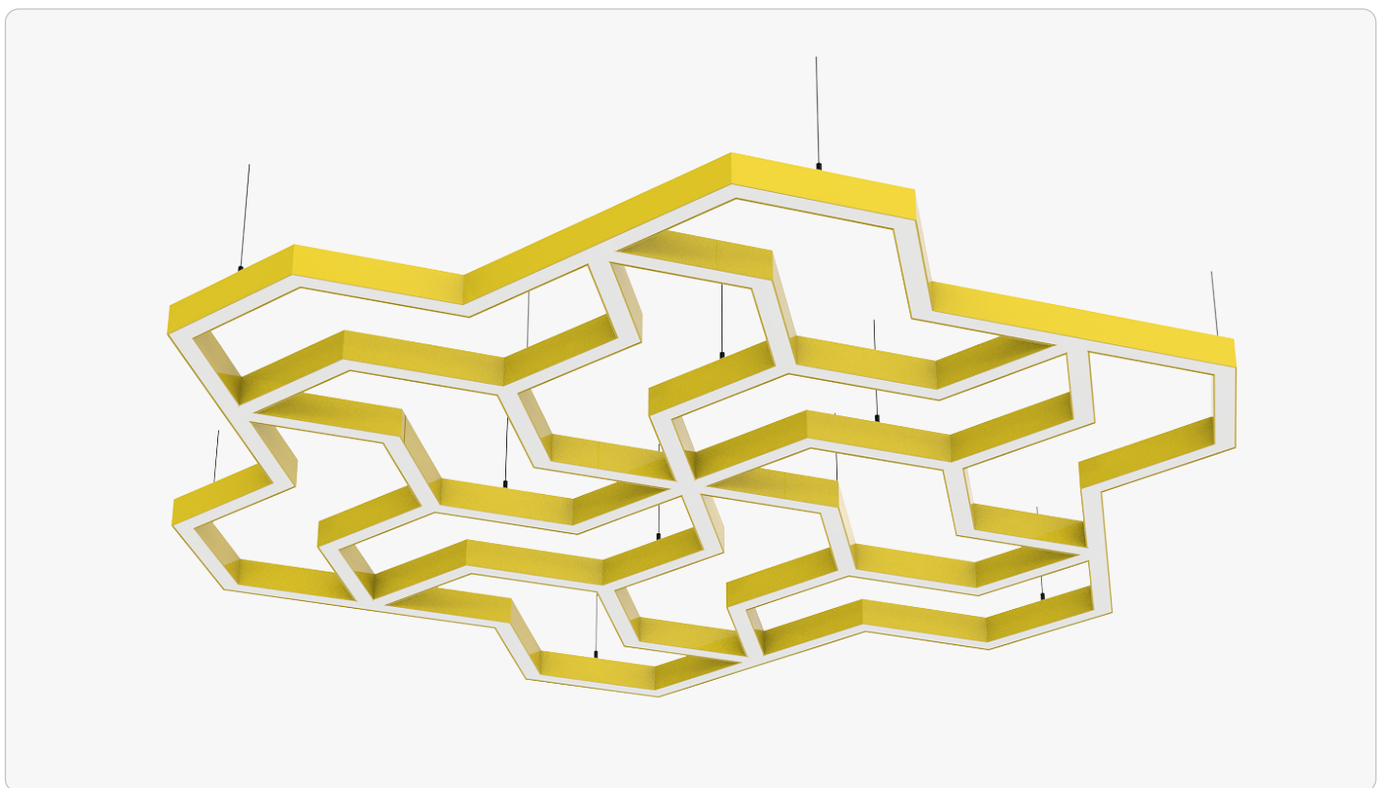



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Дианитус

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

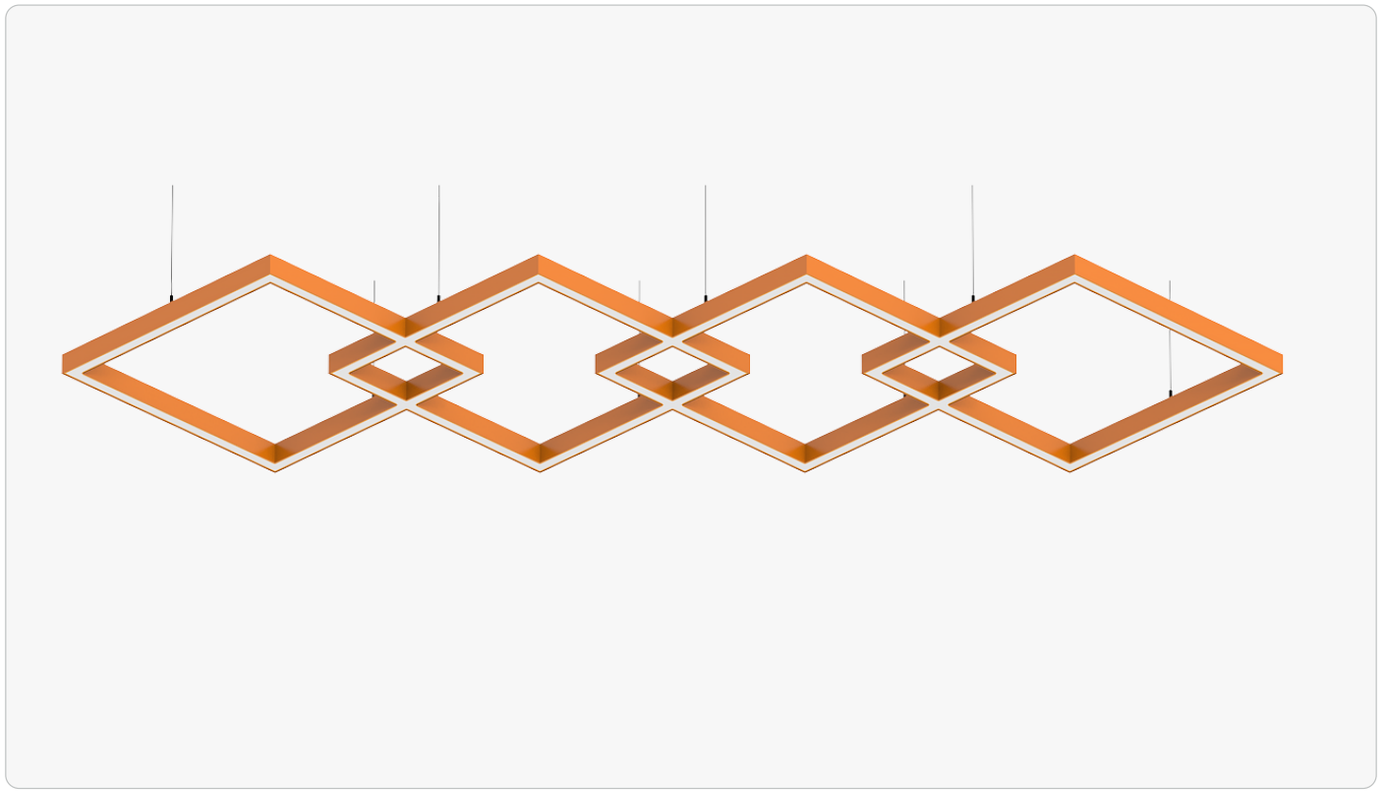



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Пересечение

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ГОТИКА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

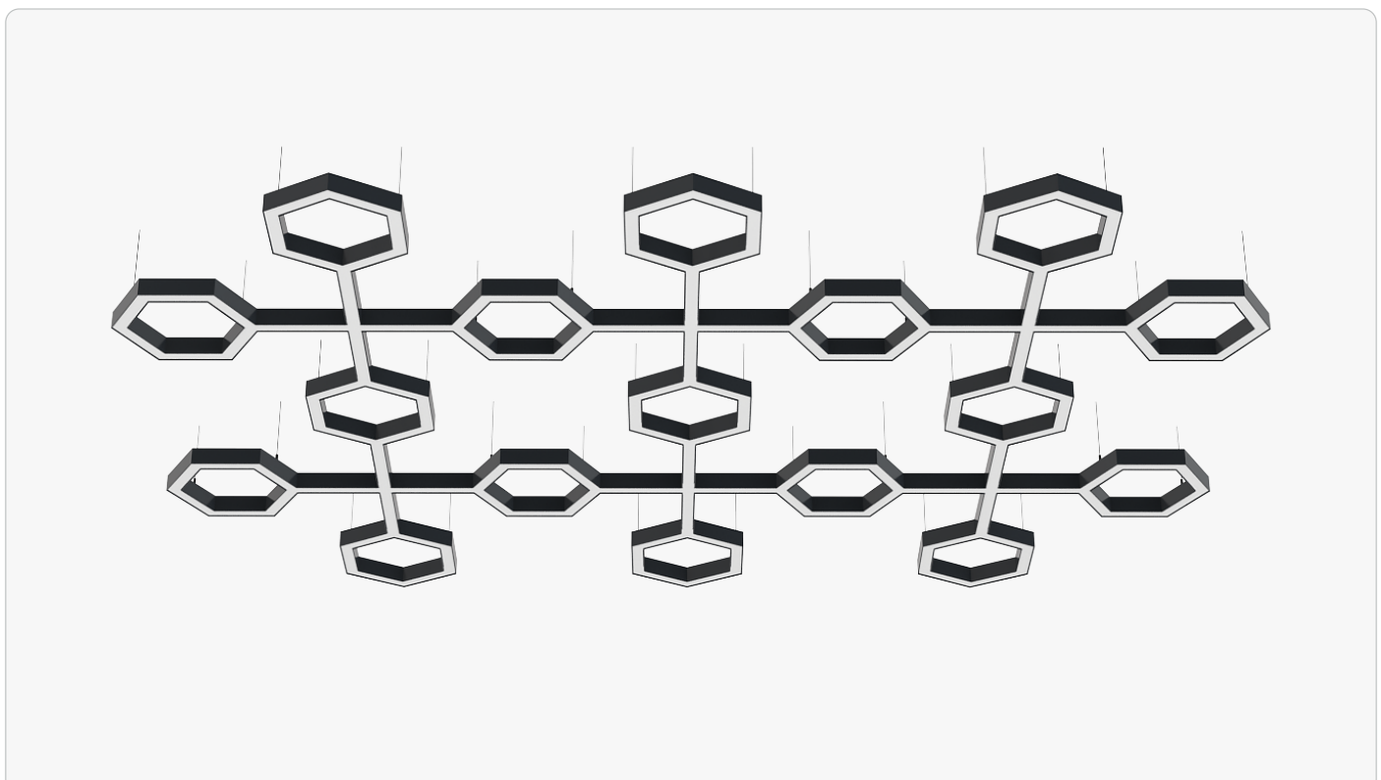



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Готика

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕАНДР

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

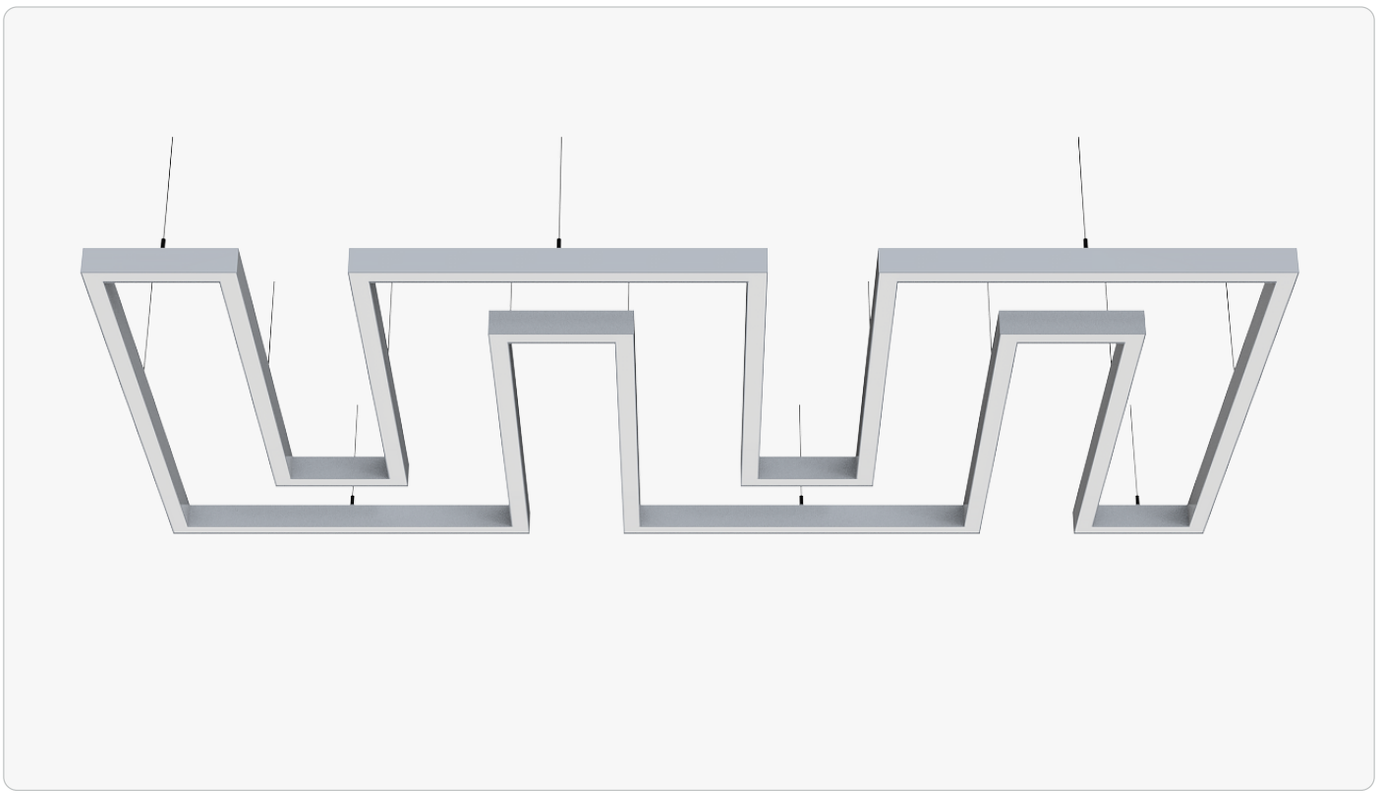



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



L-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Меандр

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СОТЫ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

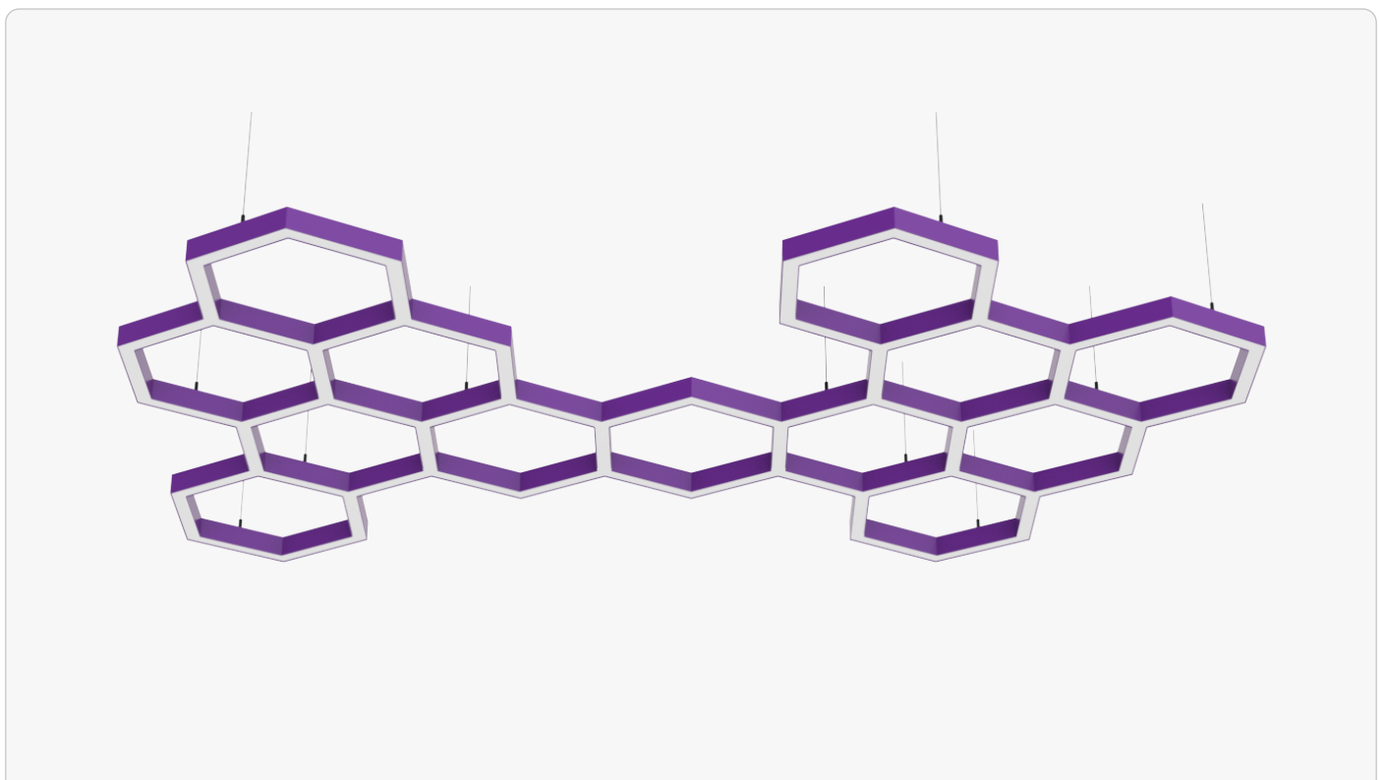



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Соты

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЦВЕТЫ

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

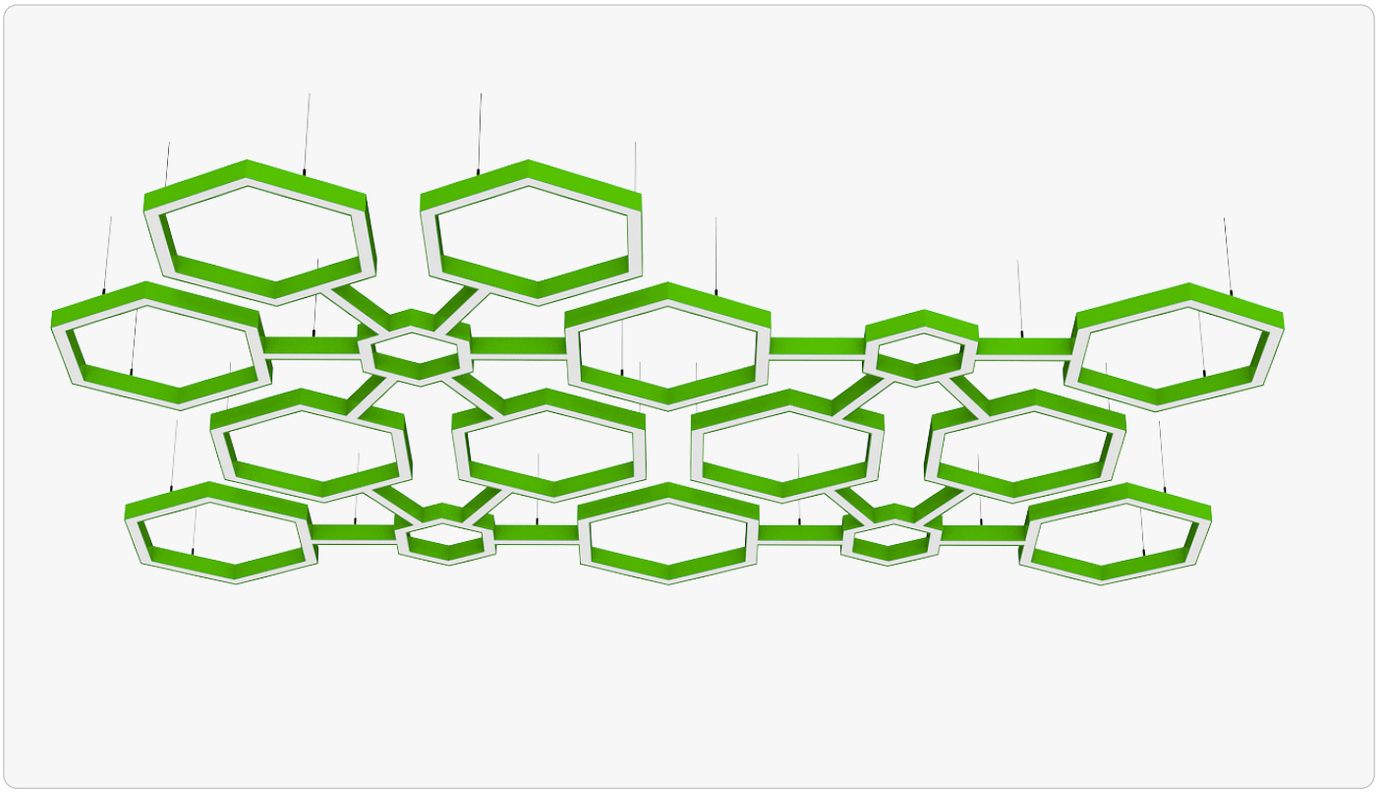



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



T-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Цветы

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЛОТОС

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

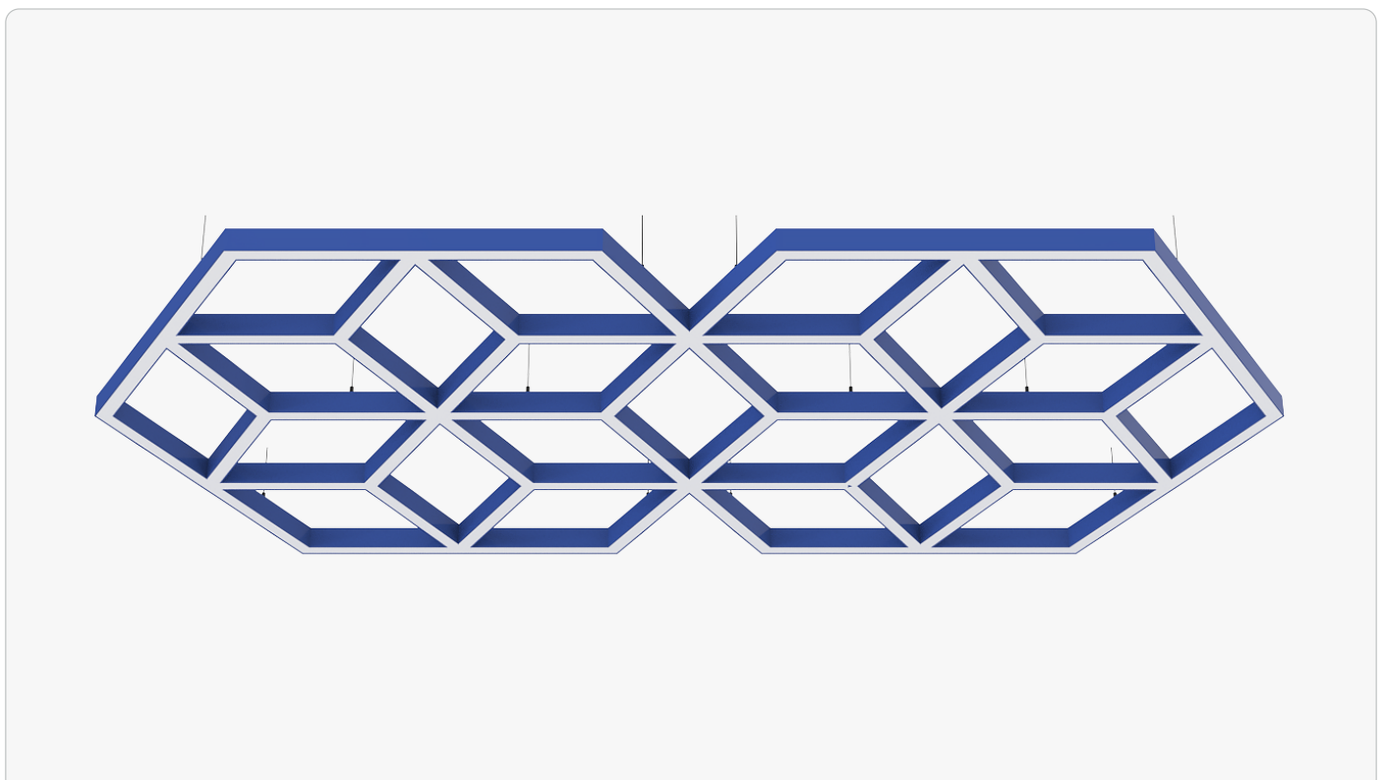



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



V-образный алюминиевый соединитель 3х60 градусов 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Лотос

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЬЮ-ЙОРК

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

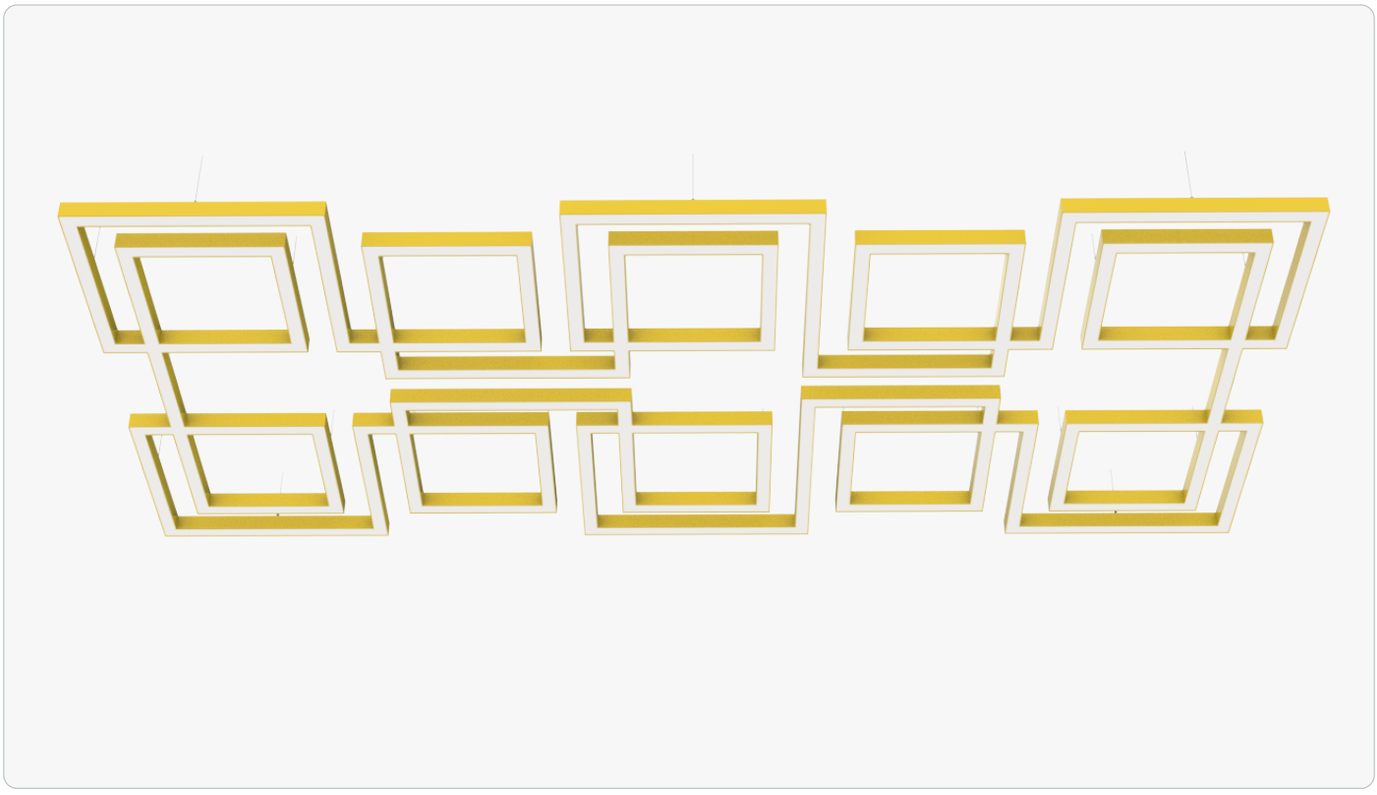



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 90 градусов 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Нью-Йорк

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОМЕГА

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

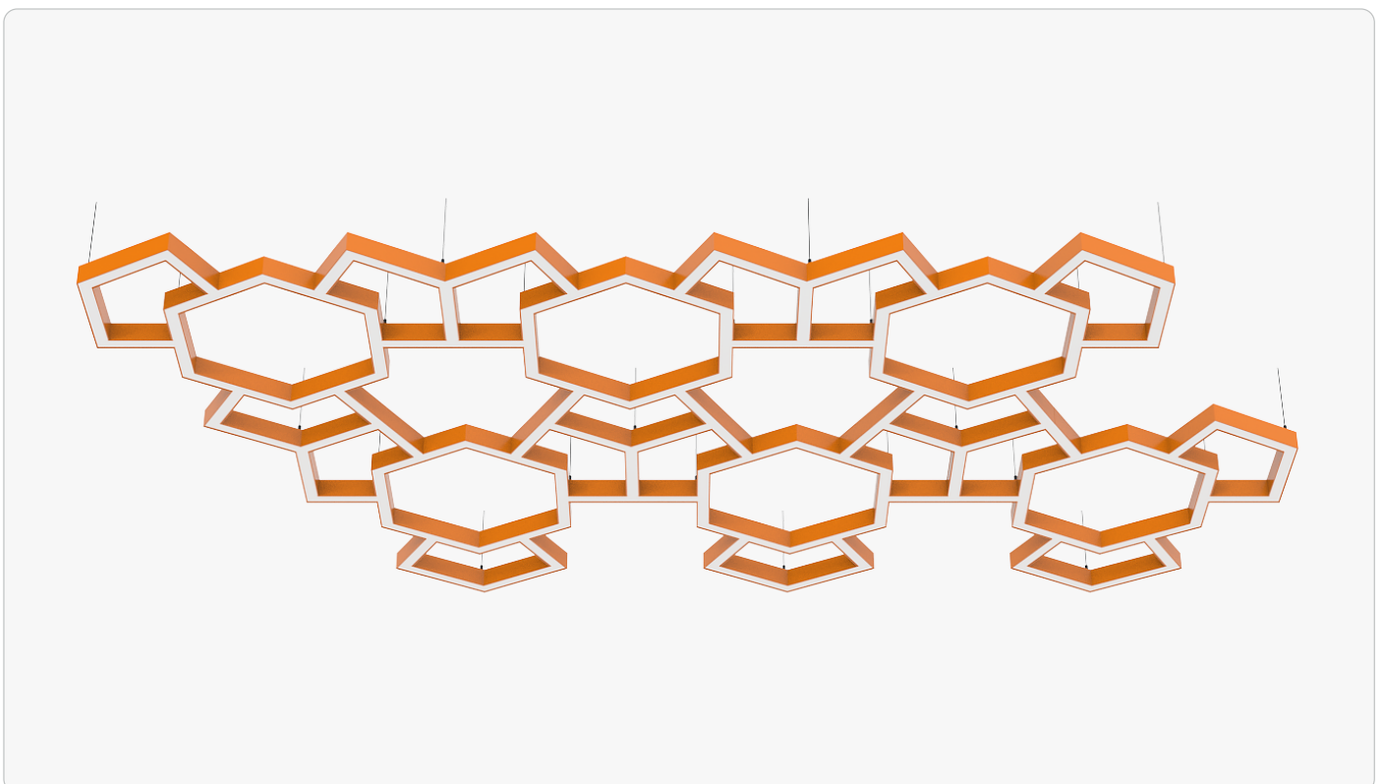



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 120 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



T-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Омега

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ТОКИО

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА

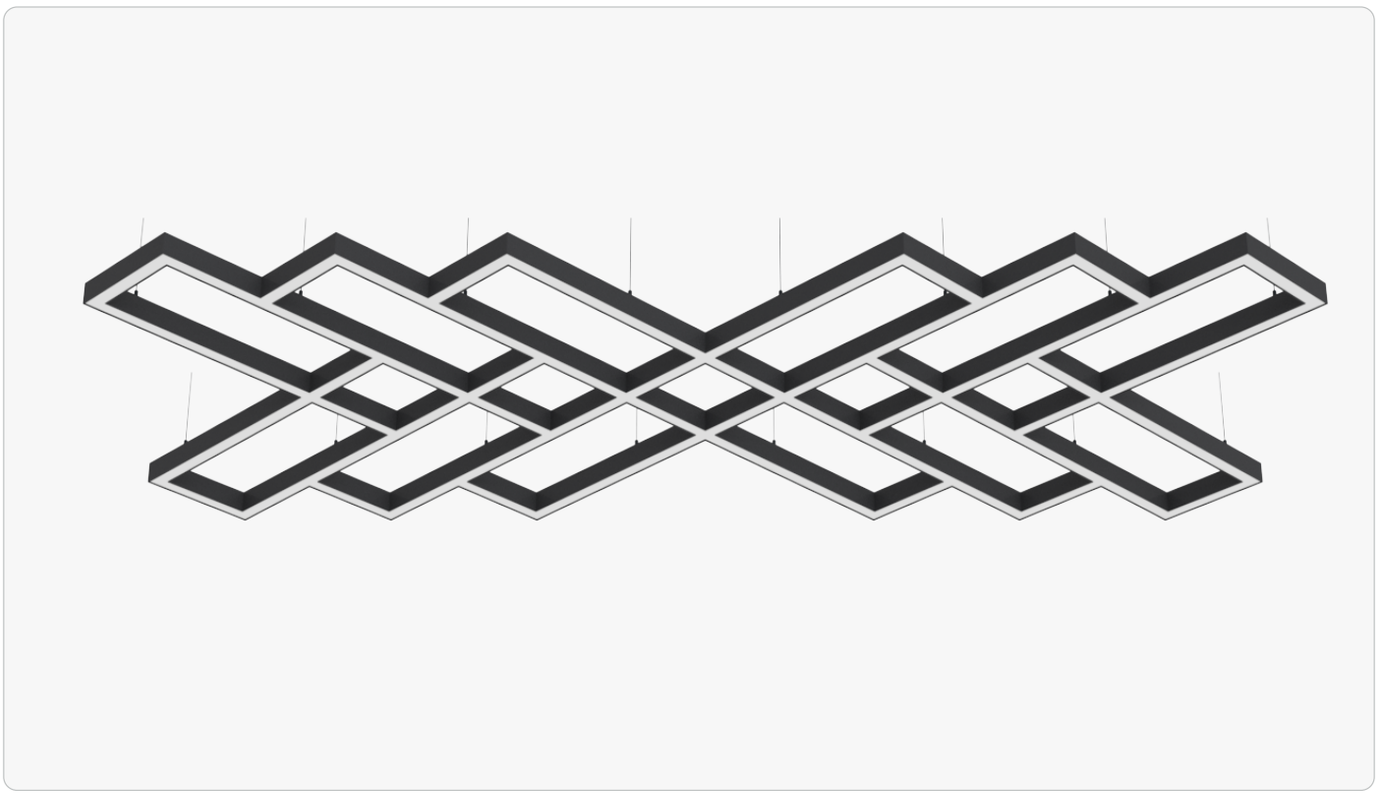



Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 90 градусов 7050 серый



T-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый



X-образный алюминиевый соединитель профиля 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Токио

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ТРИЛИСТНИК

NEW | ХИТ | БАП-1 | БАП-3 | ДИМ 0-10 | DALI | ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА





Профиль накладной алюминиевый LC-LP-7050



V-образный алюминиевый соединитель 60 градусов 7050 серый



Y-образный алюминиевый соединитель 7050 серый



Алюминиевый соединитель шестеренка 7050 серый

Материал корпуса.....Алюминий

Мощность.....от 120 Вт до 1000 Вт

Сплав.....6063 Т6

Цвет корпуса.....Покраска в любой цвет по RAL

Драйвер.....В комплекте, встроенный

Габаритный размер.....Индивидуальный

Гарантийный срок.....36 месяцев

Срок службы.....100000 часов

Форма светильника.....Трилистник

Тип монтажа.....Подвесной, накладной

Температура свечения.....3000, 4000, 5000, 6000 К

Дополнительные опции:

- Управление освещением по протоколу Dali
- Управление освещением по протоколу 0-10
- Push-диммирование
- Аварийное питание на 1 час
- Аварийное питание на 3 часа

Особенности:

- Различные варианты креплений
- Гибка профиля посредством вальцевания
- Стойкое порошковое покрытие
- Аргонная сварка швов



МЫ ДЕЛАЕМ:

- ЭКСТРУЗИЯ ПОЛИКАРБОНАТА
- ЭКСТРУЗИЯ АЛЮМИНИЯ
- ЛИТЬЕ АЛЮМИНИЯ
- ЛИТЬЕ ПОЛИКАРБОНАТА
- ЛИТЬЕ АВС ПЛАСТИКА
- ШТАМПОВКА
- ГИБКА
- ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Москва

+7 (495) 120-80-10

Для бесплатных звонков по России

8 (800) 550-76-22

Почта

info@ledcraft.ru

Сайт

www.ledcraft.ru

ООО "Элитасвет"

ИНН 7705449060

ОГРН 1037739683233

Юридический адрес: г. Москва, проезд Одоевского, дом № 2А, вход 5, этаж 4, офис 4.