


Светодиодная панель 1195x295x10 мм 38 Ватт с серой рамкой 4000К

Артикул: LC-PN-12030-38DW-G

Код товара: 1608000022

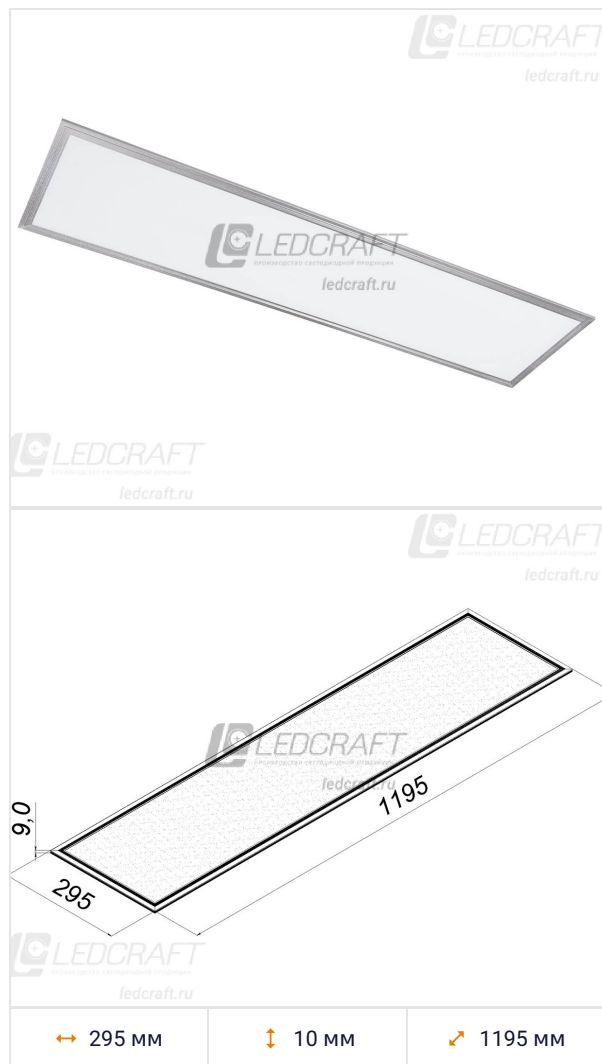

Мощность	38 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	3000 Лм
Габаритный размер	1195x295x10 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	295 мм
Высота	10 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.900 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной, универсальный
Аналог светильника	ЛВО 2x36
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	1 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	12 Месяцев
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Китай

Наличие на складе	3488 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3685 руб.
----------------------	----------	-------------------------	-----------