


## Универсальный офисный светодиодный светильник Грильято 8 Вт 100x100 3000K IP20 Призма

Артикул: LC-G-08-WW-20

Код товара: 1619500049

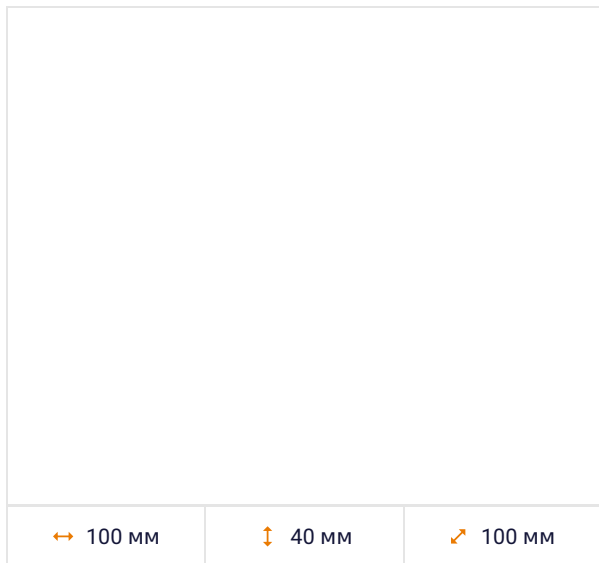

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                              | 8 Вт                                                                                                      |
| Температура свечения                                  | 3000 К                                                                                                    |
| Цвет свечения                                         | Теплый белый                                                                                              |
| Световой поток                                        | 700 Лм                                                                                                    |
| Габаритный размер                                     | 100x100x40 мм                                                                                             |
| Диапазон входного напряжения                          | 176 – 264 В                                                                                               |
| Частота напряжения питания                            | 50 – 60 Гц                                                                                                |
| Гальваническая развязка                               | Есть                                                                                                      |
| Коэффициент мощности                                  | 0,97 %                                                                                                    |
| Класс электробезопасности                             | I                                                                                                         |
| Класс энергоэффективности                             | A++                                                                                                       |
| Номинальное напряжение                                | 230 В                                                                                                     |
| Защита от короткого замыкания                         | Есть                                                                                                      |
| Защита от превышения<br>максимальной мощности         | Есть                                                                                                      |
| Защита от холостого хода                              | Есть                                                                                                      |
| Защита от перегрева драйвера                          | Есть                                                                                                      |
| Защита от превышения выходного<br>напряжения          | Есть                                                                                                      |
| Электромагнитная совместимость<br>технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ<br>30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013,<br>ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                            | Есть                                                                                                      |
| Индекс цветопередачи RA                               | >80                                                                                                       |
| Коэффициент пульсации                                 | <1 %                                                                                                      |
| Угол излучения света                                  | 120 °                                                                                                     |
| Класс светораспределения                              | П                                                                                                         |
| Тип монтажа                                           | Универсальный (накладной,<br>встраиваемый, подвесной)                                                     |
| Форма светильника                                     | Квадратный                                                                                                |
| Длина                                                 | 100 мм                                                                                                    |
| Ширина                                                | 100 мм                                                                                                    |
| Высота                                                | 40 мм                                                                                                     |
| Материал корпуса                                      | Сталь                                                                                                     |
| Цвет корпуса                                          | Белый                                                                                                     |
| Вес                                                   | 0.180 кг                                                                                                  |
| Степень защиты                                        | IP 20                                                                                                     |
| Климатическое исполнение                              | УХЛ4                                                                                                      |
| Рабочая температура                                   | 0°C+40°C                                                                                                  |
| Тип рассеивателя                                      | Призма                                                                                                    |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Производитель светодиодов    | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов              | 2835                    |
| Количество светодиодных плат | 2 шт                    |
| Диммирование                 | Нет                     |
| Блок аварийного питания      | Нет                     |
| Драйвер                      | В комплекте, встроенный |
| Протокол диммирования        | Нет                     |
| Гарантийный срок             | 36 Месяцев              |
| Срок службы                  | 100000 Часов            |
| Производитель                | LEDCRAFT                |
| Страна производства          | Россия                  |
| ТУ                           | 3461-002-58570794-2015  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 1065 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|