


## Универсальный офисный светодиодный светильник DALI 40 Вт 660x125 4000K IP65 Опал

Артикул: LC-NSIP-40K-OP-DW-65-D

Код товара: 1630040041

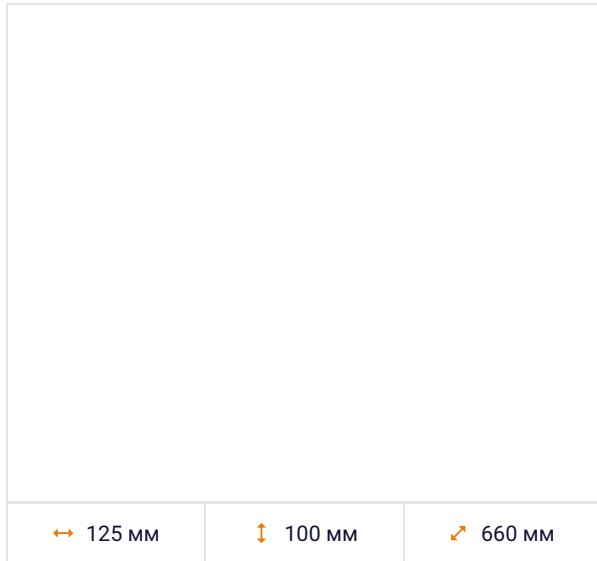

|                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                              | LED CRAFT                                                                                           |
| Мощность                                   | 40 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                       | 4000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                              | Нейтральный белый                                                                                   |
| Световой поток                             | 3500 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                          | 660x125x100 мм                                                                                      |
| Диапазон входного напряжения               | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                 | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Коэффициент мощности                       | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                  | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                  | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                     | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                   | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера               | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть                                                                                                |
| Электromagnetic compatibility              | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                 | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                       | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                   | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)                                                  |
| Форма светильника                          | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                      | 660 мм                                                                                              |
| Ширина                                     | 125 мм                                                                                              |
| Высота                                     | 100 мм                                                                                              |
| Материал корпуса                           | Пластик                                                                                             |
| Цвет корпуса                               | Серый                                                                                               |
| Вес                                        | 1.400 кг                                                                                            |
| Аналог светильника                         | ЛСП 2x18                                                                                            |
| Степень защиты                             | IP 65                                                                                               |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                        | 0°C+40°C                                                                                            |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-010-58570794-2020 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 3310 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|