


Драйвер для светильника LC-60-850D-DALI-70-1-M-B IP20 001.02

Артикул: LC-60-850D-DALI-70

Код товара: 1631330043

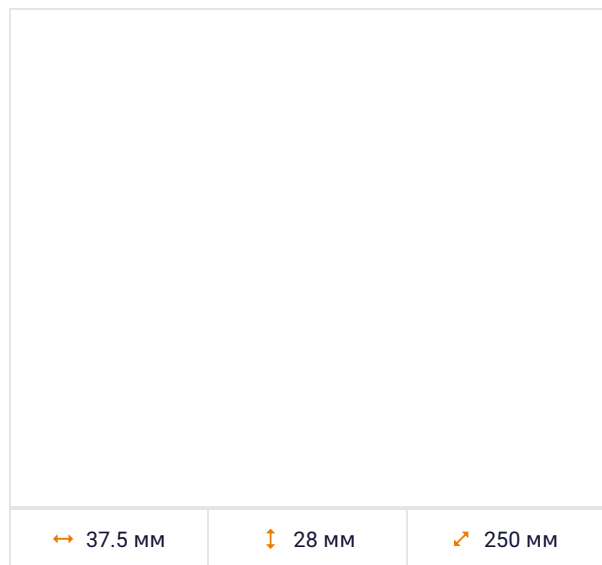

↔ 37.5 мм

↑ 28 мм

↗ 250 мм

Максимальная входная мощность	60 Вт
Максимальная выходная мощность	59.5 Вт
Ток	0.85 А
Пусковой ток	<12.5А в течении 0,3 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пульсация выходного тока	<8.5 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	250x37.5x28 мм
КПД	>87 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	40-70 В
Время включения	<1.4 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от перегрева	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Класс электробезопасности	I
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 27
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	250 мм
Ширина	37.5 мм
Высота	28 мм
Вес	0.200 кг
Температура хранения	-40°C +50°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Климатическое исполнение	УХЛ4

Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	0°C+40°C
Срок службы	100000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Защита от перегрузки	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	>80 В

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3520 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------