
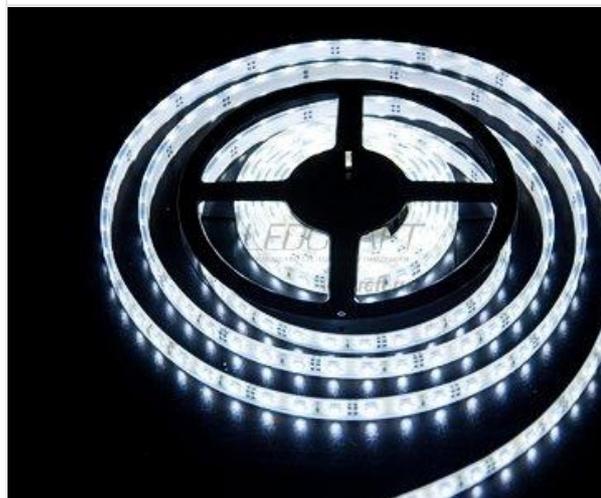


## Универсальный диммируемый офисный светодиодный светильник 20 Вт 1195x110 3000K IP44 Опал

Артикул: LC-NSU-20-OP-DIM-WW

Код товара: 1635020018



↔ 110 мм

↑↓ 40 мм

↗ 1195 мм

Мощность	20 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	1195x110x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электromагнитная совместимость технических средств	ГОСТ ИЕС 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	110 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Степень защиты	IP 44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов

Производитель	LEDCRAFT
Коэффициент пульсации	<1 %
Вес	1.600 кг
Аналог светильника	ЛВО 1x36, ЛПО 1x36
Тип рассеивателя	Опал
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	2 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-005-58570794-2020

Наличие  
на складе

**0 шт.**

Цена с НДС,  
руб./шт.

**1865 руб.**