




Производство светодиодной продукции

Промышленный светодиодный светильник 120 Ватт IP20 1727 мм Призма 6000K

Характеристики	
Мощность	120 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	9840 Лм
Габаритный размер	1727x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	1727 мм
Ширина	70 мм
Высота	80 мм
Вес	4.228 кг
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+60°C
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	2835
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	35000 ч Часов
Производитель	LED CRAFT

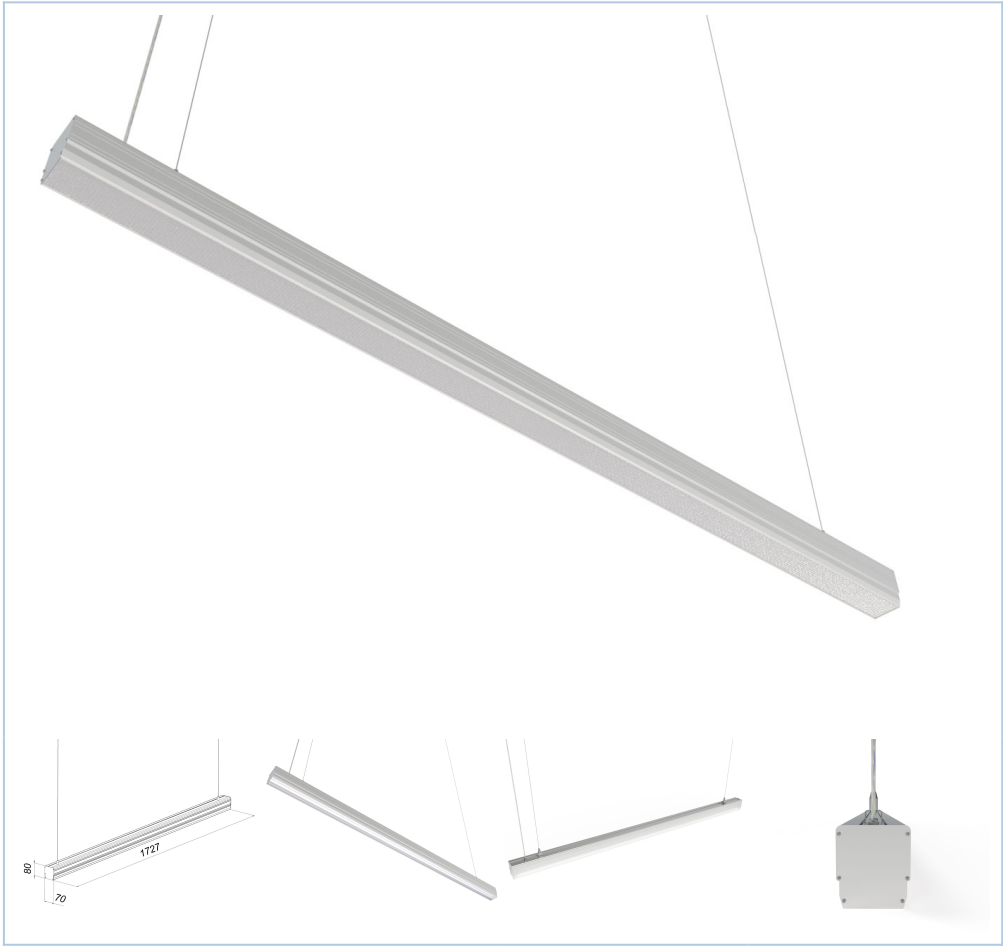

«STj»—“№ s-»h≈K≈K»я