


## Светодиодный аварийный указатель Направление к выходу по лестнице вверх направо 200x200 мм с бап-3

Артикул: LC-SIP-E07-2020-BAР-3P

Код товара: 1680220007

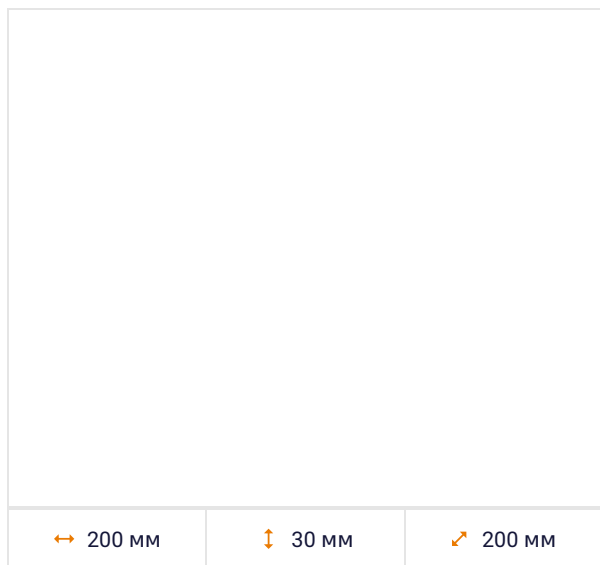

↔ 200 мм

↑ 30 мм

↗ 200 мм

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Мощность                                           | 10 Вт                |
| Габаритный размер                                  | 200x200x30 мм        |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В            |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц             |
| Гальваническая развязка                            | Есть                 |
| Коэффициент мощности                               | 0.85 %               |
| Класс электробезопасности                          | I                    |
| Класс энергоэффективности                          | A++                  |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                 |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Нет                  |
| Защита от холостого хода                           | Нет                  |
| Защита от перегрева драйвера                       | Нет                  |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Нет                  |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                 |
| Заземление                                         | Есть                 |
| Тип монтажа                                        | Накладной, подвесной |
| Форма светильника                                  | Квадратный           |
| Длина                                              | 200 мм               |
| Ширина                                             | 200 мм               |
| Высота                                             | 30 мм                |
| Материал корпуса                                   | Сталь                |
| Цвет корпуса                                       | Белый                |
| Вес                                                | 0.950 кг             |
| Степень защиты                                     | IP54                 |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ1                 |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C             |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG              |
| Тип светодиодов                                    | 2835                 |
| Количество светодиодных плат                       | 2 шт                 |
| Блок аварийного питания                            | Есть                 |
| Артикул профиля                                    | Ni-MH                |
| Емкость аккумулятора                               | 2000 мА·ч            |
| Время работы в аварийном режиме                    | 180 Минут            |
| Индикатор напряжения питания/зарядки               | Есть                 |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Время зарядки батареи | 24 Часа                    |
| Драйвер               | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок      | 36 Месяцев                 |
| Срок службы           | 100000 Часов               |
| Производитель         | LEDCRAFT                   |
| Страна производства   | Россия                     |
| ТУ                    | 27.40.24-004-58570794-2019 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 5135 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|