




Производство светодиодной продукции

Угловой светодиодный светильник LC-LP-6735 100 Вт 1470 мм 4000К Опал

Характеристики

Мощность	100 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	9000 Лм
Габаритный размер	1470x1470x67 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Длина	1470 мм
Ширина	1470 мм
Высота	67 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Анодированный
Вес	3.460 кг
Тип светильника	Угловой
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Драйвер	В комплекте
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	EAЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

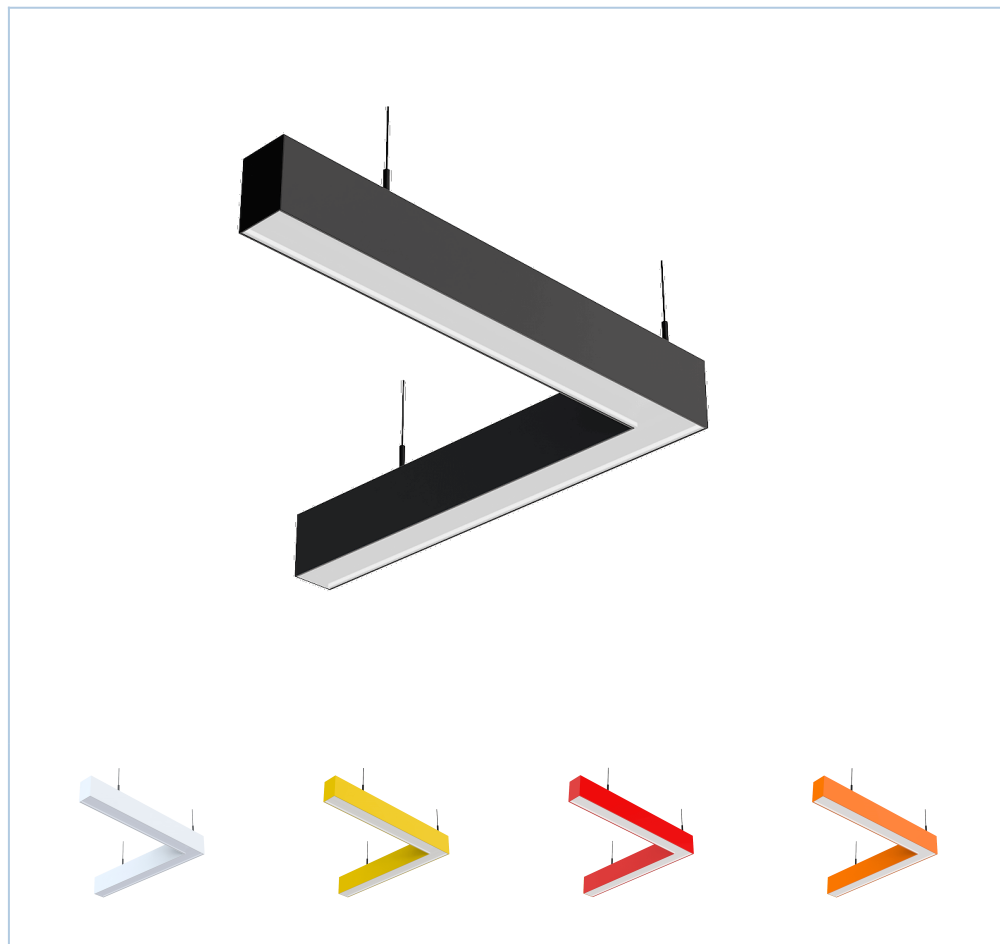

кСтj—“№ s-»h≈K≈K»я