




Производство светодиодной продукции

Угловой светодиодный светильник LC-LP-9035 140 Вт 2050 мм 6000K Опал

Характеристики

Мощность	140 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	12600 Лм
Габаритный размер	2050x2050x90 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Длина	2050 мм
Ширина	2050 мм
Высота	90 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Анодированный
Вес	5.365 кг
Тип светильника	Угловой
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Драйвер	В комплекте
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

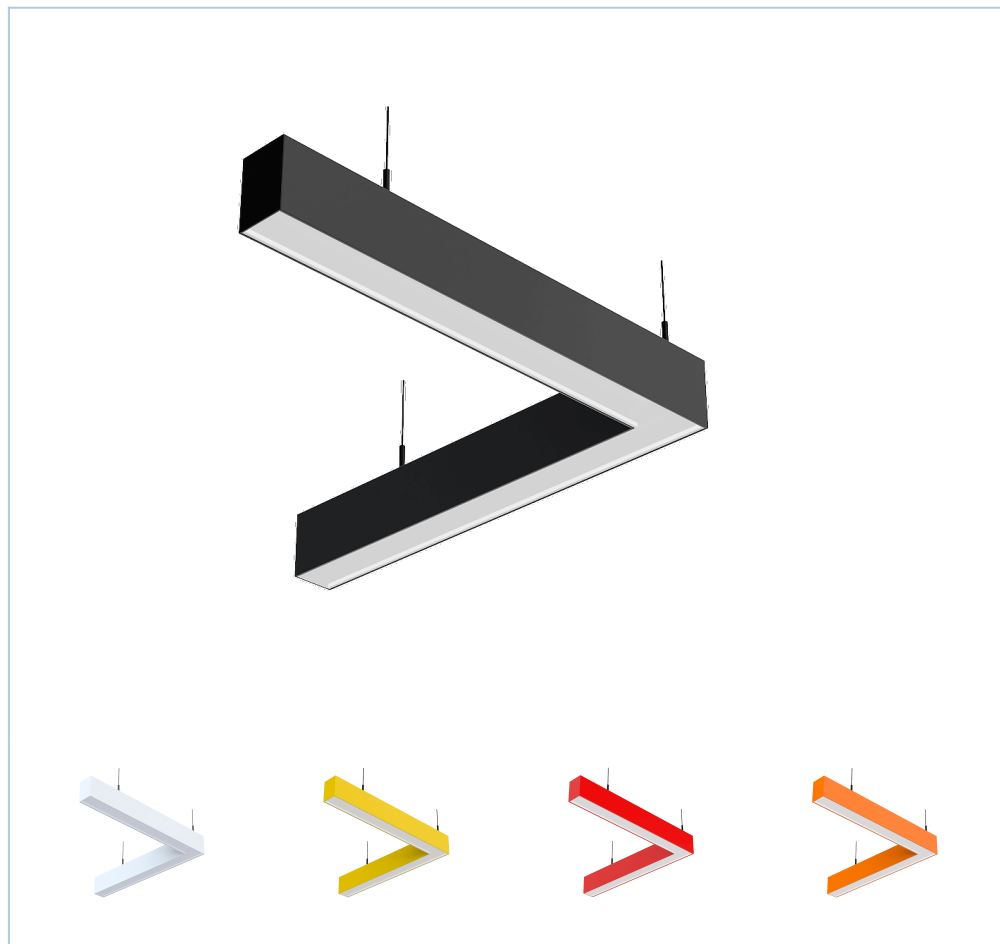

кСтj—“№ s-»h≈K≈K»я