


Промышленный аварийный светодиодный светильник 20 ватт 332 мм ip65 призма 6000K бап-3

Артикул: LC-20-PR2-IP-W-BAP-3

Код товара: 1684400089

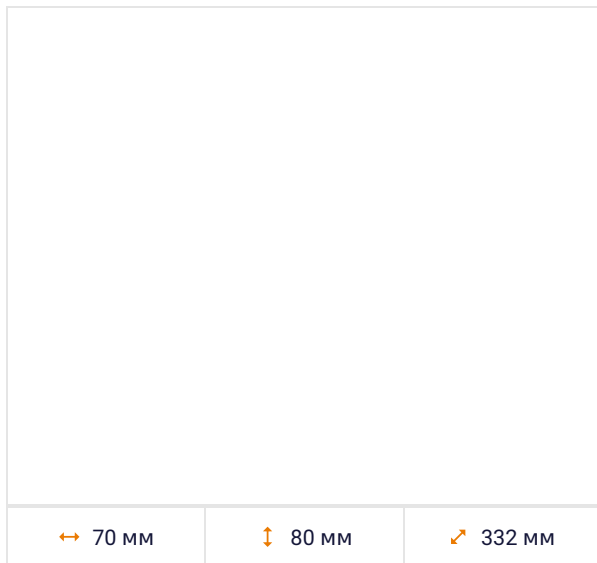

↔ 70 мм

↑ 80 мм

↗ 332 мм

Мощность	20 Вт
Температура свечения	6400 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	2100 Лм
Габаритный размер	332x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	332 мм
Ширина	70 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.038 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ2
Рабочая температура	-40°C+60°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	4995 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------