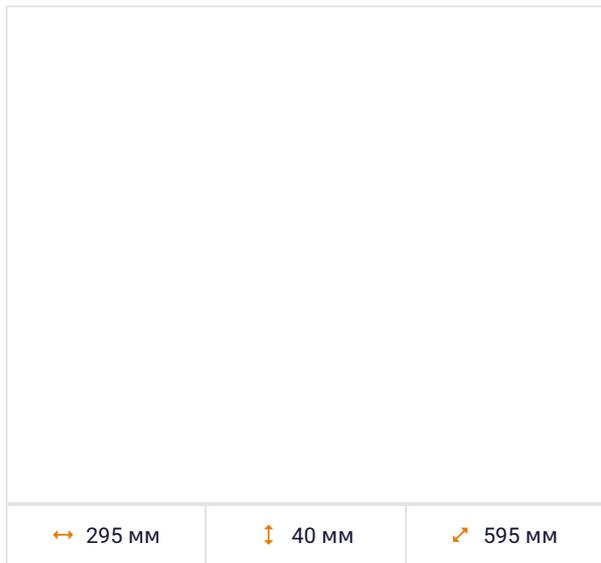


## Универсальный диммируемый офисный светодиодный светильник 40 Вт 595x295 6000К IP44 Опал

Артикул: LC-NSM-40K-OP-DIM-W

Код товара: 1635030036


 295 мм

 40 мм

 595 мм

|  |   |
|--|---|
| Мощность   | 40 Вт   |
| Световой поток                                     | 3500 Лм   |
| Габаритный размер                                  | 595x295x40 мм   |
| Угол излучения света                               | 120 °   |
| Длина  | 595 мм  |
| Ширина   | 295 мм  |
| Степень защиты                                     | IP 44   |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев  |
| Срок службы  | 100000 Часов  |
| Производитель                                      | LED CRAFT   |
| Температура свечения                               | 6000 К  |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый  |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В   |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц  |
| Гальваническая развязка                            | Есть  |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %  |
| Класс электробезопасности                          | I   |
| Класс энергоэффективности                          | A++   |
| Номинальное напряжение                             | 230 В   |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть  |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть  |
| Защита от холостого хода                           | Есть  |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть  |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть  |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление   | Есть  |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80   |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %  |
| Класс светораспределения                           | П   |
| Тип монтажа  | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)  |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный   |
| Высота   | 40 мм   |
| Материал корпуса                                   | Сталь   |
| Цвет корпуса                                       | Белый   |
| Вес  | 1.900 кг  |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Аналог светильника              | ЛВО 2x18, ЛПО 2x18         |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                       |
| Рабочая температура             | 0°C+40°C                   |
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | 0-10                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-005-58570794-2020 |

Наличие  
на складе

**0 шт.**

Цена с НДС,  
руб./шт.

**2040 руб.**