


Светодиодная панель 1195x595x10 мм 76 Ватт с серой рамкой 6000К с Бап-1

Артикул: LC-PN-12060-76W-G-BAP

Код товара: 1693000002

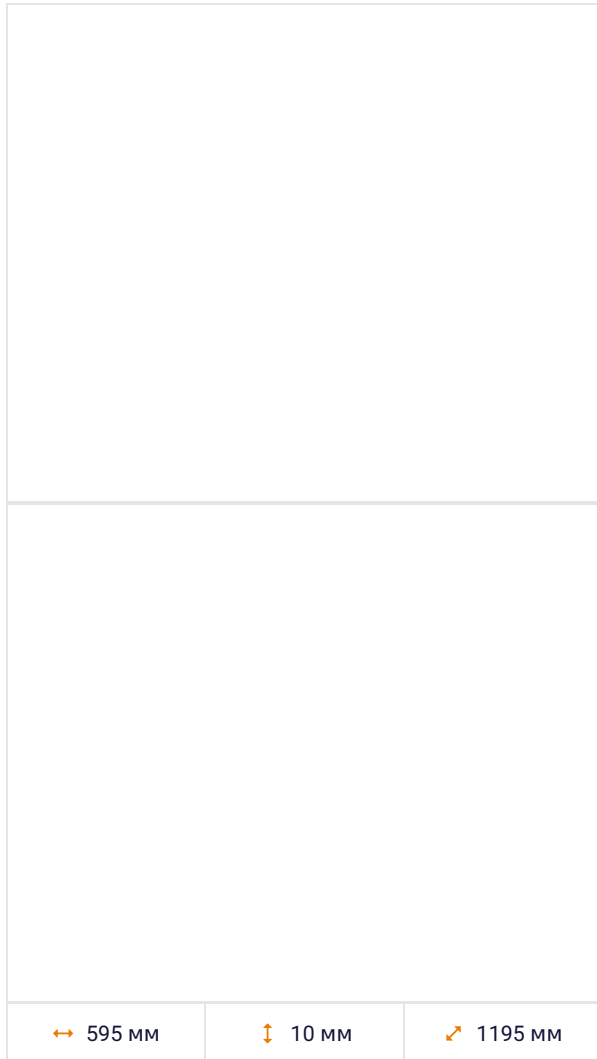

Мощность	76 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	1195x595x10 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	595 мм
Высота	10 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Аналог светильника	ЛВО 4x36
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	Epistar

Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	2 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте
Гарантийный срок	12 Месяцев
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Китай
ТУ	27.40.21-004-58570794-2021
Вес	4.210 кг

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

40180 руб.